



Electrolux

Moduláris főzőberendezések 700XP 1 medencés szabadonálló gázüzemű fritőz, 7 liter

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



Moduláris főzőberendezések

700XP 1 medencés szabadonálló gázüzemű
fritőz, 7 liter

371068 (E7FRGD1BF0)

700XP 1 medencés
szabadonálló gázüzemű
fritőz, 7 L - LPG/földgáz

Rövid leírás

Termék szám

Állítható magasságú rozsdamentes acél lábakra telepíthető. Nagy hatékonyságú 7kW-os, rozsdamentes acél égőfejek. Használható földgázzal vagy LPG gázzal. Az olaj leeresztése egy csapon keresztül történik, a medence alatt lévő edénybe. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek. Az egy darabból préselt fedlap 1,5mm vastagságú rozsdamentes acéلبól készült. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű éleknek köszönhetően.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- 50 mm-es rozsdamentes, állítható magasságú lábak.
- Mélyhúzott V alakú medence.
- Nagy hatékonyságú, rozsdamentes acél, 7 kW-os égőfejek lángérzékelővel, a medence külső falához rögzítve.
- Az olaj hőmérsékletének termostatikus szabályozása, max. 185°C.
- Lángérzékelő minden egyes égőfejnél.
- Túlfűtés elleni védelem minden készüléknél.
- Az olaj leeresztése egy csapon keresztül, a medence alatt lévő edénybe történik.
- Minden fő alkatrész előlről elérhető, így egyszerű a karbantartás.
- Piezo gyújtás.
- A gázüzemű készülékeink földgázzal és LPG gázzal használhatóak. Az átalakító fűvókák szállított tartozékok.
- IPX 4 vízvédelmi szint.

Konstruktó

- Lekerekített sarkok a medencében, ezáltal könnyű a tisztítás.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acéلبól.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Szállított tartozékok

- 1 Ajtó nyitott tárolószekrényhez PNC 206350
- 1 Kosár 7 literes asztali és szabadonálló olajsütőhöz PNC 921608

Opcionális tartozékok

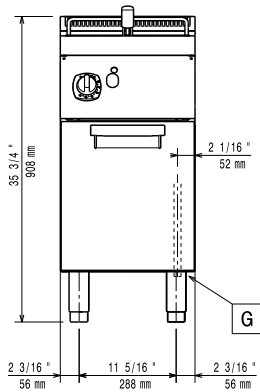
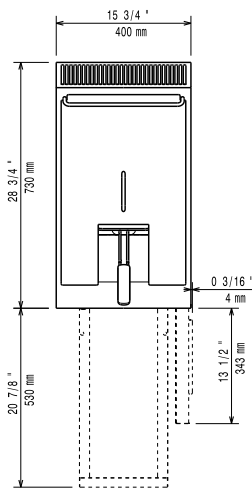
- Égéstermék visszaáramlás gátló, 120 mm átmérőjű PNC 206126
- Illesztógyűrű füstgáz lecsapatóhoz, 120 mm átmérőjű PNC 206127
- 4 kerék, 2 forgó, fékkel (700/900XP) PNC 206135
- Karimás láb kit PNC 206136
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 200 mm PNC 206146
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 400 mm PNC 206147
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 800 mm PNC 206148
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1000 mm PNC 206150



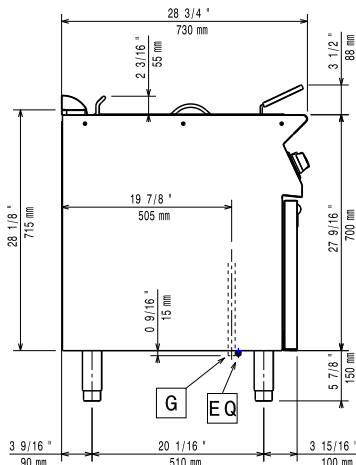
Electrolux

Moduláris főzőberendezések
700XP 1 medencés szabadonálló gázüzemű fritőz, 7 liter

- | | | | |
|--|--|--|--|
| • Elülső védőszalag beton
installációhoz, 1200 mm | PNC 206151
<input type="checkbox"/> | • Elülső fogantyú, 1600 mm | PNC 216050
<input type="checkbox"/> |
| • Elülső védőszalag beton
installációhoz, 1600 mm | PNC 206152
<input type="checkbox"/> | • Széles fogantyú - adagoló, 400mm | PNC 216185 <input type="checkbox"/> |
| • Elülső védőszalag, 200 mm (hűtött/
fagyasztott pulthoz nem) | PNC 206174
<input type="checkbox"/> | • Széles fogantyú - adagoló, 800mm | PNC 216186 <input type="checkbox"/> |
| • Elülső védőszalag, 400 mm (hűtött/
fagyasztott pulthoz nem) | PNC 206175
<input type="checkbox"/> | • Kosár 7 literes asztali és szabadonálló
olajsütőhöz | PNC 921608
<input type="checkbox"/> |
| • Elülső védőszalag, 800 mm (hűtött/
fagyasztott pulthoz nem) | PNC 206176
<input type="checkbox"/> | • Nyomásszabályzó gázüzemű
készülékekhez | PNC 927225
<input type="checkbox"/> |
| • Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/
fagyasztott pulthoz nem) | PNC 206177
<input type="checkbox"/> | • 2 kosár 2x5/12 literes elektromos
olajsütőhöz | PNC 960638
<input type="checkbox"/> |
| • Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/
fagyasztott pulthoz nem) | PNC 206178
<input type="checkbox"/> | | |
| • Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/
fagyasztott pulthoz nem) | PNC 206179
<input type="checkbox"/> | | |
| • 4 láb kit betonra telepítéshez
(kivétel: 900-as szabadonálló
grillhez) | PNC 206210
<input type="checkbox"/> | | |
| • Védőszalag pár | PNC 206249
<input type="checkbox"/> | | |
| • Védőszalag pár beton lábazathoz | PNC 206265
<input type="checkbox"/> | | |
| • Kémény felhajtás, 400mm | PNC 206303
<input type="checkbox"/> | | |
| • Jobb és bal oldali fogantyú, Marine | PNC 206307
<input type="checkbox"/> | | |
| • Füstgáz lecsapató 1/2 modulhoz, d=
120 mm | PNC 206310
<input type="checkbox"/> | | |
| • Ajtó nyitott tárolószekrényhez | PNC 206350
<input type="checkbox"/> | | |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez -
400mm (700/900XP) | PNC 206366
<input type="checkbox"/> | | |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez -
800mm (700/900XP) | PNC 206367
<input type="checkbox"/> | | |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez -
1200mm (700/900XP) | PNC 206368
<input type="checkbox"/> | | |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez -
1600mm (700/900XP) | PNC 206369
<input type="checkbox"/> | | |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez -
2000mm (700/900XP) | PNC 206370
<input type="checkbox"/> | | |
| • Hátsó panel - 600mm (700/900XP) | PNC 206373
<input type="checkbox"/> | | |
| • Hátsó panel - 800mm (700/900XP) | PNC 206374
<input type="checkbox"/> | | |
| • Hátsó panel - 1000mm (700/900XP) | PNC 206375
<input type="checkbox"/> | | |
| • Hátsó panel - 1200mm (700/900XP) | PNC 206376
<input type="checkbox"/> | | |
| • Kémény rácsháló, 400mm
(700XP/900) | PNC 206400
<input type="checkbox"/> | | |
| • 2 oldalpanel szabadonálló
készülékekhez | PNC 216000
<input type="checkbox"/> | | |
| • Elülső fogantyú, 400 mm | PNC 216046
<input type="checkbox"/> | | |
| • Elülső fogantyú, 800 mm | PNC 216047
<input type="checkbox"/> | | |
| • Elülső fogantyú, 1200 mm | PNC 216049
<input type="checkbox"/> | | |

Elülső

Felső rész


EQ = Ekvipotenciális csavar
G = Gázcsatlakozás

Oldal


Gáz

Gázteljesítmény:	371068 (E7FRGD1BF0)	23863 Btu/óra (7 kW)
[NOT TRANSLATED]		Földgáz
Opcionális gáztípus:		LPG;Földgáz
Gáz bemenet:		1/2"

Technikai információ:

Hasznos medence méretek (szélesség):	240 mm
Hasznos medence méretek (magasság):	235 mm
Hasznos medence méretek (mélység):	380 mm
Medence kapacitás:	5.5 lt MIN; 7 lt MAX
Teromsztát skála:	105 °C MIN; 185 °C MAX
Nettó súly:	40 kg
Szállítási súly:	47 kg
Szállítási magasság:	1140 mm
Szállítási szélesség:	460 mm
Szállítási mélység:	820 mm
Szállítási térfogat:	0.43 m ³

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.