

**217813 (ECO102B2C0)**

Skyline Premium kombipároló bojlerrel és digitális vezérléssel, 10 GN 2/1, elektromos, programozható, automata tisztítórendszer, 230V

217823 (ECO102B2A0)

Skyline Premium kombipároló bojlerrel és digitális vezérléssel, 10 GN 2/1, elektromos, programozható, automata tisztítórendszer

Rövid leírás**Termék szám**

Kombipároló digitális vezérléssel

- Beépített gőzgenerátor Lambda szenzoros valós páratartalom szabályzással
- OptiFlow légkeringető rendszer 5 ventilátor sebességgel
- SkyClean: automata és beépített tisztítórendszer integrált bojler vízkötelenítő funkcióval. 5 automata ciklus (enyhe, közepes, erős, extra erős, csak öblítés) és környezetbarát funkciók amivel energiát, vizet, vegyszert és öblítőszert lehet megtakarítani
- Sütési ciklusok: Program mód (akár 100 recept is elmenthető); Manuális mód (párolási ciklus, légkeveréses ciklus, kombinált ciklus) EcoDelta; regenerációs ciklus
- USB port a HACCP adatok, programok, beállítások letöltéséhez.
- Maghőmérő
- Dupla üvegajtó, LED világítás
- Rozsdamentes acél konstrukció
- 1 db 2/1GN tálcátartóval szállítva, 67mm szintív

Fő jellemzők

- Digitális kezelői felület LED-es háttérvilágítású gombokkal.
- Beépített gőzgenerátor a precíz páratartalom és hőmérséklet szabályzáshoz, a kiválasztott beállításoknak megfelelően.
- Lambda szenzor által mért valós páratartalom szabályzás: automatikusan felismeri az étel mennyiségét és méretét az állandó minőségű eredményekhez.
- Száraz, forró levegős légkeringetési ciklus (25°C - 300°C): ideális alacsony páraszintű főzéshez.
- Kombinált ciklus (25°C - 300°C): a légkeringetett hő és a gőz kombinációja a főzési folyamat felgyorsításához és a súlyvesztés csökkentéséhez.
- Alacsony hőmérsékletű párolási ciklus (25°C - 99°C): ideális sous-vide főzéshez, újra hőkezeléshez, kíméletes főzéshez. Párolási ciklus (100°C): tenger gyümölcseihez és zöldségekhez. Magas hőmérsékletű pára (25°C - 130°C).
- EcoDelta főzés: maghőmérővel történő főzés, megtartva az étel maghőmérséklete és a sütőtér hőmérséklete közötti előre beállított hőmérséklet különbséget.
- Előre beállított program a regeneráláshoz, ideál tányéros banketthez vagy tálcaikon történő újramelegítéshez.
- Program mód: maximum 100 recept tárolható el a sütő memóriájában, így ugyanazt a receptet bármikor megismételheti. 4 lépcsős főzési programok szintén elérhetőek.
- OptiFlow légkeringetés: maximális teljesítmény a sütési egyenletesség, valamint a hőmérséklet szabályzás terén, a speciális kialakítású kamárnak, a változatható sebességű ventilátornak és a légtelenítő szelepnek köszönhetően.
- 5 választható sebességű (300 - 1500 ford./perc), kétirányú ventilátor az optimális egyenletesség eléréséhez. A ventilátor kevesebb, mint 5 mp alatt megáll ajtónyitás esetén.
- Egy érzékelős maghőmérővel szállítva.
- Automatikus gyors lehűtési és előmelegítési funkció.
- Csökkentett teljesítmény funkció a személyre szabott, lassú főzési ciklusokhoz.
- SkyClean: beépített, automatikus öntisztító rendszer beépített bojler vízkötelenítéssel. 5 automata ciklus (lágy, közepes, erős, extra erős, csak öblítés).
- 3 különböző vegyszer érhető el: szilárd, folyékony (opcionális tartozékot igényel), enzimatikus.
- Zsírkezelés: előkészítve egy beépített zsírléürítő és gyűjtő tartozékhoz a biztonságosabb működés érdekében (a speciális állvány opcionális tartozék).
- USB port a HACCP adatok letöltéséhez, főzési programok megosztásához, személyre szabható konfigurációkhoz. USB port a plug-in sous-vide maghőmérő behelyezéséhez (opcionális tartozék).
- HACCP monitorozásra és külső egységekre csatlakoztatható (opcionális tartozékot igényel).
- Hiba esetén automatikusan egy öndiagnosztizáló

Jóváhagyás



biztonsági módba kapcsol át a működőképesség fenntartása érdekében.

Konstrukció

- Emberközpontú tervezés 4 csillagos ergonomiai és használhatósági tanúsítvánnyal.
- Szárny alakú fogantyú ergonomikus tervezéssel, kéz nélkül, könnyű nyitható ajtó, mely egyszerűbbé teszi a tálcák mozgását (EPO-n regisztrált design).
- Dupla termoüvegezésű ajtó nyitott keretű konstrukcióval, a külső ajtópanel hidegen tartásához. Nyitható belső üveg az ajtón a könnyű tisztítás érdekében.
- Sima, higiénikus kamrabelső lekerekített sarkokkal az egyszerű tisztítás érdekében.
- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
- Előlről hozzáférhető vezérlőkártya a könnyű szervizelhetőségért.
- IPX5 vízvédettség.
- Szállított tartozék: 1 db GN 2/1 tálcátartó keret, 67 mm-es szintávsággal.

Opcionális tartozékok

- Vízlágyító patronnal és áramlásmérővel (intenzív gőzhasználat esetén) PNC 920003
- Vízlágyító sütőkhöz automatikus gyanta regenerálással PNC 921305
- Gyanta tisztítószer vízlágyítóhoz PNC 921306
- Kerékkészlet 6 és 10 GN 1/1 és GN 2/1 sütő állványhoz (nem szétszerelt állványhoz) PNC 922003
- Egy pár AISI304 mm acél rácspolc - GN1/1 PNC 922017
- Egy pár rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1 PNC 922036
- 4 db állítható láb 6 és 10 GN sütőkhöz (USA) PNC 922059
- AISI304 mm acél rács sütőkhöz - GN1/1 PNC 922062
- AISI304 mm acél rács sütőkhöz - GN2/1 PNC 922076
- Külső kézizuhany PNC 922171
- 1 pár AISI304 mm acél rácspolc PNC 922175
- Perforált alumínium/szilikon cukrászati tálca - 400x600x38 mm PNC 922189
- Perforált alumínium sütőtepsi 4 oldalon peremmel - 400x600 mm PNC 922190
- Alumínium cukrászati tálca 4 oldalon peremmel - 400x600x20 mm PNC 922191
- 2 db. Sütőkosár PNC 922239
- AISI304 mm acél cukrászati tálca - 400x600 mm PNC 922264
- Biztonsági ajtózársz egységcsomag PNC 922265
- Rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1 PNC 922266
- USB szonda - sous-vide PNC 922281
- Univerzális nyárstartó keret egységcsomag, 6 rövid nyárssal, hosszanti és keresztirányú sütőkhöz PNC 922325
- Univerzális kosár nyárshoz PNC 922326

- 6 db. rövid nyárs PNC 922328
- Víz nanofilter 6 és 10 GN 2/1 és 20 GN1/1 és PNC 922344
- 2/1 sütőkhöz
- Külső fordított ozmózis szűrő 10 GN 2/1 és 20 GN sütőkhöz PNC 922345
- Multifunkciós kampó PNC 922348
- 4 peremes. láb 6 és 10 GN, 2", 100-130 mm PNC 922351
- Zsírgyűjtő tálca ürítővel - GN 2/1 H=60 mm PNC 922357
- Rács 8 egész kacsához (1,8kg) - GN1/1 PNC 922362
- Termál takaró 10 GN2/1 sütőkhöz PNC 922366
- Tálcatartó 6 és 10 GN 2/1 szétszerelt állványhoz PNC 922384
- Falra szerelt vegyszertartó PNC 922386
- Tálcatartó regál kerekkel 10 GN 2/1 - 65 mm szintáv PNC 922603
- Tálcatartó regál kerekkel 8 GN2/1 - 80 mm PNC 922604
- Bekocsizható regáltartó 6 és 10 gn2/1 sütőkhöz PNC 922605
- Cukrászati regál kerekkel 8 db. 400x600 mm tálcahoz 10 GN2/1 sütőkhöz és sokkolóhoz, 80 mm szintáv PNC 922609
- Nyitott állvány tálcátartóval 6 és 10 GN 2/1 sütőkhöz PNC 922613
- Külső összekötő kit, mosó/öblítőszer PNC 922618
- Összeépítő egységcsomag elektromos 6 GN2/1 + 10 GN2/1 sütőkhöz PNC 922621
- Kocsi bekocsizható regálhoz 6 és 10 GN 2/1 sütőkhöz és sokkolóhoz PNC 922627
- Kocsi mobil regáltartóhoz, 6GN2/1 + 6 vagy 10 GN2/1 sütőkhöz PNC 922631
- Rm acél ürítő készlet 6 és 10 GN 1/1 sütőkhöz, átm=50 mm PNC 922636
- Műanyag ürítő készlet 6 és 10 GN 1/1 sütőkhöz, átm=50 mm PNC 922637
- Kocsi 2 tartályos zsírgyűjtőkhöz PNC 922638
- Zsírgyűjtő kit, alsó nyitott szekrénybe helyezhető (2 tartállyal és leürítővel) PNC 922639
- Bankett regál 51 tányérhoz, 10 GN2/1 sütőkhöz, 75 mm szintáv PNC 922650
- Dehidrációs tálca, GN 1/1, H=20 mm PNC 922651
- Dehidrációs tálca, GN 1/1, sima PNC 922652
- Nyitott állvány 6 és 10 GN 2/1 sütőkhöz, szétszerelt PNC 922654
- Hővédő lemez 10 GN 2/1 PNC 922664
- Hővédő lemez, torony konfiguráció, 6 GN 2/1 + 10 GN 2/1 PNC 922667
- Egységcsomag sütő falhoz rögzítéséhez PNC 922687
- Tálcatartó 6 és 10 GN 2/1 sütő állványhoz PNC 922692
- 4 db állítható magasságú fekete láb 6 és 10 GN sütőkhöz, 150-200 mm PNC 922693
- Wifi tábla (NIU) PNC 922695
- Alsó szekrénybe tehető vegyszer tartó PNC 922699
- Szonda tartó folyadékhoz PNC 922714
- Elszívóernyő ventilátorral 6 és 10 GN 2/1 sütőkhöz - ODORLESS modell PNC 922719
- Kondenzációs elszívóernyő ventilátorral 6 és 10 GN 2/1 el.sütőkhöz PNC 922724
- 4 db állítható magasságú láb 6 és 10 GN sütőkhöz, 230-290 mm PNC 922745
- Tepsi hagyományos sütéshez PNC 922746



A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.


- Sütőlap, egyik oldala sima, a másik bordázott - 400x600x20 mm PNC 922747
- Tapadásmentes GN1/1 tepszi, H=20 mm PNC 925000
- Tapadásmentes GN 1/1 tepszi, H=40 mm PNC 925001
- Tapadásmentes GN1/1 tepszi, H=60 mm PNC 925002
- Sütőlap, egyik oldala sima, a másik bordázott - GN1/1 PNC 925003
- Alumínium grill, GN1/1 PNC 925004
- Tojás sütő 8 db. Tojáshoz, palacsintához PNC 925005
- Lapos sütőtepsi 2 oldalon peremmel, GN1/1 PNC 925006
- Burgony sütő 2 db burgonyához, GN 1/1 PNC 925008
- Faforgács - tölgy - 450 gr PNC 930209
- Faforgács - hikori fa - 450 gr PNC 930210
- Faforgács - juhar - 450 gr PNC 930211
- Faforgács - cseresznye - 450 gr PNC 930212
- Összeépítő egységcsomag, korábbi GN2/1 állványhoz PNC 930218




Electrolux

SkyLine Premium Elektromos kombipároló, 10GN2/1

Elülső

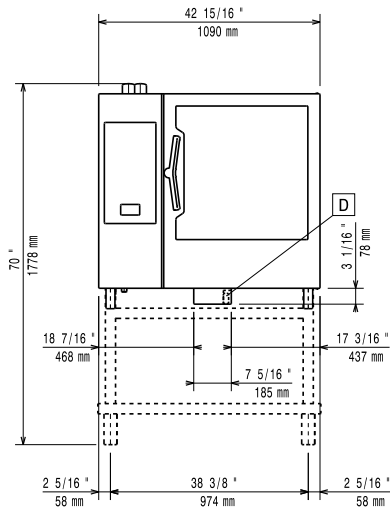


Oldal

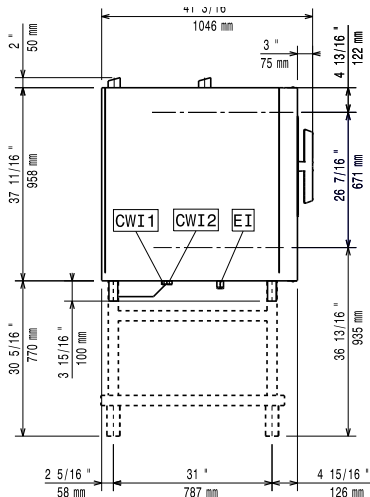

CWI1 = Bejövő hidegvíz
CWI2 = Bejövő hidegvíz 2
D = Leürítés
DO = Túlfolyó leürítő cső
EI = Elektromos csatlakozás

Felső rész

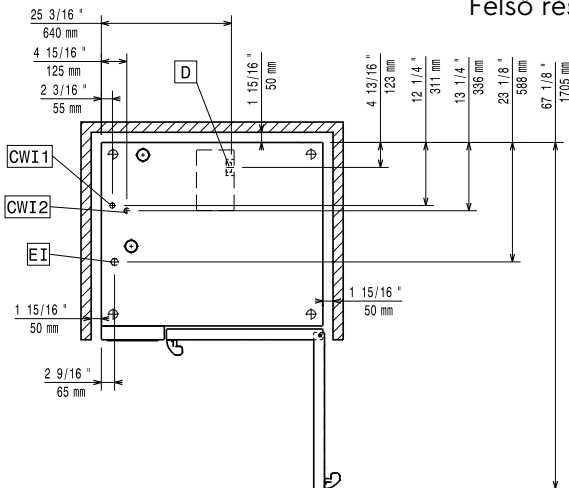

Elektromos

Tápfeszültség:

217813 (ECOIE102B2C0)

220-240 V/3 ph/50-60 Hz

217823 (ECOIE102B2A0)

380-415 V/3N ph/50-60 Hz

Felvett teljesítmény:

37.4 kW

Megszakító szükséges

Víz:

Bejövő víz "FCW" csatlakozás: 3/4"

Nyomás: 1-4.5 bar

Leürítés "D": 50mm

Az Electrolux lágyvíz használatát javasolja.

Kérjük, a részletes vízminőséggel kapcsolatos információkért olvassa el a használati utasítást.

Max. bejövő tápvíz

hőmérséklet: 30 °C

Kloridok: <17 ppm

Vezetőképesség: >285 µS/cm

Installáció:

Rés: 5 cm hátul és jobb oldalon

Rés:

Javasolt szerviz rés: 50 cm bal oldalon

Kapacitás:

GN: 10 - 2/1 Gastronorm

Max. terhelhetési kapacitás: 100 kg

Technikai információ:

Ajtó zsanérok: Jobb oldal

Külső méretek, szélesség: 1090 mm

Külső méretek, magasság: 1058 mm

Külső méretek, mélység: 971 mm

Külső méretek, súly: 181.5 kg

Nettó súly: 181.5 kg

Szállítási súly: 208.5 kg

Szállítási térfogat: 1.58 m³

SkyLine Premium
Elektromos kombipároló, 10GN2/1



A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2019.05.29