

## Plug-in SpeedDelight flexibilis felső bordázott sütőlappal, kivehető teflon lap

TERMÉK # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NÉV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**603945**  
(HSG3RPRSE3)

Speedelight - flexibilis felső teflon sütőlappal

### Rövid leírás

#### Termék szám

3 főzési technológiát kombinál: a kontakt sütést, az infravörös sugárzást és a mikrohullámot. Az energiamegtakarító mód automatikusan készenléti módba kapcsolja a készüléket a kezelő által beállított idő után (1 - 60 perc). USB port és WIFI csatlakozás a helyi és külső kölcsönhatások optimalizálására (hőmérsékletek, visszaszámlálók, figyelmeztetések). AISI 304 rozsdamentes acél tető, hátsó burkolat és oldalsó panel. Alsó panel AISI430 minőségű rozsdamentes acélból, kívülről kiváló minőségű kompozit anyagból készült burkolat és fogantyú. Önbeálló felső sütőlap, melynek magassága alkalmazkodik az étel vastagságához, vagy fixen rögzíthető, hogy ne érjen hozzá az ételhez (pl. pizza esetén). Manuálisan beállítható a felső sütőlap maximális süllyedése. Alumínium bordázott felső sütőlap (215 x 215 mm), speciális tapadásmentes bevonattal. Az étel vastagsága 10-75 mm között lehet. Sima 4 mm vastagságú kvarcüveg alsó sütőfelület (250 x 250 mm). 2 hőmérséklet érzékelő az egymástól függetlenül vezérelhető felső és alsó sütőfelülethez. (100-250 °C). A tető a főzési ciklus végén automatikusan felemelkedik egy mechanikus rugó segítségével. Elektronikus vezérlés digitális 4,3" LED kijelzővel. Visszaszámlálás kijelzés, figyelmeztető hangjelzés állítható hanggal. 800 W-os elektromos a felső és 800W páncélozott fűtőelem az alsó sütőfelületnél. 2 x 1050 W-os magnetronok a mikrohullámhoz. Az előlő légbemeneti nyílásnak és a hátsó kimeneti nyílásnak köszönhetően hatékony a hűtési rendszere. Magas minőségű kompozit anyagból készült ergonomikus fogantyú a tető egyszerű mozgathatóságához. Levehető felső sütőlap a könnyebb tisztítás érdekében. 8 kiválasztható program (személyre szabható: mikrohullám ideje, ciklus idő, hőmérséklet).

### Fő jellemzők

- 3 főzési technológiát kombinál: kontakt lapok, infravörös sugárzás és mikrohullám.
- A felső lap pozíciója az étel vastagságához igazodik.
- Az energia megtakarító mód automatikusan készenléti módba kapcsolja a készüléket a kezelő által beállított időtartam után (1 - 60 perc).
- USB port és WI-FI csatlakozás a munkafolyamatok optimalizálásáért (hőmérsékletek, visszaszámlálás, figyelmeztetések).
- Elektronikus kezelői panel digitális 4.3"-os LED kijelzővel, amelynek fényereje állítható.
- 8 program választható ki a kijelzőn, melyek mindegyike módosítható. A programozható paraméterek az alábbiak:
  - felső lap hőmérséklete
  - alsó lap hőmérséklete
  - a ciklusok teljes időtartama
  - a mikrohullám időtartama és eloszlása a ciklusokban.
- Visszaszámlálás kijelzés. A ciklus végén megszólaló figyelmeztető hang hangereje állítható.
- Automatikus feldélnyitás.
- Ergonomikus fogantyú a fedél könnyed mozgatásához.
- Tapadásmentes préselt tálca használható minden ciklus alatt a maximális tisztíthatóság érdekében.
- Az (EC) No 1935/2004 szabványnak és módosításainak, valamint az (EC) No 2023/2006 és módosításainak megfelel.
- Konnektivitásra kész: valós idejű hozzáférés a készülékhez és adat monitorozási lehetőség (opcionális tartozék szükséges)
- IPX4 vízállóság.

### Konstrukció

- Bordázott, alumínium felső kontakt lap (215 x 215 mm), speciális tapadásmentes bevonattal.
- 2 hőmérséklet érzékelő: a felső és az alsó lap hőmérséklete egymástól függetlenül állítható be.
- Sima, 4 mm vastag kvarcüveg alsó sütőfelület (250 x 250 mm).
- Egemástól független alsó és felső sütőlap hőmérséklet beállítás 50 és 250 °C között.
- A főzési ciklus lejárta után a fedél automatikusan felnyílik.
- A fedél burkolata, a fogantyú és az oldalpanelek megerősített kompozit anyagból készültek.
- 800 W-os fűtőelem a felső lapnál.
- 800 W-os elektromos fűtőelem az alsó lapnál.
- 2 x 1050W-os magnetronok a mikrohullámhoz.
- Előlső és hátsó levegőnyílás a hatékony szellőzés érdekében. A levegő szűrők könnyen kivehetőek, a készülékek egymás mellé tehetőek.

### Jóváhagyás


**Szállított tartozékok**

- 1 Üvegvédő gumilap SpeedDelight-hoz PNC 653527
- 1 Tisztító kefe SpeedDelight-hoz PNC 653623
- 1 Spatula SpeedDelight-hoz PNC 653625
- 1 4 gumiláb, 26 mm magas PNC 653792
- 1 - NOT TRANSLATED - PNC 653800
- 1 - NOT TRANSLATED - PNC 653802
- 1 - NOT TRANSLATED - PNC 653803
- 1 - NOT TRANSLATED - PNC 653804


**Opcionális tartozékok**

- Üvegvédő gumilap SpeedDelight-hoz PNC 653527 ☐
- Tisztító kefe SpeedDelight-hoz PNC 653623 ☐
- Spatula SpeedDelight-hoz PNC 653625 ☐
- Kivehető bordázott teflon lap SpeedDelight-hoz PNC 653787 ☐
- 4 rozsdamentes acél láb - magasság=76 mm, SpeedDelight-hoz PNC 653791 ☐
- 4 gumi láb - magasság=40 mm, SpeedDelight-hoz PNC 653793 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 653800 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 653802 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 653803 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 653804 ☐
- HUB csatlakozási csomópont (router) PNC 922697 ☐
- HUB csatlakozási csomópont (router és SIM kártya) PNC 922705 ☐

Előlnézet

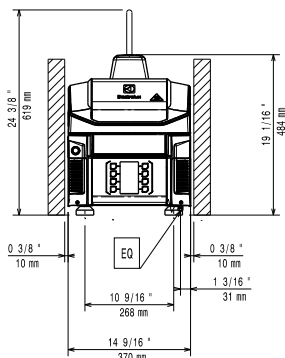


Oldalnézet

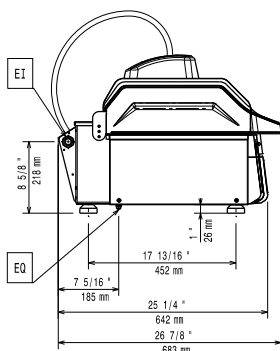


EI = Elektromos csatlakozás  
 EO = Elektromos kimenet

Felülnézet



Distances

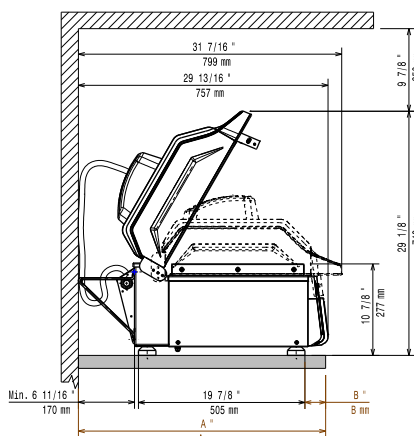

## Elektromos

Tápfeszültség:	603945 (HSG3RPRSE3)	380-400 V/3N ph/50 Hz
Amper:		9 A
Összes Watt:		5 kW
Csatlakozó típus:		IEC 60309 3P+N+T

## Installáció:

Clearance: 190mm from rear vertical panel

## Technikai információ:

[NOT TRANSLATED]	270 x 270 mm
Külső méretek, szélesség:	370 mm
Külső méretek, mélység:	683 mm
Külső méretek, magasság:	619 mm
Nettó súly:	47 kg
Szállítási súly:	60 kg
Szállítási magasság:	710 mm
Szállítási szélesség:	450 mm
Szállítási mélység:	760 mm
Szállítási térfogat:	0.24 m <sup>3</sup>