



# Electrolux

## Moduláris főzőberendezések 700XP 1 medencés szabadonálló gázüzemű fritőz, 15 liter

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371070 (E7FRGD1GF0)

700XP 1 medencés  
szabadonálló gázüzemű  
fritőz, 15 L - LPG/földgáz

### Rövid leírás

#### Termék szám

Állítható magasságú, rozsdamentes acél lábakra telepíthető. Két darab nagy hatékonyságú, 7kW-os rozsdamentes acél égőfej. Használható földgázzal vagy LPG gázzal. Mélyhúzott "V" alakú medence. Az olaj leeresztése egy csapon keresztül történik, egy a medence alatt lévő edénybe. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek. Az egy darabból álló fedlap 1,5mm vastagságú rozsdamentes acélból készült. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

#### Jóváhagyás

### Fő jellemzők

- 50 mm-es rozsdamentes, állítható magasságú lábak.
- Mélyhúzott V alakú medence.
- Két darab nagy hatékonyságú rozsdamentes acél, 7 kW-os égőfejek lángérzékelővel, a medence külső falához rögzítve.
- Az olaj hőmérsékletének termostatikus szabályzása, max. 185°C.
- Lángérzékelő minden egyes égőfejnél.
- Túlfűtés elleni védelem minden készüléknél.
- Az olaj leeresztése egy csapon keresztül, a medence alatt lévő edénybe történik.
- Minden fő alkatrész előlről elérhető, így egyszerű a karbantartás.
- Piezo gyújtás.
- A gázüzemű készülékeink földgázzal és LPG gázzal használhatóak. Az átalakító fűvőkák szállított tartozékok.
- IPX 4 vízvédelmi szint.

### Konstrukció

- Lekerekített sarkok a medencében, ezáltal könnyű a tisztítás.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

### Szállított tartozékok

- 1 Ajtó nyitott tárolószekrényhez PNC 206350
- 1 Egész méretű kosár 14 és 15 literes szabadonálló fritőhöz PNC 921691

### Opcionális tartozékok

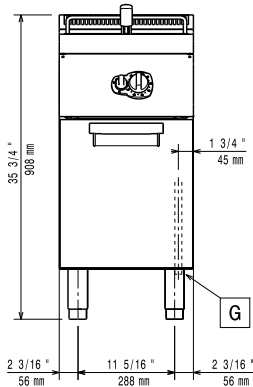
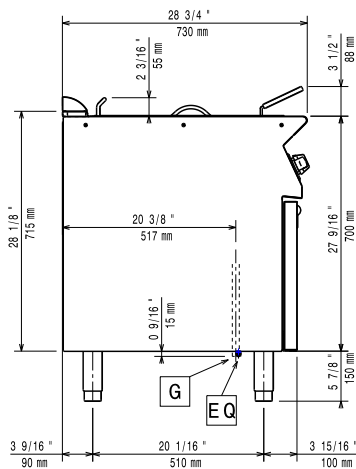
- Égéstermék visszaáramlás gátló, 120 mm átmérőjű PNC 206126
- Illesztőgyűrű füstgáz lecsapathoz, 120 mm átmérőjű PNC 206127
- Karimás láb kit PNC 206136
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 400 mm PNC 206147
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 800 mm PNC 206148
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1000 mm PNC 206150
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm PNC 206151



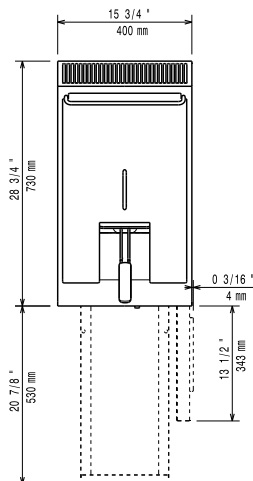
Electrolux

Moduláris főzőberendezések  
700XP 1 medencés szabadonálló gázüzemű fritőz, 15 liter

- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm  PNC 206152
- Elülső védőszalag, 400 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)  PNC 206175
- Elülső védőszalag, 800 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)  PNC 206176
- Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)  PNC 206177
- Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)  PNC 206178
- Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)  PNC 206179
- 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez)  PNC 206210
- Durva szűrő 15 literes olajsütőhöz  PNC 206235
- Védőszalag pár  PNC 206249
- Védőszalag pár beton lábazathoz  PNC 206265
- Kémény felhajtás, 400mm  PNC 206303
- Jobb és bal oldali fogantyú, Marine  PNC 206307
- Füstgáz lecsapató 1/2 modulhoz, d=120 mm  PNC 206310
- Ajtó nyitott tárolószekrényhez  PNC 206350
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 400mm (700/900XP)  PNC 206366
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 800mm (700/900XP)  PNC 206367
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP)  PNC 206368
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP)  PNC 206369
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP)  PNC 206370
- Hátsó panel - 600mm (700/900XP)  PNC 206373
- Hátsó panel - 800mm (700/900XP)  PNC 206374
- Hátsó panel - 1000mm (700/900XP)  PNC 206375
- Hátsó panel - 1200mm (700/900XP)  PNC 206376
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900)  PNC 206400
- 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez  PNC 216000
- Egész méretű kosár 14 és 15 literes szabadonálló fritőhöz  PNC 921691
- 2 fél méretű kosár 14 és 15 literes olajsütőhöz  PNC 921692
- Szűrő olajgyűjtő medencébe, 7, 14 és 15 literes szabadonálló olajsütőhöz  PNC 921693
- Eltömődést gátló rúd 15 literes olajsütő leeresztő csövéhez  PNC 921695
- Deflektor 15 literes olajsütőhöz  PNC 921696
- Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez  PNC 927225

**Elülső**

**Oldal**


**EQ = Ekvipotenciális csavar**  
**G = Gázcsatlakozás**

**Felső rész**

**Gáz**

<b>Gázteljesítmény:</b>	47726 Btu/óra (14 kW)
<b>Standard gáz típus:</b>	Földgáz
<b>Opcionális gáztípus:</b>	LPG;Földgáz
<b>Gáz bemenet:</b>	1/2"

**Technikai információ:**

<b>Hasznos medence méretek (szélesség):</b>	240 mm
<b>Hasznos medence méretek (magasság):</b>	505 mm
<b>Hasznos medence méretek (mélység):</b>	380 mm
<b>Medence kapacitás:</b>	13 lt MIN; 15 lt MAX
<b>Teromsztát skála:</b>	105 °C MIN; 185 °C MAX
<b>Nettó súly:</b>	46.75 kg
<b>Szállítási súly:</b>	55 kg
<b>Szállítási magasság:</b>	1140 mm
<b>Szállítási szélesség:</b>	460 mm
<b>Szállítási mélység:</b>	820 mm
<b>Szállítási térfogat:</b>	0.43 m <sup>3</sup>

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny fal vagy bútor mellé kerül, akkor egy kb. 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között, vagy valamilyen hőszigetelő anyagot kell alkalmazni.