

Moduláris főzőberendezések 900XP - 23+23 L gázüzemű fritőz, 2 medence

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



391332 (E9KKGABAMEA)

23+23 literes gázüzemű
fritőz 2 "V" alakú
medencével (külső égőfejek)
és 4 db fél méretű kosárral

Rövid leírás

Termék szám

Nagy hatékonyságú, 42 kW-os rozsdamentes acél égőfejek. Használható földgázzal vagy LPG gázzal. Mélyhúzott, V alakú medencék. Az olaj leeresztése egy csapon keresztül a medencék alatti gyűjtőedénybe történik. Állítható magasságú rozsdamentes acél lábak. Rozsdamentes acél külső panelek. Fedlap: 20/10, rozsdamentes acélból. Hézagmentes illeszkedés a készülékek között a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Fő jellemzők

- Mélyhúzott, V alakú medencék.
- Az olaj hőmérsékletének termosztatikus szabályozása. Max. 190°C.
- Lángérzékelő minden egyes égőfejnél.
- Túlfűtés elleni védelem minden készüléknél.
- Minden fő alkatrész előlről elérhető, így egyszerű a karbantartás.
- Piezo gyújtás.
- Vízálló kezelői gombok.
- 4 db fél méretű kosárral és 1 db jobb és bal oldali ajtóval szállítva.
- Nagy hatékonyságú, 42 kW-os rozsdamentes acél égőfejek lángérzékelővel a medence külsejéhez rögzítve.
- Opcionálisan rendelhető hordozható olaj minőség figyelő eszköz (pnc kód 9B8081) a hatékony olajkezeléshez.

Konstrukció

- A készülék 930 mm mélységű, amely nagy munkafelületet biztosít.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- Lekerekített sarkok a medencében, ezáltal könnyű a tisztítás.
- A készülék 4 db rozsdamentes acél lábbal kerül kiszállításra.

Jóváhagyás


Szállított tartozékok

- 2 Ajtó nyitott tárolószekrényhez PNC 206350
- 2 2 fél méretű kosár 18/23 literes olajsütőhöz PNC 927223


Opcionális tartozékok

- Rozsdamentes acél olajsűrő 23 literes fritőzhöz a zsiradék és ételmaradék darabkák eltávolításához - 900XP PNC 200086 ☐
- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086 ☐
- Égéstermék visszarámlás gátló, 150 mm átmérőjű PNC 206132 ☐
- Illesztőgyűrű füstgáz lecsapatóhoz, 150 mm átmérőjű PNC 206133 ☐
- 4 kerék, 2 forgó, fékkel (700/900XP). Kötelező hozzárendelni a megfelelő méretű "Tartóelem lábakhoz vagy kerekekhez" tartozékot PNC 206135 ☐
- Karimás láb kit PNC 206136 ☐
- Védőszalag pár (nem hűtött/fagyasztott pulthoz) PNC 206180 ☐
- Higiénikus fedő 23 literes olajsütőhöz PNC 206201 ☐
- Elülső védőszalag 23 literes olajsütőhöz PNC 206203 ☐
- Hosszabbító elem olajsütő olajának külső tartályba történő leeresztéséhez, 15, 18 és 23 literes olajsütőhöz PNC 206209 ☐
- Füstgáz lecsapató 1 modulhoz, d= 150 mm PNC 206246 ☐
- Kémény felhajtás, 800mm PNC 206304 ☐
- Ajtó nyitott tárolószekrényhez PNC 206350 ☐
- Tartóelem kerekekhez, olajsütőkhöz (900XP) PNC 206372 ☐
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- G.25.3 (NL) fűvóka készlet, olajsütő, 900-as széria PNC 206467 ☐
- 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez PNC 216134 ☐
- Üledék gyűjtő tálca 23 literes fritőzhöz (a medencébe kell tenni) - 900XP PNC 921023 ☐
- 2 fél méretű kosár 18/23 literes olajsütőhöz PNC 927223 ☐
- Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez PNC 927225 ☐
- 1 teljes méretű kosár 18/23 literes olajsütőhöz PNC 927226 ☐
- Eltömődést gátló rúd 23 literes olajsütő leeresztő csövéhez PNC 927227 ☐
- Deflektor 23 literes olajsütőhöz PNC 960645 ☐

Előlnézet

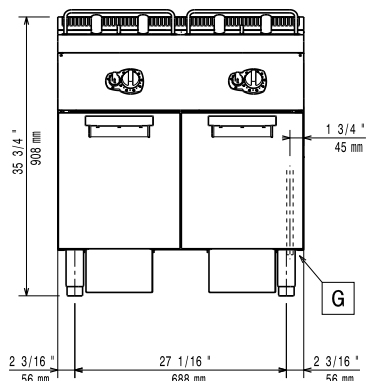


Oldalnézet

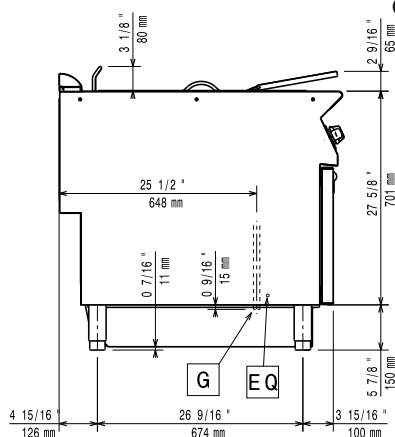

EQ = Ekvipotenciális csavar
G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

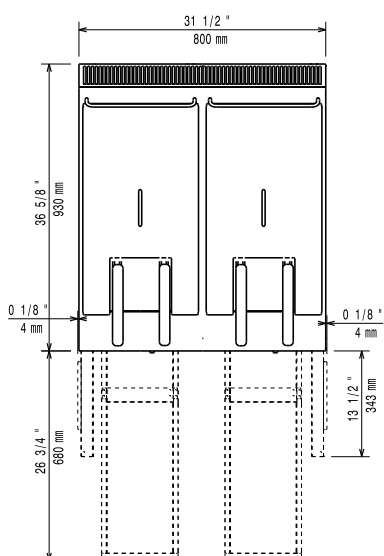

Gáz

Gázteljesítmény:

391332 (E9KKGABAMEA) 42 kW

Standard gáz típus:

Földgáz

Opcionális gáztípus:

LPG; Földgáz

Gáz bemenet:

1/2"

Technikai információ:

Hasznos medence méretek (szélesség):

340 mm

Hasznos medence méretek (magasság):

575 mm

Hasznos medence méretek (mélység):

400 mm

Medence kapacitás:

21 lt MIN; 23 lt MAX

Teljesítmény*:

56.8 kg/óra

Teromszát skála:

120 °C MIN; 190 °C MAX

Nettó súly:

115 kg

Szállítási súly:

127 kg

Szállítási magasság:

1080 mm

Szállítási szélesség:

1020 mm

Szállítási mélység:

860 mm

Szállítási térfogat:

0.95 m³

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny bútor vagy fal mellé kerül, akkor egy minimum 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni közöttük, vagy a megfelelő szigetelőanyagot kell használni.

*Vonatkozás:

ASTM F1361-Deep fat fryers

Tanúsítvány

GF92M23