

Köszönjük, hogy a COLD csemegepultot választotta!

A **COLD csemegepultok** segítségével bármilyen termék – húсок, csemegeárúk, halak, sütemények, sajtok, hideg ételek-bemutatása és frissen tartása lehetséges. Tágas áru elhelyezési felülete széles áruválaszték bemutatását teszi lehetővé.

A pultok beépített aggregátorral, statikus illetve ventilációs hűtéssel készülnek.

### 1. Szállítás, kicsomagolás:

A berendezést függőleges helyzetben –az üvegfelületeket védve az ütődéstől – kell szállítani.

A nem megfelelő módon történő szállításból eredő károkra a garancia nem terjed ki.

A berendezés súlyos, tehát a mozgatásnál erre tekintettel kell lenni.

A berendezés zsugorfóliával csomagolt, a kiegészítők a gép belsejében vannak elhelyezve.

### 2. Beüzemelés:

A gép beüzemelése különösebb eljárást nem igényel.

A berendezés áttörése, szellőztetése után a villásdugót csatlakoztassa a fali aljzatba (220V 50Hz).

A gép jobb-alsó oldalán található digitális hőfokszabályozóval állíthatja be a kívánt hőfokot, és ellenőrizheti a bemutató tér hőmérsékletét.

A hőfokszabályozón található az indítókapcsoló, a világítás kapcsoló és a leolvastás kapcsolója is.

Az olvadékvizet a felfogó tartályból időnként öntse ki.

### 3. Tisztítás, karbantartás:

A festett felületeket és a belső tárolótereket karcmentes mosószerrel lehet tisztítani, de ezután törölje szárazra!

Ügyeljen arra, hogy az elektromos részekhez víz ne érjen!

Tisztítás előtt a berendezést áramtalanítsa!

**A karbantartást a készüléken ¼ évente kötelező**

**elvégezteni! Amennyiben a karbantartást hivatalos**

**dokumentummal igazolni nem tudják, úgy a garancia érvényét veszti!**

### Műszaki adatok:

Hűtés:

statikus, illetve ventilációs

Hűtő egység:

DANFOS (Németország)

Hűtő közeg:

R404a

Hálózati feszültség:

230V 50Hz

Hűtési tartomány:

+2°C +8°C (25°C környezeti hőmérséklet és 60%-os páratartalom esetén)

Munkaasztal:

OSB lap illetve gránit (szélesség: 250 és 300 mm)

Világítás:

OSRAM izzó


Oldalak:

ABS



# COLD csemegepultok használati utasítás

## Elektromos vázlat

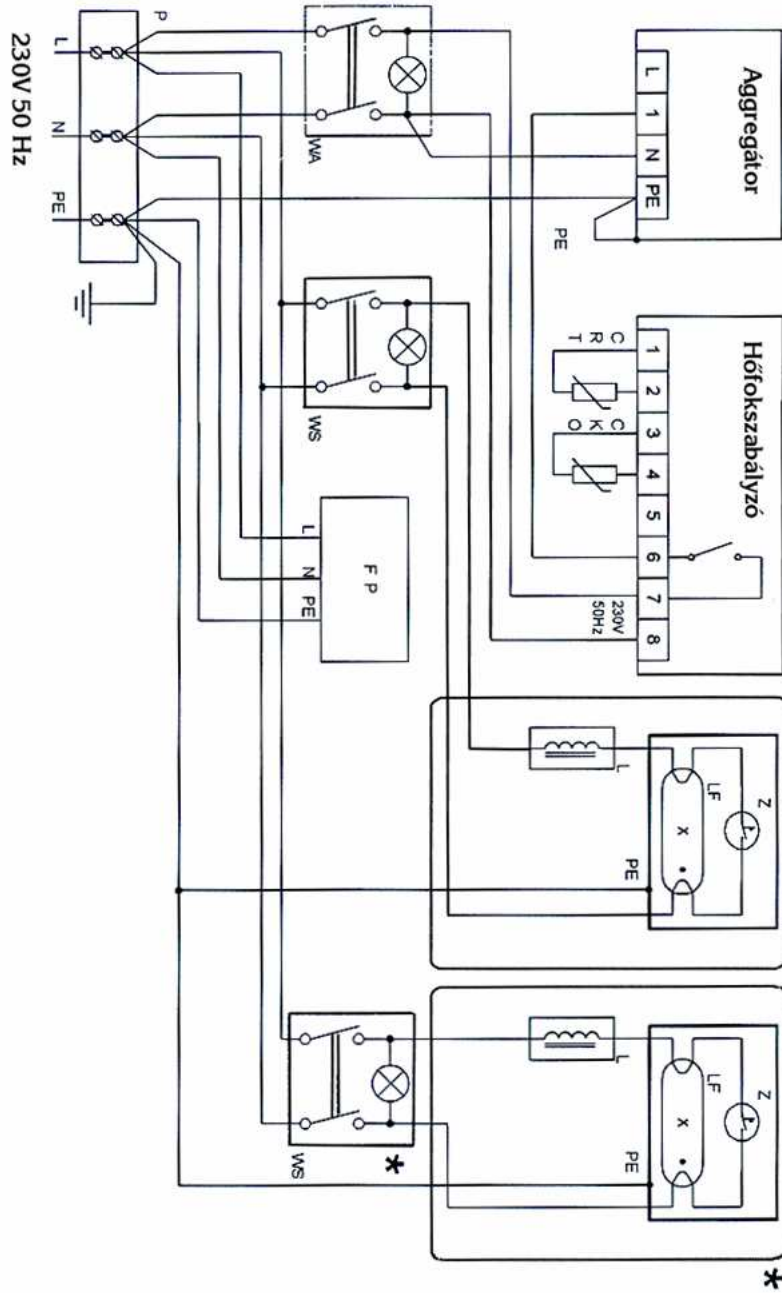

Típus	Hosszúság mm	Mélység mm	Magasság mm	Elektromos csatlakozás	Teljesítmény Watt	Hőmérséklet 25oC/ 60%R
W-12	1250	905	1200	230V 50 Hz	300-800	+2°C +8°C
W-13	1350	905	1200			
W-14, W-14/IK	1450	905	1200			
W-15 W-15/IK	1550	905	1200			
W-16 W-16/IK	1650	905	1200			
W-18 W-18/IK	1850	905	1200			
W-20 W-20/IK	2050	905	1200			
W-12 S/G/SG/SGSP	1250	1090	1250			
W-14 S/G/SG/SGSP	1450	1090	1250			
W-15 S/G/SG/SGSP	1550	1090	1250			
W-16 S/G/SG/SGSP	1650	1090	1250			
W-18 S/G/SG/SGSP	1850	1090	1250			
W-20 S/G/SG/SGSP	2050	1090	1250			
W-24 S/G/SG/SGSP	2450	1090	1250			
W-15N	1550	1165	1250			
W-18N	1850	1165	1250			
W-20N	2050	1165	1250			