

Moduláris főzőberendezések 900XP Elektromos, szögletes főzőüst, 250lt

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



391123 (E9BSELIUFE)

900XP ELEKTROMOS,
SZÖGLETES FŐZŐÜST, 250
L - 400 V

Rövid leírás

Termék szám

Konzolos rendszerbe vagy hídrendszerbe telepíthető. Incoloy borítású fűtőelemek biztonsági termosztáttal a köpeny alsó részénél. Scotch Brite felületkezeléssel készült külső rm. acél panelek. Préselt üst lekerekített sarkokkal, AISI 316 min. rm. acélból. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Biztonsági szelep a nyomás szabályzásához. Hőmérséklet korlátozó a teljesítmény szabályzóhoz a precíz hőmérsékletű főzéshez.

Fő jellemzők

- Az üst alkalmas főzéshez, pirításhoz, posírozáshoz.
- Az étel egyenletesen melegszik az üst alsó része és az oldalfalai által, az indirekt fűtési rendszernek köszönhetően. A készülék a köpenyben 110°C-os telített gőzt állít elő, ezzel melegíti az ételt.
- Préselt üst és fedő AISI 316 rozsdamentes acélból.
- Incoloy borítású fűtőelemek biztonsági termosztáttal a köpeny alsó részében.
- Egy külső szelep a felfűtési fázisban kiengedi a felesleges levegőt.
- IPX5 vízvédettség.
- Biztonsági termosztát véd a túl alacsony vízszint esetén.
- Nincs főzési hőmérséklet túllépés. Gyors reakció.
- Nagy kapacitású csap a biztonságos és erőlködés nélküli adagoláshoz.
- Jól illeszkedő tető, ezáltal csökken a főzési idő és nő az energiamegtakarítás.
- Ergonómia: az üst mélysége kézre eső keverést és ételfeldolgozást biztosít.
- Kívülről könnyen tisztítható leürítő cső és csap.
- Zárt fűtési rendszer - nincs energiavesztés.
- Szolenoid szelep a meleg és hideg víz utántöltéshez.
- Sima nagy felület, könnyű tisztítás.
- Nyomáskapcsoló figyelmeztet a felfűtést.
- Vízálló kezelői gombok.

Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Szállított tartozékok

- 1 Vízadálék korrózió csökkentésére indirekt főzőüsthöz PNC 927222

Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086 ☐
- Karimás láb kit PNC 206136 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm PNC 206152 ☐
- Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206178 ☐
- Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206179 ☐
- Védőszalag pár (nem hűtött/fagyasztott pulthoz) PNC 206180 ☐

Jóváhagyás

Moduláris főzőberendezések 900XP Elektromos, szögletes főzőüst, 250lt

- 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez) PNC 206210 ☐
- Hátsó panel - 1200mm (700/900XP) PNC 206376 ☐
- 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez PNC 216134 ☐




Moduláris főzőberendezések
900XP Elektromos, szögletes főzőüst, 250lt

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2023.02.25

Moduláris főzőberendezések 900XP Elektromos, szögletes főzőüst, 250lt

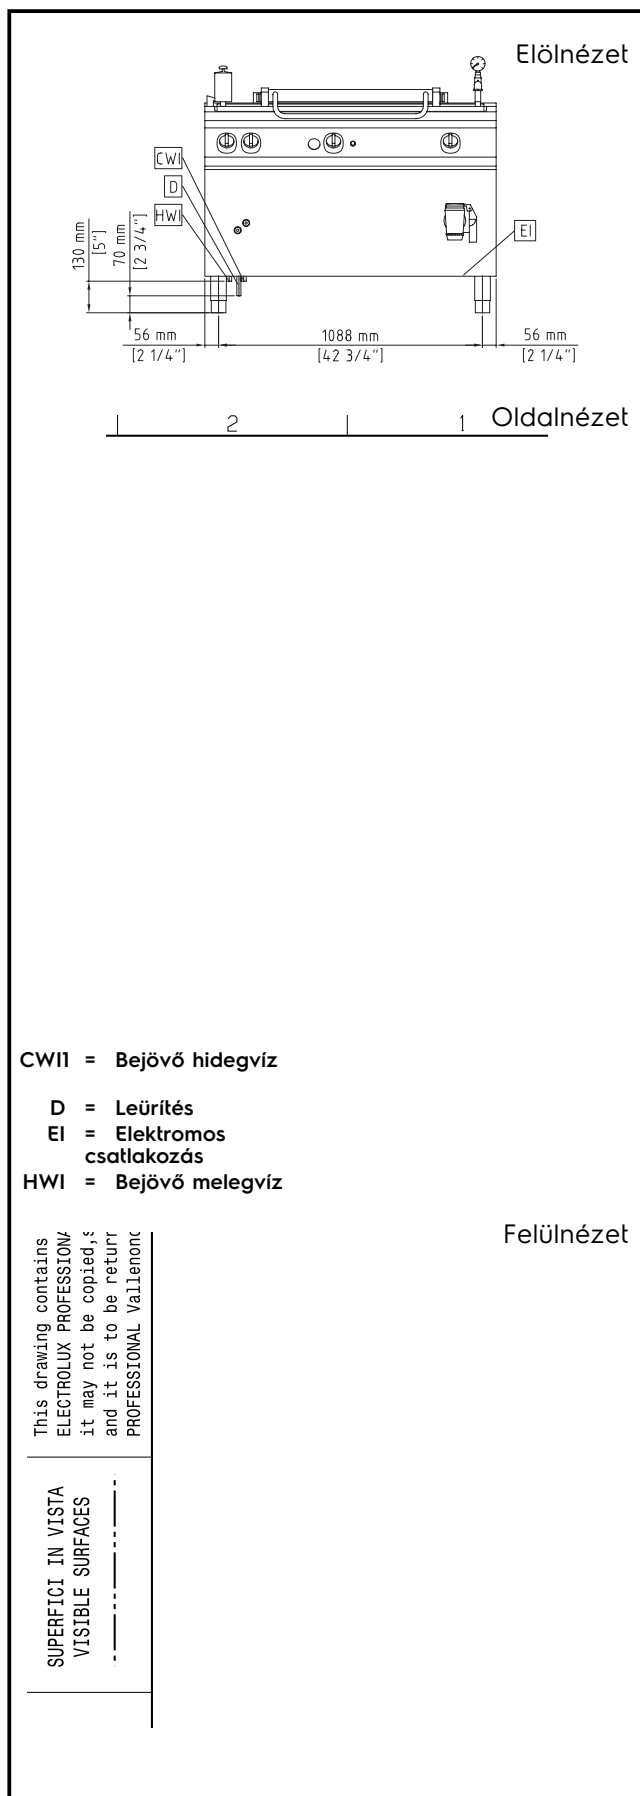

Felülnézet

Moduláris főzőberendezések
900XP Elektromos, szögletes főzőüst, 250lt



A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2023.02.25

Moduláris főzőberendezések 900XP Elektromos, szögletes főzőüst, 250lt

Előlnézet

VALLENONCELLIO, ITALY WILL NOT BE
OWN OR HANDED TO A THIRD PARTY OR
D PROMPTLY UPON REQUEST TO THE ELE
LLO, ITALY WHICH IS RESPONSIBLE FOR

Oldalnézet

2 1

CWII = Bejövő hidegvíz

D = Leürítés

EI = Elektromos
csatlakozás

HWI = Bejövő melegvíz

Felülnézet

This drawing contains
ELECTROLUX PROFESSIONAL
it may not be copied, s
and it is to be return
PROFESSIONAL Valenon

SUPERFICI IN VISTA
VISIBLE SURFACES
- - - - -



Moduláris főzőberendezések
900XP Elektromos, szögletes főzőüst, 250lt

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2023.02.25

Moduláris főzőberendezések 900XP Elektromos, szögletes főzőüst, 250lt

Elektromos

Tápfeszültség:	391123 (E9BSELIUFE)	400 V/3N ph/50/60 Hz
Összes Watt:		24 kW

Technikai információ:

Üst hasznos kapacitása:	240 L
Üst (derékszögű) szélessége:	1040 mm
Üst (derékszögű) magassága:	485 mm
Üst (derékszögű) mélysége:	550 mm
Nettó súly:	200 kg
Szállítási súly:	224 kg
Szállítási magasság:	1200 mm
Szállítási szélesség:	1020 mm
Szállítási mélység:	1240 mm
Szállítási térfogat:	1.52 m ³

No clearance needed on rear sides of unit if wall is of non combustible type. If wall is combustible, minimum 50 mm wall clearance should be maintained.

Tanúsítvány



Moduláris főzőberendezések
900XP Elektromos, szögletes főzőüst, 250lt

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2023.02.25