

18lt. elektromos üzemű olajsütő

A 900XP sorozat minden készüléke nagy teljesítményű, megbízható, energiatakarékos, biztonságos és ergonomikus. A modul rendszer megszámlálhatatlan konfigurációban telepíthető: asztali modellként (állványra vagy asztalra), szabadonálló modellként, beton vagy rm. acél lábakra építve, hídba szerelve vagy konzolos kivitelben. A fejlett technológiának, az új funkcióknak és a prémium szintű teljesítménynek köszönhetően a 900XP sorozat a tökéletes megoldás a kisebb méretű konyhák, központi konyhák, gyorsétermek, és természetesen a fine dining éttermek számára. Ezen a technikai adatlapon a 18 literes elektromos üzemű olajsütőket mutatjuk be.



391095

EGYSZERŰ ÖSSZESZERELÉS

- A főbb csatlakozási pontok a készülék alsó részén találhatóak.
- Az összes alkatrész előlről elérhető.
- Szervízrés az installáció megkönnyítésére. A készülék asztalra, nyitott alsó szekrénye helyezhető, hídba vagy konzolos kivitelbe telepíthető.

EGYSZERŰ TISZTÍTÁS

- Egy darabból préselt, 2 mm vastag fedlap sima, lekerekített sarkokkal.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott rm. acél külső panelek.
- A készülékek hézagmentes illesztését a lézertechnológiát alkalmazó gyártósorok garantálják.
- Az olajleeresztés egy biztonsági mechanizmussal ellátott csap

segítségével történik.

- Állítható magasságú rm. acél lábak (50mm).

EGYSZERŰ HASZNÁLAT

- Az elektromos fritőzök ideálisak olyan konyhákba, ahol egy gyors és egyszerűen használható készülékre van szükség.
- Incoloy borítású fűtőelemek a medencében. Egyszerűen kibillenthetőek, emiatt könnyű a tisztítás.
- Az olaj hőmérsékletének termostatikus szabályozása 105°-185°C között.
- Túlmelegedés elleni biztonsági termostát.
- Minden medencéhez 2 db fél méretű kosár szállítva.

EGYSZERŰ KARBANTARTÁS

- IPX5-ös szintű vízvédelem.
- A speciális külsejű gomboknak köszönhetően nincs vízbeszivárgás.

KÖRNYEZETBARÁT


- 98%-ban újrahasznosítható (súly alapján).
- CFC mentes csomagolás.

900XP
18lt. elektromos üzemű olajsütő

TECHNIKAI ADATOK	E9FRED1HF0 391094	E9FRED2HF0 391095	E9FRED1HFN 391178	E9FRED2HFN 391179
Energia	Elektromos	Elektromos	Elektromos	Elektromos
Installáció	Szabadonálló beton alapon; FS on feet	Szabadonálló beton alapon; FS on feet	Szabadonálló beton alapon; FS on feet	Szabadonálló beton alapon; FS on feet
Konfiguráció	Szabadonálló	Szabadonálló	Szabadonálló	Szabadonálló
Kapacitás - lt.	20	20	20	20
Külső méretek - mm				
szélesség	400	800	400	800
mélység	930	930	930	930
magasság	850	850	850	850
Külső méretek - mm				
magasság állítás	50	50	50	50
Medencék száma	1	2	1	2
Medence hasznos mérete - mm				
szélesség	340	340	340	340
mélység	400	400	400	400
magasság	290	290	290	290
Kosarak száma	2	4	2	2
Hőmérséklet szabályzó	●	●	●	●
Hőfokszabályzó (min-max) C	105, 185	105, 185	105, 185	105, 185
Medence hasznos térfogata - min/max - lt.	18, 20	18, 20	18, 20	18, 20
Vezérlő gomb	elektronikus termosztát			
Teljesítmény - kW				
el	16,5	33	16,5	33
Nettó súly - kg	57	115	57	115
Hálózati feszültség	400 V, 3N, 50/60	400 V, 3N, 50/60	230 V, 3, 50/60	230 V, 3, 50/60
SZÁLLÍTOTT TAROZÉKOK				
2 FÉL MÉRETŰ KOSÁR 18/23 L-ES FRITÓZHÓZ	1	2	1	2
AJTÓ NYITOTT SZEKRÉNYHEZ-ELUX	1	2	1	2
TARTOZÉKOK				
1TELJES MÉRETŰ KOSÁR 18/23L-ES FRITÓZHÓZ	927226	927226	927226	927226
2 FÉL MÉRETŰ KOSÁR 18/23 L-ES FRITÓZHÓZ	927223	927223	927223	927223
2 OLDALI VÉDŐSZÁLA. LÁBAZATI INST.-HOZ,900	206157	206157	206157	206157
2 OLDALI VÉDŐSZALAG - 900-AS SZÉRIA	206180	206180	206180	206180
2 OLDALPANEL, MA=700,MÉ=900-ELUX	216134	216134	216134	216134
2 PANEL SZERVIZ ALAGÚTHOZ	206181	206181	206181	206181
2 PANEL SZERVIZ ALAGÚTHOZ (BACK TO BACK)	206202	206202	206202	206202
4 KERÉK (2 FÉKKEL)		206188		206188
4 LÁB BETONRA TELEPÍTÉSHEZ	206210	206210	206210	206210
AJTÓ NYITOTT SZEKRÉNYHEZ-ELUX	206350	206350	206350	206350
EGY PÁR LEZÁRÓ PANEL	216234	216234	216234	216234
ELTÖMÖDÉST GÁTLÓ RÚD 23L-ES FRITÓZHÓZ	927227	927227	927227	927227
ELÜLSŐ FOGANTYÚ, 1200 MM	216049	216049	216049	216049
ELÜLSŐ FOGANTYÚ,1600MM	216050	216050	216050	216050
ELÜLSŐ FOGANTYÚ,400MM	216046	216046	216046	216046
ELÜLSŐ FOGANTYÚ,800MM	216047	216047	216047	216047
ELÜLSŐ VÉDŐSZALAG BETON INST.-HOZ,1000MM	206150	206150	206150	206150
ELÜLSŐ VÉDŐSZALAG BETON INST.-HOZ,1200MM	206151	206151	206151	206151
ELÜLSŐ VÉDŐSZALAG BETON INST.-HOZ,1600MM	206152	206152	206152	206152
ELÜLSŐ VÉDŐSZALAG BETON INST.-HOZ,400MM	206147		206147	
ELÜLSŐ VÉDŐSZALAG BETON INST.-HOZ,800MM	206148	206148	206148	206148
ELÜLSŐ VÉDŐSZALAG,1000MM	206177	206177	206177	206177
ELÜLSŐ VÉDŐSZALAG,1200MM	206178	206178	206178	206178
ELÜLSŐ VÉDŐSZALAG,1600MM	206179	206179	206179	206179
ELÜLSŐ VÉDŐSZALAG,400MM	206175		206175	
ELÜLSŐ VÉDŐSZALAG,800MM	206176	206176	206176	206176
KARIMÁS LÁB KIT	206136	206136	206136	206136
KÉMÉNY FELHAJTÁS, 400 MM	206303		206303	
KÉMÉNY FELHAJTÁS, 800 MM		206304		206304
NAGY FOGANTYÚ(ADAGOLÓ POLC) 400MM	216185	216185	216185	216185
NAGY FOGANTYÚ(ADAGOLÓ POLC) 800MM	216186	216186	216186	216186
OLDALSÓ FOGANTYÚ-JOBB/BAL-900-AS SZÉRIA	216044	216044	216044	216044
TARTÓELEM HÍDBA SZERELÉSHEZ,1000MM	206138	206138	206138	206138
TARTÓELEM HÍDBA SZERELÉSHEZ,1200MM	206139	206139	206139	206139
TARTÓELEM HÍDBA SZERELÉSHEZ,1400MM	206140	206140	206140	206140
TARTÓELEM HÍDBA SZERELÉSHEZ,1600MM	206141	206141	206141	206141
TARTÓELEM HÍDBA SZERELÉSHEZ,400MM	206154	206154	206154	206154
TARTÓELEM HÍDBA SZERELÉSHEZ,800MM	206137	206137	206137	206137
TÖMÍTŐ EGYSÉGCSOMAG ILLESZTÉSEKHEZ	206086	206086	206086	206086
VÍZVÉTELI HELY LENGÓKAROS KIFOLYÓVAL	206289	206289	206289	206289

900XP
18lt. elektromos üzemű olajsütő

391094, 391179, 391178, 391095

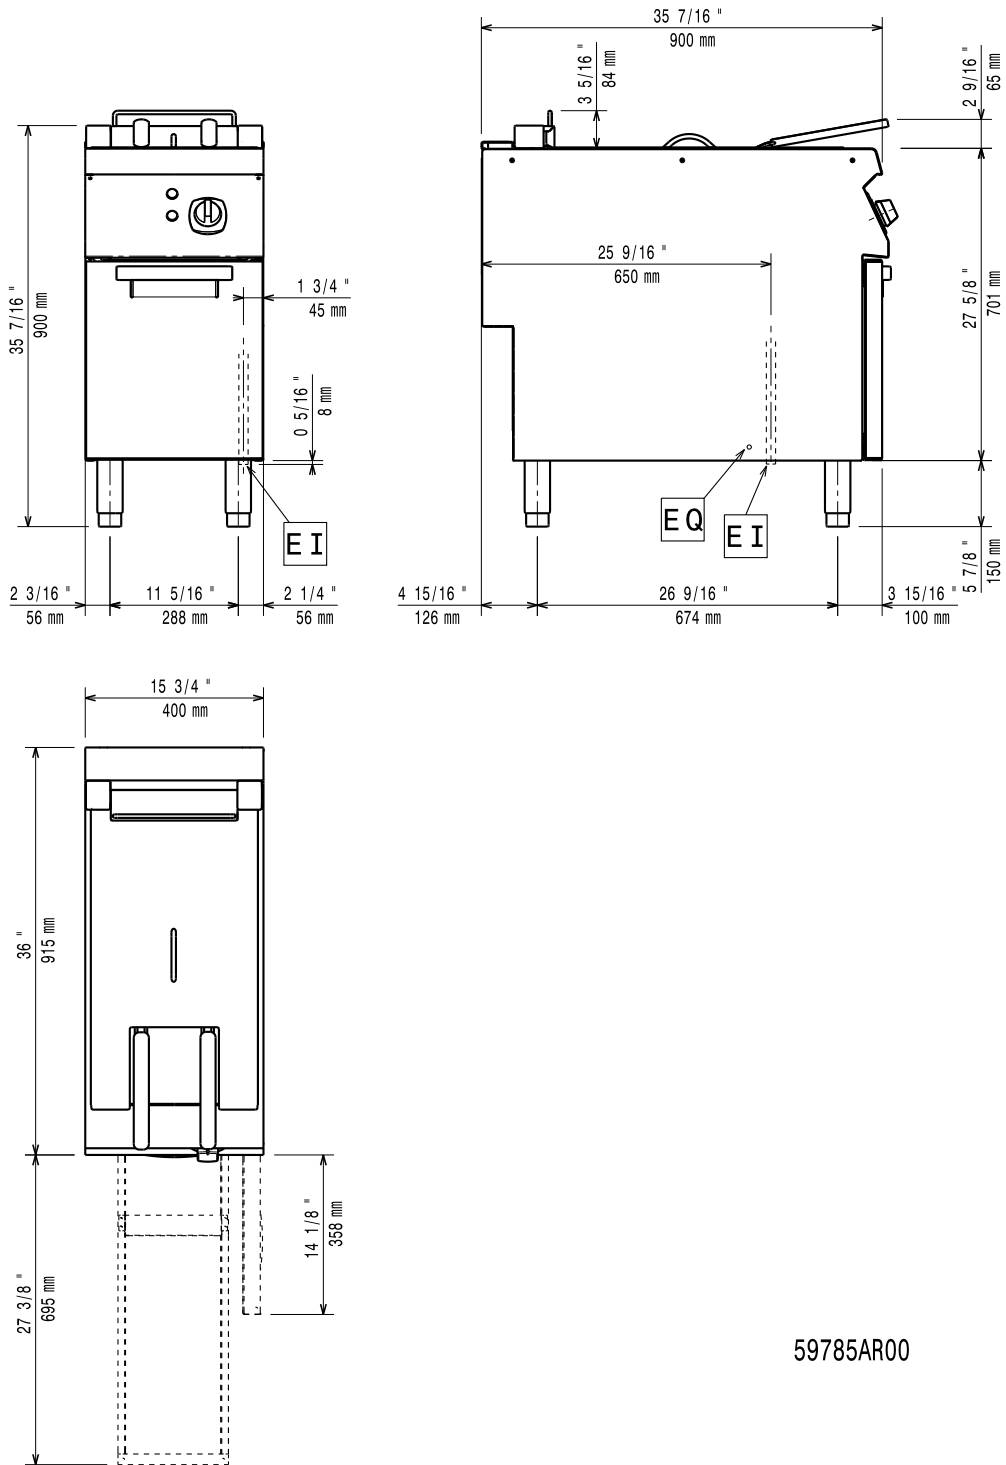

59785AR00

JELMAGYARÁZAT	E9FRED1HF0 391094	E9FRED2HF0 391095	E9FRED1HFN 391178	E9FRED2HFN 391179
	EI - Elektromos csatlakozás	400 V, 3N, 50/60	400 V, 3N, 50/60	230 V, 3, 50/60