



Electrolux

Keresztálcás légkeveréses Gázüzemű légkeveréses sütő, 20 GN2/1

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



Keresztálcás légkeveréses

Gázüzemű légkeveréses sütő, 20 GN2/1

260704 (FCG202)

Gázüzemű légkeveréses
sütő, keresztirányú tálcá-
elhelyezés, 20 x GN 2/1

Rövid leírás

Termék szám

Fő struktúra: rozsdamentes acél. Hegesztés nélküli illesztések a főzőkamrában. Dupla üvegezésű ajtó hőkezelt üvegből. Világítás a főzőkamrában. Egyedülálló légkeringetési rendszer. Félautomata tisztító ciklus. Főzési ciklusok: légkeverés, légkeverés/párásítás. Max. hőmérséklet: 300°C. Funkciószint: alap, manuális. Keresztálcás kivitel, 20xGN2/1 vagy 40xGN1/1. 1db bekocsizható kerettel szállítva (60mm szintávolság).

Fő jellemzők

- IPX4 vízállóság.
- A tálcátartók speciális szerszámok nélkül, könnyedén kivehetőek.
- Az egyedi air-flow rendszer tökéletes hőelosztást garantál az egész sütőtérben.
- Max. hőmérséklet: 300°C.
- Tartozékként maghőmérő rendelhető.
- A sütőtér gyors lehűtése.
- Halogén világítás és keresztálcás tálcátartók a sütőtérben, amely akadálytalan betekintést enged az ételekre.
- 5 szintű páratartalom beállítás.
- A CE, VDE és DVGW biztonsági előírásainak megfelelő.

Konstrukció

- Állítható magasságú lábak.
- Az összes alkatrész előlről elérhető.
- Rozsdamentes acél sütőtér, lekerekített sarkokkal.
- Dupla üvegezésű ajtó, hőkezelt üveggel.
- Külső ajtó az elektromos csatlakozásokhoz.
- Minden csatlakozás a sütő alján, bal oldalt található.
- Beépített leürítő csatlakozás.

Szállított tartozékok

- 1 Bekocsizható tálcátartó keret PNC 922204
20xGN2/1 sütőhöz, 60 mm
sintávolság


Jóváhagyás




Electrolux

Keresztálcás légkeveréses
Gázüzemű légkeveréses sütő, 20 GN2/1

Elülső

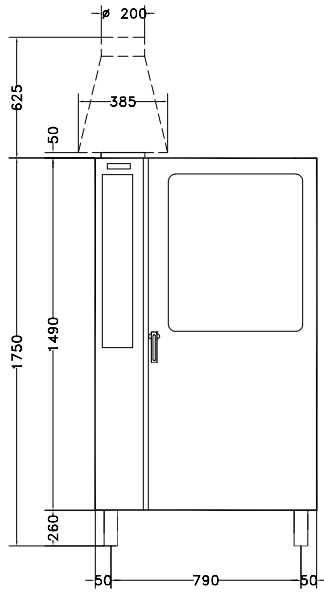


Felső rész

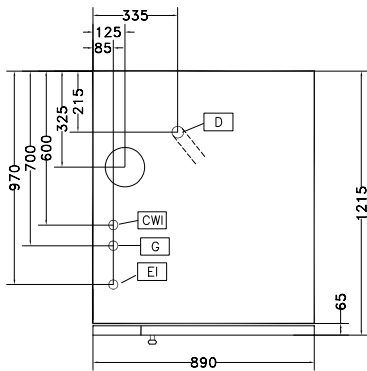

CW11 = Bejövő hidegvíz G = Gázcsatlakozás
 CW12 = Bejövő hidegvíz 2
 D = Leürítés
 EI = Elektromos csatlakozás

Oldal

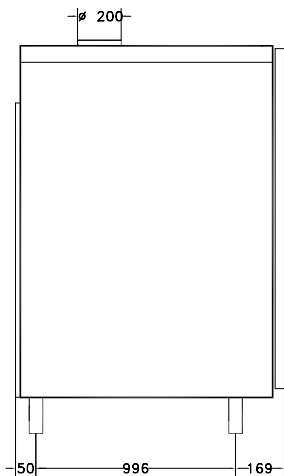

Elektromos

Tápfeszültség:
 260704 (FCG202) 230 V/1N ph/50 Hz
 Kiegészítő: 1 kW
 Felvett teljesítmény: 1 kW

Gáz

Gázteljesítmény: 170450 Btu/óra (50 kW)

Kapacitás:

Polc kapacitás: 20

Technikai információ:

Külső méretek, magasság: 1700 mm
 Külső méretek, szélesség: 890 mm
 Külső méretek, mélység: 1215 mm
 Nettó súly: 250 kg
 Állítható magasságú: 80/0 mm
 Funkció szint: Basic
 Rácsok típusa: 2/1 Gastronorm
 Sínávolság: 60 mm
 Főzési ciklusok -
 légkeveréses: 300 °C
 Belső méretek, szélesség: 590 mm
 Belső méretek, mélység: 760 mm
 Belső méretek, magasság: 1350 mm

Szállított tartozékok

- 1 Bekocsizható tálcátartó keret PNC 922204
20xGN2/1 sütőhöz, 60 mm
síntávolság

Opcionális tartozékok

- Automatikus vízlágyító berendezés PNC 921305
sütőkhöz
- Vízlágyító - gyanta alapú PNC 921306
- Zsírszűrő gázüzemű 10 és 20 GN 1/1 PNC 921700
és 2/1-es sütőkhöz (a 20 tálcás sütők
esetén 2 szűrőre van szükség)
- Maghőmérő 20 GN 1/1 - 2/1-es PNC 921704
sütőkhöz
- Deflektor 20 GN2/1 gázüzemű PNC 921712
sütőkhöz
- Kocsi 20 GN 2/1 bekocsizható PNC 922134
regálhoz
- Alsó tartóelem 20 GN2/1 PNC 922142
bekocsizható állványhoz
- Külső oldalsó zuhanyegység PNC 922171
- Cukrászati tepsitartó elem 10 és 20 PNC 922173
GN 2/1-es sütőhöz
- 1 pár GN 2/1 rm. acél rácspolc (AISI PNC 922175
304)
- Bekocsizható tálcátartó keret PNC 922204
20xGN2/1 sütőhöz, 60 mm
síntávolság
- Bekocsizható tálcátartó keret PNC 922206
20xGN2/1 sütőhöz 80 mm
síntávolság
- 2 db sütőkosár sütőkhöz PNC 922239
- Univerzális nyárstartó keret 6 rövid PNC 922325
nyárssal hosszítálcás és
keresztálcás sütőkhöz
- Univerzális kosár nyárshoz PNC 922326
- 6 rövid nyárs PNC 922328
- Füstölő sütőkhöz PNC 922338