

Elektromos kombipároló, 8 tálca, 400X600mm, cukrászati

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



227952 (ECO101C2AB)

Skyline Pro kombipároló
direkt vízbefecskendezéssel
és digitális vezérléssel,
8 600x400mm, elektromos,
programozható, automata
tisztítórendszer, cukrászati
kivitel, szintáv 80 mm

Rövid leírás

Termék szám

Kombipároló digitális vezérléssel

- Direkt vízbefecskendezéses modell
- OptiFlow légkeringető rendszer 5 ventilátor sebességgel
- SkyClean: automata és beépített tisztítórendszer. 5 automata ciklus (enyhe, közepes, erős, extra erős, csak öblítés) és környezetbarát funkciók amivel energiát, vizet, vegyszert és öblítőszt lehet megtakarítani
- Sütési ciklusok: Program mód (akár 100 recept is elmenthető); Manuális mód (párolási ciklus, légkeveréses ciklus, kombinált ciklus); EcoDelta
- USB port a HACCP adatok, programok, beállítások letöltéséhez.
- Maghőmérő
- Dupla üvegajtó, LED világítás
- Rozsdamentes acél konstrukció
- 1 db 1/1GN tálcátartóval szállítva, 80mm szintáv

Fő jellemzők

- Digitális kezelői felület LED-es háttérvilágítású gombokkal.
- Bojler nélküli párasító funkció a nedvesség hozzáadásához és megtartásához a magas minőségű, következetes főzési eredmény eléréséhez.
- Száraz forró levegős ciklus (max. 300°C), mely ideális az alacsony páraszintű főzéshez. Automatikus párasítás (11 beállítás) a bojler nélküli gőzképzéshez: -0 = nincs hozzáadott nedvesség (barnítás, sütőben sütés, sütés, előfőzött étel) -1-2 = alacson
- EcoDelta főzés: maghőmérővel történő főzés, megtartva az étel maghőmérséklete és a sütőtér hőmérséklete közötti előre beállított hőmérséklet különbséget.
- Program mód: maximum 100 recept tárolható el a sütő memóriájában, így ugyanazt a receptet bármikor megismételheti. 4 lépcsős főzési programok szintén elérhetőek.
- OptiFlow légkeringetés: maximális teljesítmény a sütési egyenletesség, valamint a hőmérséklet szabályzás terén, a speciális kialakítású kamárnak, a változatható sebességű ventilátornak és a légtelenítő szelepnek köszönhetően.
- 5 választható sebességű (300 - 1500 ford./perc), kétirányú ventilátor az optimális egyenletesség eléréséhez. A ventilátor kevesebb, mint 5 mp alatt megáll ajtónyitás esetén.
- Egy érzékelős maghőmérővel szállítva.
- Automatikus gyors lehűtési és előmelegítési funkció.
- SkyClean: beépített, automatikus öntisztító ciklus. 5 automata ciklus (lágy, közepes, erős, extra erős, csak öblítés).
- 3 különböző vegyszer érhető el: szilárd, folyékony (opcionális tartozékot igényel), enzimikus.
- Zsírkivezetés: előkészítve egy beépített zsíroleürítő és gyűjtő tartozékhoz a biztonságosabb működés érdekében (a speciális állvány opcionális tartozék).
- USB port a HACCP adatok letöltéséhez, főzési programok megosztásához, személyre szabható konfigurációkhoz. USB port a plug-in sous-vide maghőmérő behelyezéséhez (opcionális tartozék).
- HACCP monitorozásra és külső egységekre csatlakoztatható (opcionális tartozékot igényel).
- Hiba esetén automatikusan egy öndiagnosztizáló biztonsági módba kapcsol át a működőképesség fenntartása érdekében.

Konstrukció

- Emberközpontú tervezés 4 csillagos ergonomiai és használhatósági tanúsítvánnyal.
- Szárny alakú fogantyú ergonomikus tervezéssel, kéz nélkül, könyökkel nyitható ajtó, mely egyszerűbbé teszi a tálcák mozgatását (EPO-n regisztrált design).
- Dupla termoüvegezésű ajtó nyitott keretű konstrukcióval, a külső ajtópanel hidegen tartásához. Nyitható belső üveg az ajtón a könnyű tisztítás érdekében.

Jóváhagyás

- Sima, higiénikus kamrabelső lekerekített sarkokkal az egyszerű tisztítás érdekében.
- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
- Elölről hozzáférhető vezérlőkártya a könnyű szervizelhetőségért.
- IPX5 vízvédettség.
- 1 db 400x600 mm-es tálcátartóval (80 mm-es sínávolság) szállítva.

Opcionális tartozékok

- Tálcátartó 6 és 10 GN 1/1 szétszerelt állványhoz PNC 922382 ☐
- Tálcátartó regál kerekkel 10 GN 1/1 - 65 mm sínáv PNC 922601 ☐
- Tálcátartó regál kerekkel 8 GN1/1 - 80 mm PNC 922602 ☐
- Cukrászati regál kerekkel 8 db. 400x600 mm tálcához 10 GN1/1 sütőhöz és sokkolóhoz, 80 mm sínáv PNC 922608 ☐
- Bekocsizható regáltartó 6 és 10 gn 1/1 sütőhöz PNC 922610 ☐
- Nyitott állvány tálcátartóval 6 és 10 GN 1/1 sütőhöz PNC 922612 ☐
- Zárt alsó szekrény tálcátartóval 6 és 10 GN 1/1 sütőhöz PNC 922614 ☐
- Melegentartó szekrény tálcátartóval 6 és 10 GN 1/1 és 400x600 mm PNC 922615 ☐
- Külső összekötő kit, mosó/öblítőszer PNC 922618 ☐
- Zsírgyűjtő kit, alsó zárt szekrénybe helyezhető GN 1/1 - 2/1 (kocsi 2 tartállyal és leűrítővel) PNC 922619 ☐
- Összeépítő egységcsomag elektromos 6 GN1/1 + 6 GN1/1 sütőhöz PNC 922620 ☐
- Összeépítő egységcsomag gázüzemű 6 GN1/1 + 10 GN1/1 sütőhöz PNC 922623 ☐
- Kocsi bekocsizható regálhoz 6 és 10 GN 1/1 sütőhöz és sokkolóhoz PNC 922626 ☐
- Kocsi mobil regáltartóhoz, 6GN1/1 + 6 vagy 10 GN1/1 sütőhöz PNC 922630 ☐
- Rm acél ürítő készlet 6 és 10 GN 1/1 sütőhöz, átm=50 mm PNC 922636 ☐
- Műanyag ürítő készlet 6 és 10 GN 1/1 sütőhöz, átm=50 mm PNC 922637 ☐
- Kocsi 2 tartályos zsírgyűjtőhöz PNC 922638 ☐
- Zsírgyűjtő kit, alsó nyitott szekrénybe helyezhető (2 tartállyal és leűrítővel) PNC 922639 ☐
- Fali tartó 10 GN 1/1 sütőhöz PNC 922645 ☐
- Bankett regál 30 tányérhoz, 10 GN1/1 sütőhöz, 65 mm sínáv PNC 922648 ☐
- Bankett regál 23 tányérhoz, 10 GN1/1 sütőhöz, sokkolóhoz, 85 mm sínáv PNC 922649 ☐
- Dehidrációs tálcá, GN 1/1, H=20 mm PNC 922651 ☐
- Dehidrációs tálcá, GN 1/1, sima PNC 922652 ☐
- Nyitott állvány 6 és 10 GN 1/1 sütőhöz, szétszerelt PNC 922653 ☐
- Cukrászati regál 8 db. 400x600 mm tálcához 10 GN1/1 sütőhöz és sokkolóhoz, 80 mm sínáv PNC 922656 ☐


- Összeépítő egységcsomag 6 GN1/1 sütőhöz és 7 és 15kg keresztálcás sokkoló fagyasztóhoz - 100 mm magas PNC 922657 ☐
- Hővédő lemez, torony konfiguráció, 6 GN 1/1 + 10 GN 1/1 PNC 922661 ☐
- Hővédő lemez 10 GN 1/1 PNC 922663 ☐
- Átalakító készlet földgázzal PB-re PNC 922670 ☐
- Átalakító készlet PB-ről földgázra PNC 922671 ☐
- Füstgáz lecsapató gázüzemű sütőhöz PNC 922678 ☐
- Fix tálcátartó regál 10 GN1/1 és 400x600 mm PNC 922685 ☐
- - NOT TRANSLATED - PNC 922688 ☐
- Tálcátartó 6 és 10 GN 1/1 sütő állványhoz PNC 922690 ☐
- 4 db állítható magasságú fekete láb 6 és 10 GN sütőhöz, 150-200 mm PNC 922693 ☐
- Megerősített tepsitartó 10 GN1/1 - 64 mm PNC 922694 ☐
- Wifi tábla (NIU) PNC 922695 ☐
- Alsó szekrénybe tehető vegyszer tartó PNC 922699 ☐
- Tálcá sín 6 és 10 GN 1/1 állványhoz - 400x600 mm PNC 922702 ☐
- Kerek összerakott sütőkhöz PNC 922704 ☐
- Nyárs báránnyal vagy szopós malachoz (max.12kg), GN1/1 sütőhöz PNC 922709 ☐
- Szonda tartó folyadékhoz PNC 922714 ☐
- Elszívóernyő ventilátorral 6 és 10 GN 1/1 sütőhöz - ODORLESS modell PNC 922718 ☐
- Kondenzációs elszívóernyő ventilátorral 6 és 10 GN 1/1 el.sütőhöz PNC 922723 ☐
- Elszívóernyő ventilátorral 6 és 10 GN 1/1 sütőhöz PNC 922728 ☐
- Elszívóernyő ventilátor nélkül 6 és 10 GN 1/1 sütőhöz PNC 922733 ☐
- Fix tálcátartó regál, 8 GN 1/1, 85 mm PNC 922741 ☐
- Fix tálcátartó regál, 8 GN 2/1, 85 mm PNC 922742 ☐
- 4 db állítható magasságú láb 6 és 10 GN sütőhöz, 230-290 mm PNC 922745 ☐
- Tepsz hagyományos sütéshez PNC 922746 ☐
- Sütőlap, egyik oldala sima, a másik bordázott - 400x600x20 mm PNC 922747 ☐
- Összeépítő egységcsomag, korábbi GN1/1 állványhoz PNC 930217 ☐




Electrolux

Elektromos kombipároló, 8 tálca, 400X600mm, cukrászati

Elülső

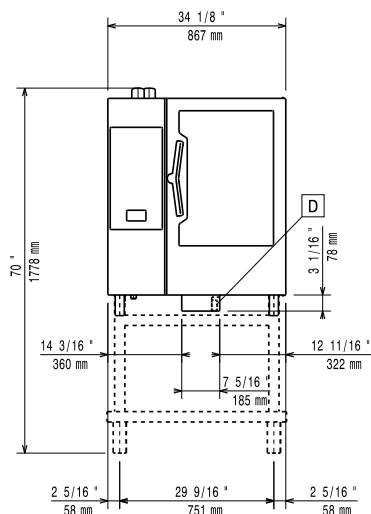


Oldal

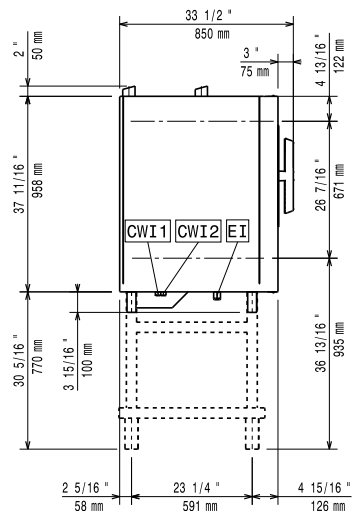

D = Leürítés
DO = Túlfolyó leürítő cső
EI = Elektromos csatlakozás

Felső rész

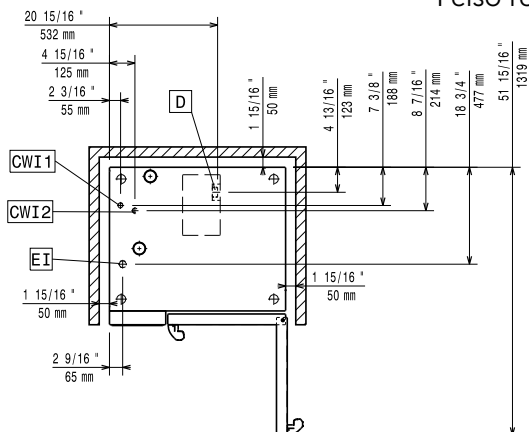

Elektromos

Tápfeszültség:

227952 (ECO E101C2AB)

380-415 V/3N ph/50-60 Hz

Felvett teljesítmény:

19 kW

Megszakító szükséges

Víz:

Bejövő víz "FCW" csatlakozás:

Nyomás:

1-4.5 bar

Leürítés "D":

50mm

Az Electrolux lágyvíz használatát javasolja.

Kérjük, a részletes vízminőséggel kapcsolatos információkért olvassa el a használati utasítást.

Max. bejövő tápvíz

hőmérséklet:

30 °C

Keménység:

5 °fH / 2.8 °dH

Kloridok:

<10 ppm

Vezetőképesség:

>285 µS/cm

Installáció:

Rés: 5 cm hátul és jobb oldalon

Javasolt szervíz rés:

50 cm bal oldalon

Kapacitás:

GN:

8 - 400x600

Max. terhelhetési kapacitás:

45 kg

Technikai információ:

Ajtó zsanérok:

Jobb oldal

Külső méretek, szélesség:

867 mm

Külső méretek, magasság:

1058 mm

Külső méretek, mélység:

775 mm

Külső méretek, súly:

134.3 kg

Nettó súly:

134.3 kg

Szállítási súly:

159.3 kg

Szállítási térfogat:

1.05 m³

Elektromos kombipároló, 8 tálca, 400X600mm, cukrászati

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2019.05.30

