



Electrolux

Moduláris főzőberendezések 700XP Szabadonálló elektromos tésztafőző, 2x24.5 literes medence

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



371099 (E7PCEH2KF0)

24,5+24,5 literes elektromos
tésztafőző 2 medencével

Rövid leírás

Termék szám

Infravörös fűtési rendszer a medence alatt. Állandó keményítő eltávolítás a főzési folyamat ideje alatt. Préselt tank AISI 316 rozsdamentes acélból (korrózió álló). Manuális vízcsap. Állítható magasságú rozsdamentes acél láb. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Egy darabból préselt, 1,5mm vastagságú fedlap.

Fő jellemzők

- Tészták, nudli, rizs, köretek és zöldségek főzéshez használható.
- Infravörös fűtőelemek a medencék alatt.
- AISI 316 rm. acél medencék.
- Hegesztés nélküli medencék.
- Beépített csepptálca, a kosarakat lecsepegtetés céljából rá lehet helyezni.
- 24,5 literes medencék.
- Folyamatos keményítő eltávolítás: jobb minőségű főzővíz.
- Egyszerűen használható kezelői panel.
- Biztonsági termosztát védi a készüléket attól, hogy üresen, víz nélkül működjön.
- Folyamatos vízfeltöltés manuális csapon keresztül.
- Nagy méretű leürítő nyílás golyóscsapval a gyors leürítés céljából.
- ESD tartozékként elérhető (külön telepítendő): energia megtakarító berendezés, mely a leürített víz által létrehozott hőjét használja, max. hőmérséklet 60°C, a folyamatos vízforraláshoz.
- EnergyControl: egyedi funkció a finom teljesítmény állításhoz, a forrási szint szabályzásához és az energiafogyasztás optimalizálásához.
- Automata kosáremelő rendszer (opcionális tartozék): 200mm széles egység két rozsdamentes acél kosártartóval, 1-1 db GN 1/2 méretű kosár számára, vagy az egyik, vagy mindkét oldalra helyezve, így biztosítva a négy kis adagos kosár automatikus emelését (külön rendelendő). Lehetőség van 9 főzési idő eltárolására digitális vezérlés által.
- Minden fő alkatrész előlről elérhető, így egyszerű a karbantartás.
- IPX4 vízvédettség.
- Négy darab 50mm-es rozsdamentes acél lábbal szállítva (opcionálisan rozsdamentes acél védőlemez rendelhető).

Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Szállított tartozékok

- 2 Ajtó nyitott tárolószekrényhez PNC 206350

Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086 ☐
- 4 kerék, 2 forgó, fékkel (700/900XP) PNC 206135 ☐
- Karimás láb kit PNC 206136 ☐

Jóváhagyás



Electrolux

Moduláris főzőberendezések
700XP Szabadonálló elektromos tésztafőző, 2x24.5 literes medence


- | | | | |
|--|------------|--|------------|
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 800 mm | PNC 206148 | • 2 fél méretű kosár 170x220, 24,5 literes | PNC 921610 |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 1000 mm | PNC 206150 | • Egész méretű kosár 24,5 literes | PNC 921611 |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm | PNC 206151 | • 2 fél méretű kosár 105x350, 24,5 literes | PNC 921619 |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm | PNC 206152 | | |
| • Elülső védőszalag, 800 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) | PNC 206176 | | |
| • Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) | PNC 206177 | | |
| • Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) | PNC 206178 | | |
| • Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) | PNC 206179 | | |
| • 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez) | PNC 206210 | | |
| • Védőszalag pár | PNC 206249 | | |
| • Védőszalag pár beton lábazathoz | PNC 206265 | | |
| • Kémény felhajtás, 800mm | PNC 206304 | | |
| • Jobb és bal oldali fogantyú, Marine | PNC 206307 | | |
| • Hátsó fogantyú, 800mm, Marine | PNC 206308 | | |
| • Energia megtakarító berendezés | PNC 206344 | | |
| • Ajtó nyitott tárolószekrényhez | PNC 206350 | | |
| • Automata, programozható kosáremelő rendszer 24,5 literes téztafőzőhöz, 2 emelő | PNC 206352 | | |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 800mm (700/900XP) | PNC 206367 | | |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP) | PNC 206368 | | |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP) | PNC 206369 | | |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP) | PNC 206370 | | |
| • Hátsó panel - 800mm (700/900XP) | PNC 206374 | | |
| • Hátsó panel - 1000mm (700/900XP) | PNC 206375 | | |
| • Hátsó panel - 1200mm (700/900XP) | PNC 206376 | | |
| • Tartó keret 2 téztafőző kosárhoz (700XP) | PNC 206396 | | |
| • Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) | PNC 206400 | | |
| • 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez | PNC 216000 | | |
| • Elülső fogantyú, 800 mm | PNC 216047 | | |
| • Elülső fogantyú, 1200 mm | PNC 216049 | | |
| • Elülső fogantyú, 1600 mm | PNC 216050 | | |
| • Széles fogantyú - adagoló, 800mm | PNC 216186 | | |
| • Fedő 24,5 literes téztafőzőhöz | PNC 921607 | | |




Electrolux

Moduláris főzőberendezések 700XP Szabadonálló elektromos tésztafőző, 2x24.5 literes medence

Elülső

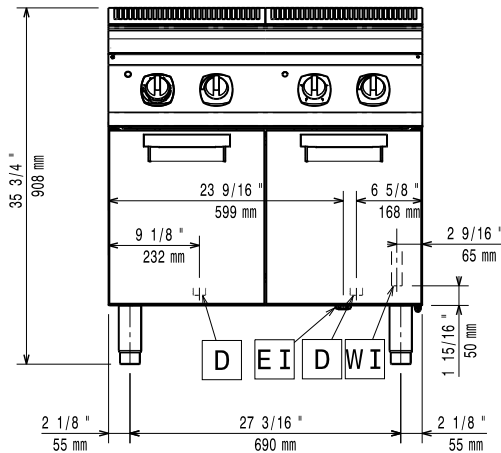


Oldal

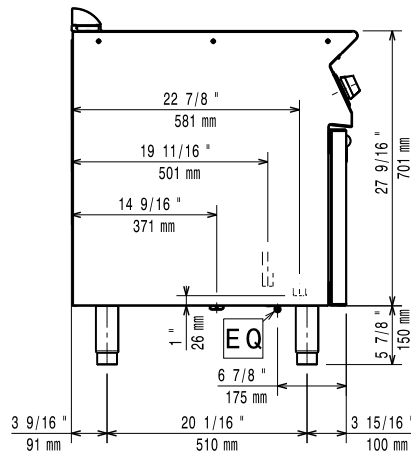

- D** = Leürítés
EI = Elektromos csatlakozás
EQ = Ekvipotenciális csavar
WI = Víz bemenet

Felső rész

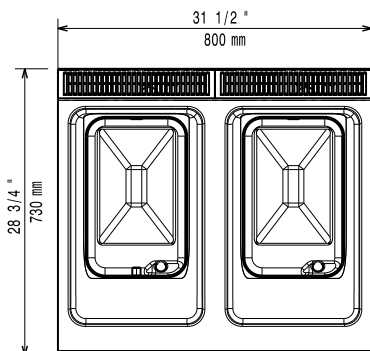

Elektromos

Tápfeszültség:	380-400 V/3N ph/50/60 Hz
Felvett teljesítmény:	12 kW
Összes Watt:	12 kW

Víz:

Leürítés "D":	1"
Bejövő hidegvíz cső méret:	1/2"
Teljes keménység:	5-50 ppm

Az **Electrolux** lágyvíz használatát javasolja.

Kérjük, a részletes vízminőséggel kapcsolatosan olvassa el a használati útmutatót.

Technikai információ:

Hasznos medence méretek (szélesség):	250 mm
Hasznos medence méretek (magasság):	300 mm
Hasznos medence méretek (mélység):	400 mm
Medence kapacitás (MAX):	24.5 lt MAX
Nettó súly:	89.25 kg
Szállítási súly:	105 kg
Szállítási magasság:	1140 mm
Szállítási szélesség:	820 mm
Szállítási mélység:	860 mm
Szállítási térfogat:	0.8 m ³

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny bútor mellé kerül, akkor kb. 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között vagy valamilyen hőszigetelő anyagot kell alkalmazni.



A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2018.01.23