


COLD tejhűtő faliregálok használati utasítás

A hűtőberendezések max. +25°C fokos és legfeljebb 60 % relatív páratartalomú környezetben biztosítják a megadott paramétereket!

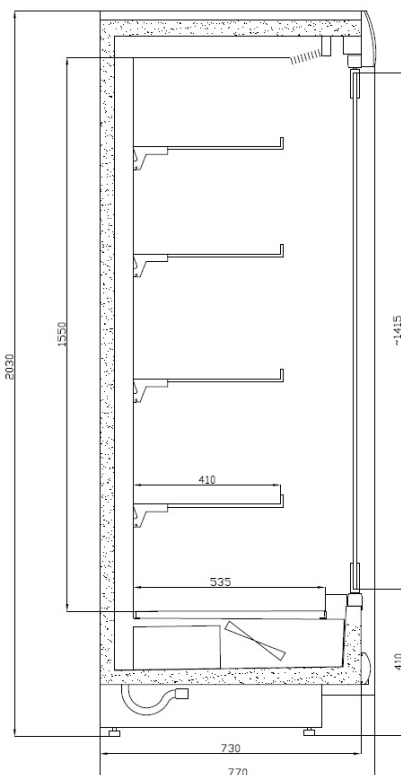

Típus	Hosszúság mm	Mélység mm	Magasság mm
R-19 E DP/o	1930	790	2030
R-25 E DP/o	2560	790	2030
R-37 E DP/o	3810	790	2030

Köszönjük, hogy a COLD külső aggregátoros üvegajtós hűtőt választotta!

A **COLD faliregál** segítségével mindennemű hűtött termék bemutatása és frissen tartása lehetséges. Tágas áru elhelyezési felülete széles áruválaszték bemutatását teszi lehetővé.

1. Szállítás, kicsomagolás:

A berendezést függőleges helyzetben –az üvegfelületeket védve az ütődéstől – kell szállítani.

A nem megfelelő módon történő szállításból eredő károokra a garancia nem terjed ki.

A berendezés súlyos, tehát a mozgatásnál erre tekintettel kell lenni.

A berendezés zsugorfóliával csomagolt, a kiegészítők a gép belsejében vannak elhelyezve.

2. Beüzemelés:

A gép beüzemeléséhez szakember végezze el a külső hűtőegység szerelését.

A berendezés áttörése, szellőztetése után a villásdugót csatlakoztassa a fali aljzatba (220V 50Hz).

A gép jobb-alsó oldalán található forgatógombbal állíthatja be a kívánt hőfokot, amelyet a bemutató térben található hőfokjelzőn ellenőrizhet.

Szintén itt található az indítókapcsoló, a világítás kapcsoló és a leolvasztás jelző. A leolvasztás automatikus, gyárilag beállított időciklusonként kapcsol. Az olvadékvizet a felfogó tartályból időnként öntse ki.

3. Tisztítás, karbantartás:

A festett felületeket és a belső tárolótereket karcmentes mosószernel lehet tisztítani, de ezután törölje szárazra!

Ügyeljen arra, hogy az elektromos részekhez víz ne érjen!

Tisztítás előtt a berendezést áramtalanítsa!

Az aggregátort 6 hónaponként szakemberrel tisztíttassa ki!

Műszaki adatok:

Hűtés:	Dinamikus
Hűtő egység:	Nem tartozéka a gépnek
Hűtő teljesítmény= -15°C:	900Watt/méter
Hálózati feszültség:	220V 50Hz
Hűtési tartomány:	+4°C +10°C (25°C környezeti hőmérséklet és 60%-os páratartalom esetén)
Ajtók:	önzáró üveges ajtók
Világítás:	Fehér fluoreszkáló
Előkészítve a külső kondenzátoros egység használatára!	



Garancia:

A vásárlás napjától számított 1 évig érvényes a garancia a berendezésre, a társaságunk által a garanciafüzetben és a weboldalunkon található üzleti feltételekben meghatározott garanciális feltételek betartása mellett.

Ártalmatlanítás:

Élettartama végén, a készüléket az akkor hatályos előírásoknak és irányelveknek megfelelően ártalmatlanítsa. A csomagoló anyagokat, mint műanyag, fa és papír, a megfelelő konténerbe helyezze!

