

SkyLine ProS Gázüzemű kombipároló, 8 tálca, 400x600mm, cukrászati

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



227682 (ECOG101K2GB)

Skyline Pro S kombipároló
direkt vízbefecskendezéssel
és érintőképernyős
vezérléssel, 8 600x400mm,
gázüzemű, 3 főzési mód
(recept, manuális), automata
tisztítórendszer, cukrászati
kivitel, szintáv 80 mm

Rövid leírás

Termék szám

Kombipároló nagyfelbontású érintőképernyős kijelzővel, magyar nyelvű menüvel

- Direkt vízbefecskendezéses modell
- OptiFlow légkeringető rendszer 7 ventilátor sebességgel
- SkyClean: automata és beépített tisztítórendszer. 5 automata ciklus (enyhe, közepes, erős, extra erős, csak öblítés) és környezetbarát funkciók amivel energiát, vizet, vegyszert és öblítőszeret lehet megtakarítani
- Sütési ciklusok: Program mód (akár 1000 recept is elmenthető 16 lépésben); Manuális mód (párolási ciklus, légkeveréses ciklus, kombinált ciklus);, EcoDelta
- Különleges funkciók: MultiTimer sütés, Plan-n-Save az üzemelési költség csökkentéséért, Make-it-Mine a vezérlőpanel személyre szabásáért, SkyHub, MyPlanner, SkyDuo a SkyLine Chiller S sokkolóval történő összehangolt működésért
- USB port a HACCP adatok, programok, beállítások letöltéséhez.
- Maghőmérő
- Dupla üvegajtó, LED világítás
- Rozsdamentes acél konstrukció
- 1 db 1/1GN tálcátartóval szállítva, 80 mm szintáv

Fő jellemzők

- Nagy felbontású, teljesen érintőképernyős felhasználói kezelőfelület (több, mint 30 nyelven elérhető) - színvak barát panel.
- Bojler nélküli párasító funkció a nedvesség hozzáadásához és megtartásához a magas minőségű, következetes főzési eredmény eléréséhez.
- Száraz forró levegős ciklus (max. 300°C), mely ideális az alacsony párasztú főzéshez. Automatikus párasztás (11 beállítás) a bojler nélküli gőzképzéshez: -0 = nincs hozzáadott nedvesség (barnítás, sütőben sütés, előfőzött étel) -1-2 = alacson
- EcoDelta főzés: maghőmérővel történő főzés, megtartva az étel maghőmérséklete és a sütőtér hőmérséklete közötti előre beállított hőmérséklet különbséget.
- Program mód: maximum 1000 recept tárolható el a sütő memóriájában, így ugyanazt a receptet bármikor megismételheti. A receptek 16 különböző kategóriába csoportosíthatók. 16 lépcsős gyorsfűtési programok is elérhetők.
- MultiTimer funkció: akár 20 különböző főzési ciklust irányítható egyazon időben, ezzel növelve a flexibilitást, kiváló eredményeket biztosítva. Maximum 200 MultiTimer program tárolható el.
- OptiFlow légkeringetés: maximális teljesítmény a sütési egyenletesség, valamint a hőmérséklet szabályzás terén, a speciális kialakítású kamárnak, a változatható sebességű ventilátornak és a légtelenítő szelepnek köszönhetően.
- 7 választható sebességű (300 - 1500 ford./perc), kétirányú ventilátor az optimális egyenletesség eléréséhez. A ventilátor kevesebb, mint 5 mp alatt megáll ajtónyitás esetén.
- Egy érzékelős maghőmérővel szállítva.
- A főzési ciklusokhoz fotók tölthetők fel.
- Automatikus gyors lehűtési és előmelegítési funkció.
- Csökkentett teljesítmény funkció a személyre szabott, lassú főzési ciklusokhoz.
- SkyClean: Beépített, automatikus öntisztító rendszer. 5 automata ciklus (lágy, közepes, erős, extra erős, csak öblítés), környezetbarát funkciók az energia-, víz-, vegyszer-, öblítőszer megtakarításhoz. Programozható. Késleltetett indítás is választható.
- 3 különböző vegyszer érhető el: szilárd, folyékony (opcionális tartozékot igényel), enzimikus.
- Plan-n-Save funkció: a kiválasztott ciklus főzési folyamatait rendezi, optimalizálva a konyhai munkavégzést idő és energiahatékonyság szempontjából.
- A kezelői felület személyre szabható, lezárható.
- SkyHub: a felhasználó csoportosíthatja a kedvenc funkcióit a kezdőoldalon, így azonnal elérheti őket.
- A "MyPlanner" határnaplóként működik, melyben megtervezheti a napi feladatait, személyre szabott emlékeztetőket kaphat minden egyes feladatáról.
- SkyDuo: az egymáshoz csatlakoztatott sütő és a sokkoló hűtő kommunikál egymással (cook&chill), így optimalizálva az időt és a hatékonyságot (a

Jóváhagyás

SkyDuo egységcsomag opcionális tartozékként rendelhető).

- Zsírkezelés: előkészítve egy beépített zsírléürítő és gyűjtő tartozékhoz a biztonságosabb működés érdekében (a speciális állvány opcionális tartozék).
- USB port a HACCP adatok letöltéséhez, főzési programok megosztásához, személyre szabható konfigurációkhoz. USB port a plug-in sous-vide maghőmérő behelyezéséhez (opcionális tartozék).
- HACCP monitorozásra és külső egységekre csatlakoztatható (opcionális tartozékot igényel).
- Képzések és utasítások egyszerűen elérhetőek a QR kód beolvasásával, bármely mobil készülékről.
- Hiba esetén automatikusan egy öndiagnosztizáló biztonsági módba kapcsol át a működőképesség fenntartása érdekében.
- Automatikus fogyasztás megjelenítés a ciklus végén.

Konstrukció

- Emberközpontú tervezés 4 csillagos ergonomiai és használhatósági tanúsítvánnyal.
- Szárny alakú fogantyú ergonomikus tervezéssel, kéz nélkül, könnyökkel nyitható ajtó, mely egyszerűbbé teszi a tálcák mozgását (EPO-n regisztrált design).
- Dupla termoüvegezésű ajtó nyitott keretű konstrukcióval, a külső ajtópanel hidegen tartásához. Nyitható belső üveg az ajtón a könnyű tisztítás érdekében.
- Sima, higiénikus kamrabelső lekerekített sarkokkal az egyszerű tisztítás érdekében.
- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
- Előlről hozzáférhető vezérlőkártya a könnyű szervizelhetőségért.
- IPX5 vízvédetség.
- 1 db 400x600 mm-es tálcátartóval (80 mm-es szintávolság) szállítva.

Opcionális tartozékok

- Vízlágyító patronnal és áramlásmérővel, 6 és 10 GN1/1 sütőkhöz ☐ PNC 920002 (alacsony közepes gőzhasználat - napi 2 óránál kevesebb gőzölés - esetén)
- Vízlágyító patronnal és áramlásmérővel PNC 920003 (intenzív gőzhasználat esetén) ☐
- Vízlágyító sütőkhöz automatikus gyanta regenerálással PNC 921305 ☐
- Gyanta tisztítószer vízlágyítóhoz PNC 921306 ☐
- Kerékkészlet 6 és 10 GN 1/1 és GN 2/1 sütő állványhoz (nem szétszerelt állványhoz) PNC 922003 ☐
- Egy pár AISI304 rm acél rácspolc - GN1/1 PNC 922017 ☐
- Egy pár rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1 PNC 922036 ☐
- AISI304 rm acél rács sütőkhöz - GN1/1 PNC 922062 ☐
- Rács 4 egész csirkéhez PNC 922086 ☐
- Külső kézizuhany PNC 922171 ☐
- Perforált alumínium/szilikon cukrászati tálca - 400x600x38 mm PNC 922189 ☐
- Perforált alumínium sütőtepsi 4 oldalon peremmel - 400x600 mm PNC 922190 ☐
- Alumínium cukrászati tálca 4 oldalon peremmel - 400x600x20 mm PNC 922191 ☐

- 2 db. Sütőkosár PNC 922239 ☐
- AISI304 rm acél cukrászati tálca - 400x600 PNC 922264 ☐
- Biztonsági ajtózárral egységcsomag PNC 922265 ☐
- Rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1 PNC 922266 ☐
- USB szonda - sous-vide PNC 922281 ☐
- Zsírgyűjtő tálca ürítővel - GN 1/1 H=100 mm PNC 922321 ☐
- Univerzális nyárstartó keret egységcsomag, 4 hosszú nyárral, hosszanti tálcás sütőkhöz PNC 922324 ☐
- Univerzális kosár nyárshoz PNC 922326 ☐
- 4 db. hosszú nyárs PNC 922327 ☐
- Víz nanofilter 6 és 10 GN 1/1 sütőkhöz PNC 922342 ☐
- Külső fordított ozmózis szűrő 6 és 10 GN 1/1 sütőkhöz PNC 922343 ☐
- Multifunkciós kampó PNC 922348 ☐
- 4 peremes. láb 6 és 10 GN, 2", 100-130 mm PNC 922351 ☐
- Rács 8 egész kacsához (1,8kg) - GN1/1 PNC 922362 ☐
- Termál takaró 10 GN1/1 sütőkhöz PNC 922364 ☐
- Tálcátartó 6 és 10 GN 1/1 szétszerelt állványhoz PNC 922382 ☐
- Falra szerelt vegyszertartó PNC 922386 ☐
- Tálcátartó regál kerekkel 10 GN 1/1 - 65 mm szintáv PNC 922601 ☐
- Tálcátartó regál kerekkel 8 GN1/1 - 80 mm PNC 922602 ☐
- Cukrászati regál kerekkel 8 db. 400x600 mm tálcához 10 GN1/1 sütőkhöz és sokkolóhoz, 80 mm szintáv PNC 922608 ☐
- Bekocsizható regáltartó 6 és 10 gn 1/1 sütőkhöz PNC 922610 ☐
- Nyitott állvány tálcátartóval 6 és 10 GN 1/1 sütőkhöz PNC 922612 ☐
- Zárt alsó szekrény tálcátartóval 6 és 10 GN 1/1 sütőkhöz PNC 922614 ☐
- Melegentartó szekrény tálcátartóval 6 és 10 GN 1/1 és 400x600 mm PNC 922615 ☐
- Külső összekötő kit, mosó/öblítőszer PNC 922618 ☐
- Zsírgyűjtő kit, alsó zárt szekrénybe helyezhető GN 1/1 - 2/1 (kocsi 2 tartállyal és leürítővel) PNC 922619 ☐
- Összeépítő egységcsomag gázüzemű 6 GN1/1 + 10 GN1/1 sütőkhöz PNC 922623 ☐
- Kocsi bekocsizható regálhoz 6 és 10 GN 1/1 sütőkhöz és sokkolóhoz PNC 922626 ☐
- Kocsi mobil regáltartóhoz, 6GN1/1 + 6 vagy 10 GN1/1 sütőkhöz PNC 922630 ☐
- Rm acél ürítő készlet 6 és 10 GN 1/1 sütőkhöz, átm=50 mm PNC 922636 ☐
- Műanyag ürítő készlet 6 és 10 GN 1/1 sütőkhöz, átm=50 mm PNC 922637 ☐
- Zsírgyűjtő kit, alsó nyitott szekrénybe helyezhető (2 tartállyal és leürítővel) PNC 922639 ☐
- Fali tartó 10 GN 1/1 sütőkhöz PNC 922645 ☐
- Bankett regál 30 tányérhoz, 10 GN1/1 sütőkhöz, 65 mm szintáv PNC 922648 ☐
- Bankett regál 23 tányérhoz, 10 GN1/1 sütőkhöz, sokkolóhoz, 85 mm szintáv PNC 922649 ☐
- Dehidrációs tálca, GN 1/1, H=20 mm PNC 922651 ☐
- Dehidrációs tálca, GN 1/1, sima PNC 922652 ☐
- Nyitott állvány 6 és 10 GN 1/1 sütőkhöz, szétszerelt PNC 922653 ☐


- | | | | |
|---|------------|---|------------|
| • Cukrászati regál 8 db. 400x600 mm tálcához 10 GN1/1 sütőhöz és sokkolóhoz, 80 mm szintáv | PNC 922656 | • Sütőtálca 4 bagetthez, GN1/1 | PNC 925007 |
| • Összeépítő egységcsomag 6 GN1/1 sütőhöz és 7 és 15kg keresztáltás sokkoló fagyasztóhoz - 100 mm magas | PNC 922657 | • Burgonya sütő 2 db burgonyához, GN 1/1 | PNC 925008 |
| • Hővédő lemez, torony konfiguráció, 6 GN 1/1 + 10 GN 1/1 | PNC 922661 | • Tapadásmentes GN1/2 teps, H=20 mm | PNC 925009 |
| • Hővédő lemez 10 GN 1/1 | PNC 922663 | • Tapadásmentes GN 1/2 teps, H=40 mm | PNC 925010 |
| • Átalakító készlet földgázról PB-re | PNC 922670 | • Tapadásmentes GN1/2 teps, H=60 mm | PNC 925011 |
| • Átalakító készlet PB-ről földgázra | PNC 922671 | • Faforgács - tölgy - 450 gr | PNC 930209 |
| • Füstgáz lecsapató gázüzemű sütőhöz | PNC 922678 | • Faforgács - hikor fa - 450 gr | PNC 930210 |
| • Fix tálcátartó regál 10 GN1/1 és 400x600 mm | PNC 922685 | • Faforgács - juhar - 450 gr | PNC 930211 |
| • Egységcsomag sütő falhoz rögzítéséhez | PNC 922687 | • Faforgács - cseresznye - 450 gr | PNC 930212 |
| • Tálcátartó 6 és 10 GN 1/1 sütő állványhoz | PNC 922690 | • Összeépítő egységcsomag, korábbi GN1/1 állványhoz | PNC 930217 |
| • 4 db állítható magasságú fekete láb 6 és 10 GN sütőhöz, 150-200 mm | PNC 922693 | | |
| • Megerősített tepsitartó 10 GN1/1 - 64 mm | PNC 922694 | | |
| • Wifi tábla (NIU) | PNC 922695 | | |
| • Alsó szekrénybe tehető vegyszer tartó | PNC 922699 | | |
| • Tálca sínek 6 és 10 GN 1/1 állványhoz - 400x600 mm | PNC 922702 | | |
| • Kerek összeépített sütőkhöz | PNC 922704 | | |
| • Nyárs báránnyhoz vagy szopós malachoz (max.12kg), GN1/1 sütőhöz | PNC 922709 | | |
| • Szonda tartó folyadékhoz | PNC 922714 | | |
| • Elszívóernyő ventilátorral 6 és 10 GN 1/1 sütőhöz | PNC 922728 | | |
| • Elszívóernyő ventilátor nélkül 6 és 10 GN 1/1 sütőhöz | PNC 922733 | | |
| • Fix tálcátartó regál, 8 GN 1/1, 85 mm | PNC 922741 | | |
| • Fix tálcátartó regál, 8 GN 2/1, 85 mm | PNC 922742 | | |
| • 4 db állítható magasságú láb 6 és 10 GN sütőhöz, 230-290 mm | PNC 922745 | | |
| • Teps hagyományos sütéshez | PNC 922746 | | |
| • Sütőlap, egyik oldala sima, a másik bordázott - 400x600x20 mm | PNC 922747 | | |
| • Tapadásmentes GN1/1 teps, H=20 mm | PNC 925000 | | |
| • Tapadásmentes GN 1/1 teps, H=40 mm | PNC 925001 | | |
| • Tapadásmentes GN1/1 teps, H=60 mm | PNC 925002 | | |
| • Sütőlap, egyik oldala sima, a másik bordázott - GN1/1 | PNC 925003 | | |
| • Alumínium grill, GN1/1 | PNC 925004 | | |
| • Tojás sütő 8 db. Tojásához, palacsintához | PNC 925005 | | |
| • Lapos sütőtepsi 2 oldalon peremmel, GN1/1 | PNC 925006 | | |




Electrolux

SkyLine ProS Gázüzemű kombipároló, 8 tálca, 400x600mm, cukrászati

Elülső

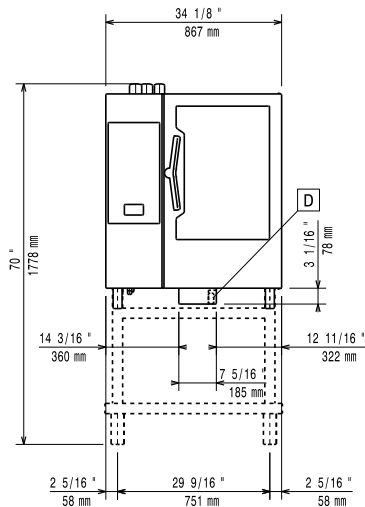


Oldal

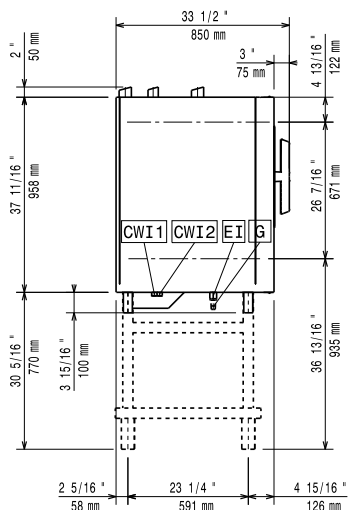

CWI1 = Bejövő hidegvíz
CWI2 = Bejövő hidegvíz 2
D = Leürítés
DO = Túlfolyó leürítő cső
EI = Elektromos csatlakozás
G = Gázcsatlakozás

Felső rész

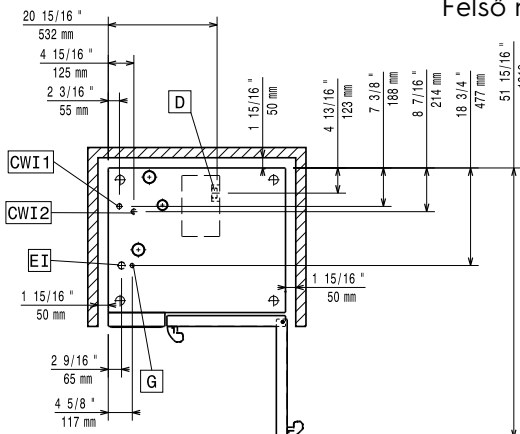

Elektromos

Tápfeszültség: 227682 (ECOG101K2GB) 220-240 V/1 ph/50 Hz
Felvett teljesítmény: 1.1 kW
Megszakító szükséges

Gáz

Gázteljesítmény: 31 kW
Standard gáz típus: Natural Gas G20
ISO 7/1 gázcsatlakozás átmérő: 1/2" MNPT
LPG:
Teljes hőterhelés: 0 BTU (31 kW)

Víz:

Bejövő víz "FCW" csatlakozás: 3/4"
Nyomás: 1-4.5 bar
Leürítés "D": 50mm

Az **Electrolux** lágyvíz használatát javasolja.

Kérjük, a részletes vízminőséggel kapcsolatos információkért olvassa el a használati utasítást.

Max. bejövő tápvíz hőmérséklet: 30 °C
Keménység: 5 °fH / 2.8 °dH
Kloridok: <10 ppm
Vezetőképesség: >285 µS/cm

Installáció:

Rés: 5 cm hátul és jobb oldalon
Javasolt szervíz rés: 50 cm bal oldalon

Kapacitás:

GN: 8 - 400x600
Max. terhelhetési kapacitás: 45 kg

Technikai információ:

Ajtó zsanérok: Jobb oldal
Külső méretek, szélesség: 867 mm
Külső méretek, magasság: 1058 mm
Külső méretek, mélység: 775 mm
Külső méretek, súly: 142 kg
Nettó súly: 142 kg
Szállítási súly: 157 kg
Szállítási térfogat: 1.04 m³

SkyLine ProS
Gázüzemű kombipároló, 8 tálca, 400x600mm, cukrászati

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2019.05.30

