


A hűtőberendezések max. +25°C fokra és legfeljebb 60 % relatív páratartalomú környezetben biztosítják a megadott paramétereket!

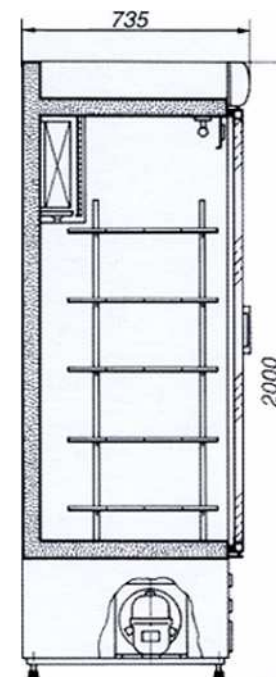

Típus	Hosszúság mm	Mélység mm	Magasság mm	Elektromos csatlakozás	Teljesítmény Watt	Hőmérséklet 25oC/60%RH
SW-500 DP	655	735	2000	230V 50 Hz	494-767	+2°C +8°C
SW-600 DP	745	735	2000			
SW-1200 DP	1260	735	2000			
SW-1400 DP	1430	735	2000			
SW-1400 DR	1430	735	2000			

Köszönjük, hogy a COLD hűtőszekrényt választotta!

A **COLD hűtőszekrények** alkalmasak kis és közepes méretű üzletek, üzemek, konyhák, háttérhűtési igényének kielégítésére.
A pultok beépített aggregátorral, statikus hűtéssel készülnek.

1. Szállítás, kicsomagolás:

- A berendezést függőleges helyzetben kell szállítani.
- A nem megfelelő módon történő szállításból eredő károokra a garancia nem terjed ki.
- A berendezés súlyos, tehát a mozgatásnál erre tekintettel kell lenni.
- A berendezés zsugorfóliával csomagolt, a kiegészítők a gép belsejében vannak elhelyezve.

2. Beüzemelés:

- A gép beüzemelése különösebb eljárást nem igényel.
- A berendezés áttörlése, szellőztetése után a villásdugót csatlakoztassa a fali aljzatba (220V 50Hz).
- A gép alsó-alsó oldalán található forgatógombbal állíthatja be a kívánt hőfokot, amelyet a bemutató térben található hőfokjelzőn ellenőrizhet.
- Szintén itt található az indítókapcsoló, a világítás kapcsoló és a leolvasztás jelző. A leolvasztás automatikus, gyárilag beállított időciklusonként kapcsol. Az olvadékvizet a felfogó tartályból időnként öntse ki.

3. Tisztítás, karbantartás:

- A festett felületeket és a belső tárolótereket karcmentes mosószerrel lehet tisztítani, de ezután törölje szárazra!
- Ügyeljen arra, hogy az elektromos részekhez víz ne érjen!
- Tisztítás előtt a berendezést áramtalanítsa!**
- Az aggregátort 6 hónaponként szakemberrel tisztíttassa ki!

Műszaki adatok:

Hűtés:	statikus
Hűtő egység:	ASPERA (olasz ország)
Hűtő közeg:	R404a
Hálózati feszültség:	230V 50Hz
Leolvasztás:	automatikus
Hűtési tartomány:	+2°C +8°C (25°C környezeti hőmérséklet és 60%-os páratartalom esetén)
Világítás:	OSRAM izzó
Ajtók:	1 illetve 2 szárnyúak

