


269200 (AOS061ECA2)

air-o-convect elektromos kombisütő, 6 1/1GN

269220 (AOS061ECN2)

air-o-convect elektromos üzemű 6GN1/1 sütő, direkt vízbefecskendezéssel és 11 szintű páratartalom beállítással

Rövid leírás

Termék szám

Direkt vízbefecskendezéses kombipároló. air-o-flow: a külső térből beszívott friss levegő a ventilátorról a fűtőtesteken keresztül áthaladva kerül be a sütőtérbe, így biztosítva az egyenletes sütést. air-o-clean: beépített tisztítórendszer, 4 automatikus ciklussal. Főzési mód: légkeveréses (forró levegő) ciklus (25°C-300°C), automata párasítással - 11 szintű beállítás, a nulla páratartalomtól a magas párasztig. Kétlépcsős főzés. A ventilátor sebessége változtatható: teljes sebesség és szakaszos működés. Maghőmérő. Dupla üvegű ajtó cseppvíz elvezető tálcával. Halogén világítás a főzőkamrában. AISI 304 rozsdamentes acélból készült oldalsó panelek és belső rész. 1 db GN1/1 méretű tálcátartóval szállítva, 65mm szintárvolság.

Fő jellemzők

- Száraz forró levegős légkeveréses ciklus 25°C és 300°C között: ideális alacsony páratartalmú sütéshez. Automata párasítás (11 féle beállítási lehetőség) a bojler nélküli gőzképzéshez.-0 = nincs hozzáadott pára (barnítás, csöben sütés, sütés, előre elkészített ételekhez)-1-2 = alacsony párasztint (kisebb adag húshoz és halhoz)-3-4 = közepesen alacsony párasztint (nagy méretű húshoz, újremelegítéshez, sült csirkéhez, kelesztéshez)-5-6 = közepes párasztint (sült zöldségekhez és sült húsok és halak első lépéséhez)-7-8 = közepesen magas párasztint (párolt zöldségekhez)-9-10 = magas párasztint (főtt húshoz és héjában sült burgonyához)
- air-o-clean™ automata és beépített tisztító rendszer (4 automata és 1 félautomata ciklus).
- air-o-flow: a bi-funkcionális ventilátor friss levegőt szív be a külső térből, melyet felmelegítve juttat be a főzőkamrába, így egyenletes főzést biztosít.
- Két lépcsős főzés két különböző fázis beállításához.
- Változtatható ventilátor sebesség: teljes sebesség vagy szakaszos ventilátor működés sütéshez és lassú főzéshez.
- Elektronikusan vezérelt pára kieresztő szelep a pára kiengedéséhez, így extra ropogós ételek készíthetőek.
- Automatikus és manuális gyors lehűtés aktiválása, ha magasabb hőmérsékletről alacsonyabbra váltunk.
- Egy érzékelős maghőmérővel szállítva.
- 1db GN1/1 méretű tálcátartóval szállítva, szintárvolság: 65mm.

Konstrukció

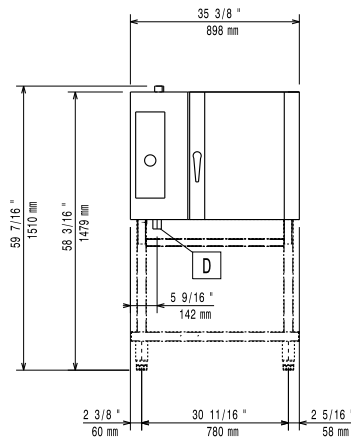
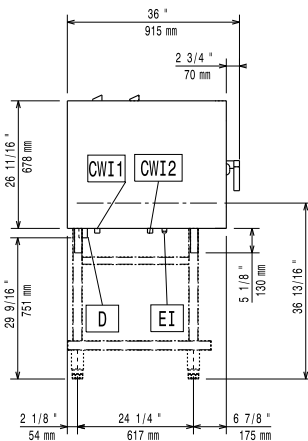
- IPX 5 vízvédelem, egyszerű tisztítás.
- Kívül-belül AISI304 rm.acél konstrukció.
- Hegesztés nélküli sütőkamra, lekerekített sarkokkal, egyszerű tisztítani.
- Dupla thermo-üvegezésű ajtó átszellőztetett külső üveggel, ami így hideg marad. Zsanéros nyitású belső üveg, így egyszerű a tisztítás.
- Zsanéros nyitású elülső panel az egyszerű szervizelésért.

Opcionális tartozékok

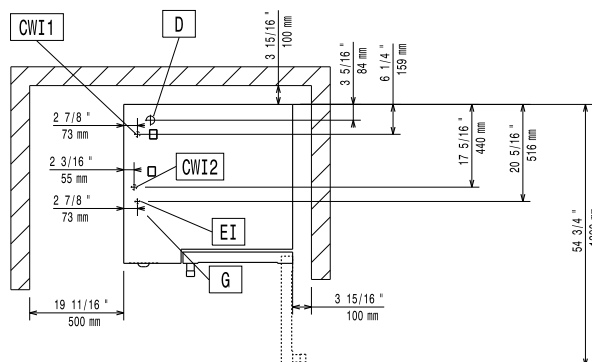
- Elszívóernyő ventilátor nélkül, 6 és 10 GN 1/1 mérethez. Gázüzemű sütő esetén a füstgáz lecsapató használata kötelező (640413) PNC 640791
- Elszívóernyő ventilátorral 6 és 10 GN 1/1 mérethez. Gázüzemű sütő esetén a füstgáz lecsapató használata (640413) kötelező. PNC 640792
- Vízlágyító C500 patronnal 6 GN 1/1 és 10 GN 1/1 sütőkhöz PNC 920002
- Vízlágyító STEAM 1200 patronnal PNC 920003
- Automatikus vízlágyító berendezés PNC 921305

Jóváhagyás

- Vízlágyító - gyanta alapú PNC 921306
- Kerékkészlet sütőállványhoz 6&10 GN1/1 és 2/1 GN mérethez PNC 922003
- Kocsi bekocsizható regálhoz, 6 és 10 GN1/1 PNC 922004
- Tálcatartó regál kerekkel, 6 GN1/1, 65mm szintávolság PNC 922005
- Tálcatartó regál kerekkel 5 GN1/1, 80mm szintávolság PNC 922008
- Állítható láb, 4db, 6 és 10 GN sütőhöz PNC 922012
- AISI304 rm acél ráncspolc (2db) PNC 922017
- Tepsitartó sütőállványhoz, 6&10 GN1/1 PNC 922021
- 2db GN 1/1 ráncspolc csirkéhez (8 csirke/ráncspolc) PNC 922036
- Cukrászati regál kerekkel, 6xGN1/1-hez, 80 mm szintávolság (5 tálcatartó sín). 400x600mm-es cukrászati tálcákhoz PNC 922065
- Bekocsizható regáltartó és fogantyú 6&10 GN1/1 sütőhöz PNC 922074
- GN 1/1 rács 4 egész csirkéhez (1,2 kg) PNC 922086
- Külső csatlakozó egységcsomag vegyszer és öblítőszer adagolóhoz PNC 922169
- Kézizuhany kihúzható tömlővel PNC 922170
- Külső oldalsó zuhanyegység PNC 922171
- Zsírszűrő 6 GN kapacitású sütőhöz PNC 922177
- Tepsi 5db baguette-hez (400x600x38), perforált alumínium szilikon borítással PNC 922189
- Sütőtepsi (400x600x20) perforált alumíniumból PNC 922190
- Sütőtepsi 400x600x20 mm, alumínium PNC 922191
- Nyitott állvány tepsitartóval 6 és 10 GN 1/1-es sütőhöz PNC 922195
- Mosószer tartó kosár, falra szerelhető PNC 922209
- Mosogatószer tartály tartó PNC 922212
- Zárt állvány tálcatartóval 6 és 10 GN 1/1-es sütőhöz PNC 922223
- Melegentartó szekrény párasítóval 6 és 10 GN 1/1 sütőhöz, GN 1/1 mérethez és 600x400 mm-hez PNC 922227
- 2 db sütőkosár sütőkhöz PNC 922239
- Hővédő lemez összeépített sütőkhöz (6 GN 1/1 a 6 GN 1/1-es sütőn) PNC 922244
- Hővédő lemez összeépített sütőkhöz (6 GN 1/1 a 10 GN 1/1-es sütőn) PNC 922245
- Vezérlőpanel szűrő 6 és 10 GN 1/1-es sütőhöz PNC 922246
- Hővédő lemez 6 GN 1/1 sütőhöz PNC 922250
- Zárnyelv kettős ajtónyitáshoz PNC 922265
- GN 1/1 ráncspolc 8 db egész csirkéhez (1,2kg) PNC 922266
- Integrált HACCP egységcsomag sütőkhöz PNC 922275
- Cukrászati keret egységcsomag 6 GN1/1 sütőhöz PNC 922282
- Leürítő egységcsomag 6 és 10 GN 1/1, 10 GN 2/1 méretű sütőhöz, átmérő: 50 mm PNC 922283
- Tálca sínek (400x600) 6 és 10 GN 1/1 sütő állványához PNC 922286
- Zsírgyűjtő egységcsomag (tálca + kocsi) PNC 922287
- Összeépítő egységcsomag elektromos 6 GN 1/1-es sütő elektromos 6és10 GN 1/1-es sütőre építéséhez PNC 922319
- Láb egységcsomag PNC 922320
- Zsírgyűjtő tálca 100 mm PNC 922321
- Kocsi egymásra épített sütőkhöz (az alsó sütőhöz) PNC 922323
- Univerzális nyárstartó keret egységcsomag 4 hosszú nyárrsal, keresztalács sütőkhöz PNC 922324
- Univerzális kosár nyárshoz PNC 922326
- 4 hosszú nyárs PNC 922327
- Zsírgyűjtő tálca 40 mm PNC 922329
- Egymásra épített sütő emelő 2x6gn1/1+láb (ma= 250mm) PNC 922330
- Összeépített sütők magasítója, 2x6 GN 1/1, kerekkel, magasság: 250 mm PNC 922331
- Kerek egymásra épített sütőkhöz 2 x 6 GN 1/1 vagy 6 GN 1/1 a 10 GN 1/1-es sütőn PNC 922333
- Füstölő sütőkhöz PNC 922338
- Vízszűrő sütőkhöz - 2 membrán PNC 922342
- Külső fordított ozmózis szűrő sütőkhöz - 2 membrán (6x1/1GN és 10x1/1GN) PNC 922343
- Visszacsapó szelep PNC 922347
- Többfunkciós kampó PNC 922348

Elülső

Oldal


CWI1 = Bejövő hidegvíz
CWI2 = Bejövő hidegvíz 2
D = Leürítés
EI = Elektromos csatlakozás

Felső rész

Elektromos
Tápfeszültség:
269200 (AOS061ECA2)

380-400 V/3N ph/50/60 Hz

269220 (AOS061ECN2)

230 V/3 ph/50/60 Hz

Felvett teljesítmény:

10.1 kW

Megszakító szükséges
Víz:
Bejövő víz "CW" csatlakozás: 3/4"

Teljes keménység: 5-50 ppm

Nyomás: 1.5-4.5 bar

Leürítés "D": 1"1/4

 Az **Electrolux** lágyvíz használatát javasolja.

A vízminőséggel kapcsolatos részletes információért kérjük, olvassa el a használati utasítást.

Installáció:
Rés: 5 cm hátul és jobb oldalt

Javasolt szerviz rés: 50 cm bal oldalt

Kapacitás:
GN: 6 - 1/1 Gastronorm

Max terhelési kapacitás: 30 kg

Technikai információ:
Külső méretek, szélesség: 898 mm

Külső méretek, magasság: 808 mm

Külső méretek, mélység: 915 mm

Nettó súly:
269200 (AOS061ECA2) 107.95 kg

269220 (AOS061ECN2) 118 kg

Szállítási súly:
269200 (AOS061ECA2) 127 kg

269220 (AOS061ECN2) 137 kg

Szállítási térfogat:

 1 m³

**Electrolux****air-o-convect
Elektromos légkeveréses sütő, 6GN
1/1****Opcionális tartozékok**

- Elszívőernyő ventilátor nélkül, 6 és 10 GN 1/1 mérethez. Gázüzemű sütő esetén a füstgáz lecsapató használata kötelező (640413) PNC 640791
- Elszívőernyő ventilátorral 6 és 10 GN 1/1 mérethez. Gázüzemű sütő esetén a füstgáz lecsapató használata (640413) kötelező. PNC 640792
- Vízlágyító C500 patronnal 6 GN 1/1 és 10 GN 1/1 sütőkhöz PNC 920002
- Vízlágyító STEAM 1200 patronnal PNC 920003
- Automatikus vízlágyító berendezés sütőkhöz PNC 921305
- Vízlágyító - gyanta alapú PNC 921306
- Kerékkészlet sütőállványhoz 6&10 GN1/1 és 2/1 GN mérethez PNC 922003
- Kocsi bekocsizható regálhoz, 6 és 10 GN1/1 PNC 922004
- Tálcatartó regál kerekkel, 6 GN1/1, 65mm sántávolság PNC 922005
- Tálcatartó regál kerekkel 5 GN1/1, 80mm sántávolság PNC 922008
- Állítható láb, 4db, 6 és 10 GN sütőhöz PNC 922012
- AISI304 rm acél ráccspolc (2db) PNC 922017
- Tepsitartó sütőállványhoz, 6&10 GN1/1 PNC 922021
- 2db GN 1/1 ráccspolc csirkéhez (8 csirke/ráccspolc) PNC 922036
- Cukrászati regál kerekkel, 6xGN1/1-hez, 80 mm sántávolság (5 tálcatartó sín). 400x600mm-es cukrászati tálcahoz PNC 922065
- Bekocsizható regáltartó és fogantyú 6&10 GN1/1 sütőhöz PNC 922074
- GN 1/1 rács 4 egész csirkéhez (1,2 kg) PNC 922086
- Külső csatlakozó egységcsomag vegyszer és öblítőszer adagolóhoz PNC 922169
- Kézizuhany kihúzható tömlővel PNC 922170
- Külső oldalsó zuhanyegység PNC 922171
- Zsírzsűrő 6 GN kapacitású sütőhöz PNC 922177
- Tepsi 5db baguette-hez (400x600x38), perforált alumínium szilikon borítással PNC 922189
- Sütőtepsi (400x600x20) perforált alumíniumból PNC 922190
- Sütőtepsi 400x600x20 mm, alumínium PNC 922191
- Nyitott állvány tepsitartóval 6 és 10 GN 1/1-es sütőhöz PNC 922195
- Mosószer tartó kosár, falra szerelhető PNC 922209
- Mosogatószer tartály tartó PNC 922212
- Zárt állvány tálcatartóval 6 és 10 GN 1/1-es sütőhöz PNC 922223
- Melegmentartó szekrény párasítóval 6 és 10 GN 1/1 sütőhöz, GN 1/1 mérethez és 600x400 mm-hez PNC 922227
- 2 db sütőkosár sütőkhöz PNC 922239
- Hővédő lemez összeépített sütőkhöz (6 GN 1/1 a 6 GN 1/1-es sütőn) PNC 922244
- Hővédő lemez összeépített sütőkhöz (6 GN 1/1 a 10 GN 1/1-es sütőn) PNC 922245
- Vezérlőpanel szűrő 6 és 10 GN 1/1-es sütőhöz PNC 922246
- Hővédő lemez 6 GN 1/1 sütőhöz PNC 922250
- Zárnyelv kettős ajtónyitáshoz PNC 922265
- GN 1/1 ráccspolc 8 db egész csirkéhez (1,2kg) PNC 922266
- Integrált HACCP egységcsomag sütőkhöz PNC 922275
- Cukrászati keret egységcsomag 6 GN1/1 sütőhöz PNC 922282
- Leürítő egységcsomag 6 és 10 GN 1/1, 10 GN 2/1 méretű sütőhöz, átmérő: 50 mm PNC 922283
- Tálca sínek (400x600) 6 és 10 GN 1/1 sütő állványához PNC 922286
- Zsírgyűjtő egységcsomag (tálca + kocsi) PNC 922287
- Összeépítő egységcsomag elektromos 6 GN 1/1-es sütő elektromos 6és10 GN 1/1-es sütőre építéséhez PNC 922319
- Láb egységcsomag PNC 922320
- Zsírgyűjtő tálca 100 mm PNC 922321
- Kocsi egymásra épített sütőkhöz (az alsó sütőhöz) PNC 922323
- Univerzális nyárstartó keret egységcsomag 4 hosszú nyárssal, kereszt tálca sütőkhöz PNC 922324
- Univerzális kosár nyárshoz PNC 922326
- 4 hosszú nyárs PNC 922327
- Zsírgyűjtő tálca 40 mm PNC 922329
- Egymásra épített sütő emelő 2x6gn1/1+ láb (ma= 250mm) PNC 922330
- Összeépített sütők magasítója, 2x6 GN 1/1, kerekkel, magasság: 250 mm PNC 922331

**air-o-convect
Elektromos légkeveréses sütő, 6GN 1/1**

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2018.02.15



- Kerek egymásra épített sütőkhöz 2 x 6 GN 1/1 vagy 6 GN 1/1 a 10 GN 1/1-es sütőn PNC 922333
- Füstölő sütőkhöz PNC 922338
- Vízszűrő sütőkhöz - 2 membrán PNC 922342
- Külső fordított ozmózis szűrő sütőkhöz - 2 membrán (6x1/1GN és 10x1/1GN) PNC 922343
- Visszacsapó szelep PNC 922347
- Többfunkciós kampó PNC 922348