

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Gyártó: Silfer s. r. l. / ITALY

Megnevezés: Hűtőszekrény, Típus: Easy Bar  
(EB 80G, EB 90G, EB 100S)

Importálja és forgalmazza:



**Vendi-Hungária Kft**

Vendéglátóipari és kereskedelmi gépek, berendezések, eszközök forgalmazása

HU-7100 SZEKSZÁRD, Rákóczi u. 164.

Tel / Fax: ( ++ 36 74 ) - 51 00 53; - 51 00 54;

E-mail : [vendi.sz@axelero.hu](mailto:vendi.sz@axelero.hu)

---

## **KÖSZÖNJÜK, HOGY TERMÉKÜNKET VÁLASZTOTTA!**

### **FIGYELMEZTETÉS**

Kérjük, hogy a készülék üzembe helyezése és használatba vétele előtt alaposan olvassa el ezt a leírást, és a továbbiakban is tartsa meg.

A készüléket csak felnőtt használhatja.

Ha a készülék üzembe helyezéséhez bármilyen elektromos szerelésre van szükség, azt csak szakember végezheti.

Soha ne próbálja a készüléket saját kezűleg megjavítani! Mindig hívjon szakembert! Meghibásodás esetén csak eredeti alkatrészekkel helyettesítsék a hibás részeket.

A hűtővitrint csak élelmiszer tárolására és hűtésére használja!

A gyártó felelősséget nem vállal a használati útmutatóban olvasottak be nem tartásából eredő károkért, sérülésekért. Továbbá a gyártó fenntartja a jogot, hogy bármilyen jelzés, értesítés nélkül a termékein fejlesztéseket, változtatásokat hajtson végre.

### **ÜZEMBE HELYEZÉS**

Először is csomagolja ki a készüléket a dobozból. Alaposan tisztítsa meg a karbantartás fejezetben olvasható instrukciókat követve.

Fontos, hogy a készülék ne legyen körbezárva fallal vagy más készülékekkel a megfelelő levegő cirkuláció miatt. Ne helyezze a készüléket nagyobb hőt kibocsátó készülékek mellé, és ne tegye ki közvetlen erős fénysugárnak, hogy megelőzze a készülék túlzott energia felhasználását.

### **ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS**

Győződjön meg róla, hogy a készülék működtetéséhez használni kíván elektromos hálózat megfelel-e a készülék alján található kapcsolási rajzon jelölt feltételeknek.

Ellenőrizze, hogy a csatlakozó földelése megfelelő és a kapcsoló el van e látva IEC normának megfelelő védelmi berendezéssel (termomágneses áramkör megszakító) és bírja-e a készülék terhelését.

Ellenőrizze, hogy a készülék nincs-e robbanásveszélyes anyag közelében. Továbbá ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozó vezetéke megfelelő-e (a kábel nem alkalmas a készülék szabadtéri működtetésére) (H05WWF)

**FONTOS:** Ha a készüléket vízszintes vagy felfordított állapotban szállították, üzembe helyezés előtt minimum 3 órát hagyja állni a készüléket a helyes pozícióban.

### **VEZÉRLŐ PANEL MŰKÖDTETÉSE**

Az Ön készülékén a vezérlő panel a berendezés hátulján található.

Hőfokszabályozó gomb: a vitrin belső hőmérsékletét tudja vele beállítani

Funkció kapcsoló (ON-OFF): a vitrin be és kikapcsolására

Világítás kapcsoló: (Light) a készülék belső megvilágítását tudja ezzel be és kikapcsolni  
Mielőtt a készülékbe bármit is elhelyezne ellenőrizze a következőket:

- A készüléket csatlakoztatta a hálózatra
- Zöld led világít a be-kikapcsoló gombon
- A hőfokszabályozó a megfelelő hőmérsékletet mutatja
- A polcok megfelelően a helyükön vannak, és azokat nem kívánja túlterhelni

### KONDENZÁTOR TISZTÍTÁSA

Ezt a feladatot csakis egy hozzá értő munkatárs végezheti el. Kapcsolja ki a készüléket és szüntesse meg a hálózatra való csatlakoztatást.

Távolítsa el a csavarokat, melyek elől található alsó rácsokat rögzítik. Távolítsa el a port a kondenzátorról egy kefével vagy porszívóval. Helyezze vissza a rácsot majd ismét csatlakoztassa a készüléket a hálózatra.

### PÁROLOGTATÓ TISZTÍTÁSA

Ezt csak szükség esetén kell levégezni.

Ellenőrizze, hogy a jegesedés nem akadályozza-e a légáramlást. Ha igen, tegye a következőket:

- Áramtalanítsa a készüléket
- Ürítse ki a hűtővitrint
- FIGYELEM: a párologtató éles részeihez ne érjen hozzá szabad kézzel, használjon munkavédelmi kesztyűt!
- Ne próbálja meg a jeget éles fém eszközökkel eltávolítani, mert az megsértheti a párologtató berendezést.
- Ha leolvadt, mindent alaposan töröljön le. Hagyja nyitva az ajtót, míg a párologtató teljesen ki nem száradt.
- Ezután kapcsolja ismét vissza a készüléket.

### A KÉSZÜLÉK BELSŐ TISZTÍTÁSA

A készüléket belülről legalább 2 hetente tisztítsa ki. Áramtalanítsa a berendezést és távolítsa el az ételeket. Nedves, tisztítószerez (nátrium bikarbonátos oldat) ronggyal tisztítsa meg a készülék teljes belső felületét és a tartozékokat.

### KÉZI LEOLVASZTÁS

Ha a hűtőtérben a párologtató egységet beborító jég miatt a hőmérséklet emelkedni kezd a következő módon olvassza le a készüléket:

1. ürítse ki a vitrint
2. hagyja nyitva a készülék ajtaját
3. a termosztátot kapcsolja „OFF” pozícióba, de a főkapcsolót hagyja bekapcsolva
4. néhány perc múlva a párologtató egység letisztul és a készülék ismét tökéletesen fog hűteni.

### HIBAJELZÉSEK


Ha a hűtővitrin nem működik, ellenőrizze, hogy valóban be van-e kapcsolva, és a hálózati csatlakozás is megfelelő-e.

Ha a belső világítás nem működik, kérjük, hívjon szakembert.

Ha a hűtő vitrin belső hőmérséklete nem éri el a beállított értéket ellenőrizze, hogy a készülék nincs-e kitéve nagyobb hőhatásnak, hogy a párologtató nincs-e túlzottan bejegesedve és a kondenzátor egység meg van-e tisztítva. Ha mindent rendben talált és a készülék mégsem működik megfelelően, kérjük, hívjon szakembert.

A készülék túl hangosan működik, ellenőrizze, hogy az elektromos és termodinamikusan részek megfelelően vannak-e bekötve, és hogy a vitrin vízszintben áll-e.

### KAPCSOLÁSI RAJZ

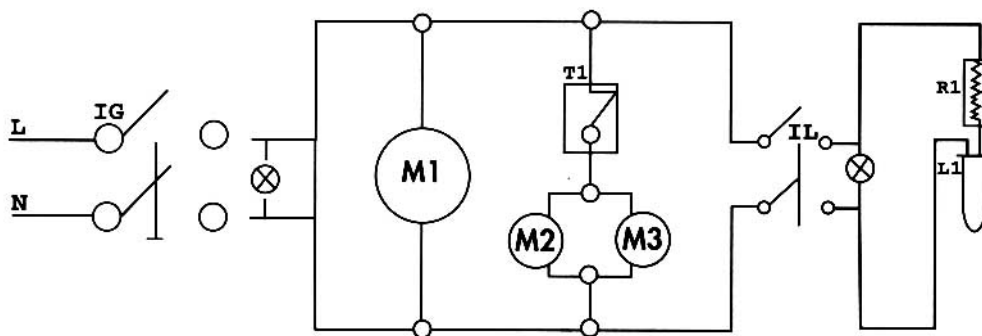

IG - főkapcsoló	M1 – párologtató ventilátor	M3 – kondenzátor ventilátor	R1 - tekercs
IL – világítás kapcsoló	M2 - kompresszor	T1 - termosztát	