



Moduláris főzőberendezések Range line

700XP 1/2 modulós szabadonálló gázüzemű
grill

371237 (E7GRGDGCFU)

Fél modulós gázüzemű grill,
szabadonálló kivitel

Rövid leírás

Termék szám

Állítható magasságú rozsdamentes acél lábakkal szállítva. Nagy hatékonyságú 8 kW-os rozsdamentes acél gázégőfejek lángérzékelővel és védőlemezzel. Használható földgázzal vagy LPG gázzal. Öntöttvas főzőrács, amely tisztítás céljából könnyen kivehető. A rács mindkét oldala használható, az egyik oldal a húshoz, a másik a halakhoz. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Egy darabból préselt 1,5 mm vastagságú, rozsdamentes acél fedlap. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalnak köszönhetően.

Fő jellemzők

- Rozsdamentes acél égőfejek lángérzékelővel.
- Terelőlemezekkel védett égőfej, ezáltal a zsiradék nem csepeghet rá.
- Szabályzó fix magas és alacsony pozícióval a precíz szabályzáshoz.
- Az öntött vas sütőrács megfordítható, halak és húsk grillezéséhez.
- Rozsdamentes acélból készült magas hátsó és oldalsó felhajtás, amely könnyedén levehető és mosogatógépben tisztítható.
- IPX4 vízállóság.
- Négy darab 50mm-es rozsdamentes acél lábbal szállítva (opcionálisan rozsdamentes acél védőlemez rendelhető).
- Az alacsony hőmérsékletű külső paneleknek köszönhetően a készülék használata biztonságos.

Konstrukció

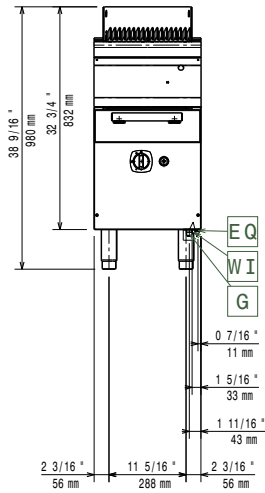

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalnak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Opcionális tartozékok

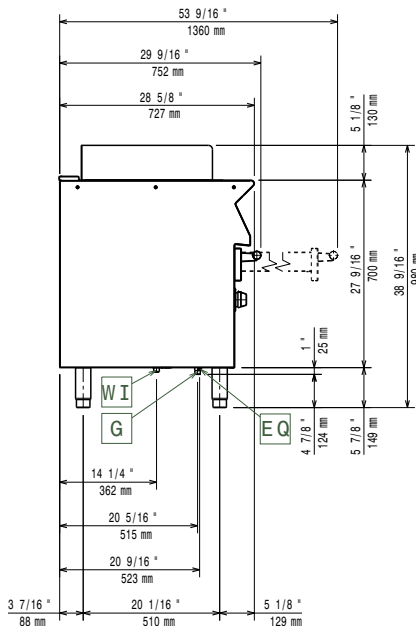
- Égéstermék visszaáramlás gátló, 120 PNC 206126 mm átmérőjű
- Illesztőgyűrű füstgáz lecsapatóhoz, 120 mm átmérőjű
- Karimás láb kit PNC 206136
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 200 mm PNC 206146
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 400 mm PNC 206147
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 800 mm PNC 206148
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1000 mm PNC 206150
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm PNC 206151
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm PNC 206152
- Elülső védőszalag, 200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206174
- Elülső védőszalag, 400 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206175
- Elülső védőszalag, 800 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206176
- Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206177
- Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206178
- Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206179

Jóváhagyás

- 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez) PNC 206210
- Védőszalag pár PNC 206249
- Védőszalag pár beton lábazathoz PNC 206265
- Vízcsap 400mm-es szabadonálló grillhez PNC 206280
- Kémény felhajtás, 400mm PNC 206303
- OLDALSÓ FOGANTYÚ-700-AS SZÉRIA-MARINE PNC 206307
- Füstgáz lecsapató 1/2 modulhoz, d= 120 mm PNC 206310
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 400mm (700/900XP) PNC 206366
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 800mm (700/900XP) PNC 206367
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP) PNC 206368
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP) PNC 206369
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP) PNC 206370
- Hátsó panel - 600mm (700/900XP) PNC 206373
- Hátsó panel - 800mm (700/900XP) PNC 206374
- Hátsó panel - 1000mm (700/900XP) PNC 206375
- Hátsó panel - 1200mm (700/900XP) PNC 206376
- Városi gáz fúvókák (G150) 700-as grillhez PNC 206389
- Rozsdamentes acél rács szabadonálló grillhez (700XP) PNC 206414
- RM ACÉL GRILLEK, "V" ALAK, 400MM - 700 PNC 206415
- KAPARÓ RM ACÉL RÁCSOKHOZ PNC 206421
- KAPARÓSZERSZÁM SZABADONÁLLÓ GRILLHEZ PNC 206422
- Elülső fogantyú, 400 mm PNC 216046
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050
- Széles fogantyú - adagoló, 400mm PNC 216185
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186
- Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez PNC 927225

Elülső

Felső rész


EQ = Ekvipotenciális csavar
G = Gázcsatlakozás

Oldal

Gáz

Gázteljesítmény:	371237 (E7GRGDGCFU)	27272 Btu/hr (8 kW)
Opcionális gáztípus:		LPG;Városi gáz
Gáz bemenet:		1/2"
Földgáz - nyomás:		7" w.c. (17.4 mbar)
LPG gáz nyomás:		11" w.c. (27.7 mbar)

Technikai információ:

Nettó súly:	40 kg
Szállítási súly:	55 kg
Szállítási magasság:	1180 mm
Szállítási szélesség:	460 mm
Szállítási mélység:	810 mm
Szállítási térfogat:	0,44 m ³

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny berendezés mellé van telepítve, akkor kb. 150 mm-es távolságot ajánlott a két készülék/bútor/stb között hagyni.