



Keresztálcás légkeveréses

Elektromos légkeveréses sütő, 20 GN1/1

260708 (FCE201)Elektromos légkeveréses
sütő, keresztirányú tálcá-
elhelyezés, 20 x GN 1/1

Rövid leírás

Termék szám

Fő struktúra: rozsdamentes acél. Hegesztés nélküli illesztések a főzőkamrában. Dupla üvegezésű ajtó hőkezelt üvegből. Világítás a főzőkamrában. Egyedülálló légkeringetési rendszer. Félautomata tisztító ciklus. Főzési ciklusok: légkeverés, légkeverés/párásítás. Max. hőmérséklet: 300°C. Funkciószint: alap, manuális. Keresztálcás kivétel, 20xGN1/1. 1db bekocsizható kerettel szállítva (60mm szintávolság).

Fő jellemzők

- IPX4 vízállóság.
- A tálcátartók speciális szerszámok nélkül, könnyedén kivehetőek.
- Az egyedi air-flow rendszer tökéletes hőelosztást garantál az egész sütőtérben.
- Max. hőmérséklet: 300°C.
- Tartozékként maghőmérő rendelhető.
- A sütőtér gyors lehűtése.
- Halogén világítás és keresztálcás tálcátartók a sütőtérben, amely akadálytalan betekintést enged az ételekre.
- 5 szintű páratartalom beállítás.
- A CE, VDE és DVGW biztonsági előírásainak megfelel.

Konstrukció


- Állítható magasságú lábak.
- Az összes alkatrész előlről elérhető.
- Rozsdamentes acél sütőtér, lekerekített sarkokkal.
- Dupla üvegezésű ajtó, hőkezelt üveggel.
- Külső ajtó az elektromos csatlakozásokhoz.
- Minden csatlakozás a sütő alján, bal oldalt található.
- Beépített leürítő csatlakozás.

Szállított tartozékok


- 1 Bekocsizható tálcátartó keret PNC 922203
20xGN1/1 60 mm szintávolság

Jóváhagyás _____

Elülső

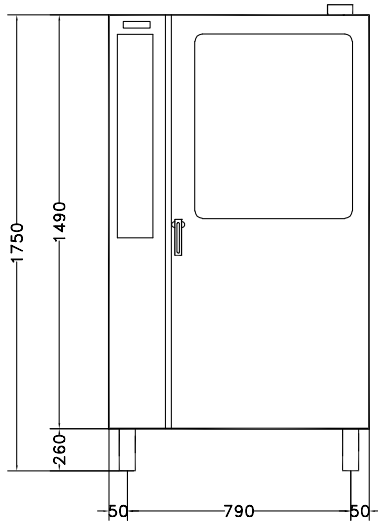


Felső rész

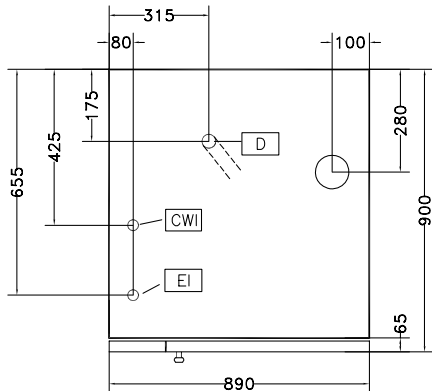

- CWI1 = Bejövő hidegvíz
 CWI2 = Bejövő hidegvíz 2
 D = Leürítés
 EI = Elektromos csatlakozás

Oldal

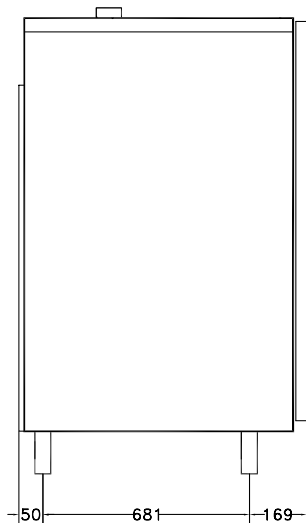

Elektromos

Tápfeszültség:	260708 (FCE201)	400 V/3N ph/50 Hz
Kiegészítő:		1 kW
Felvett teljesítmény:		34.5 kW

Kapacitás:

Polc kapacitás:	20
-----------------	----

Technikai információ:

Külső méretek, magasság:	1700 mm
Külső méretek, szélesség:	890 mm
Külső méretek, mélység:	900 mm
Nettó súly:	200.6 kg
Állítható magasságú:	80/0 mm
Funkció szint:	Basic
Rácsok típusa:	1/1 Gastronorm
Síntávolság:	60 mm
Főzési ciklusok - légkeveréses:	300 °C
Belső méretek, szélesség:	590 mm
Belső méretek, mélység:	503 mm
Belső méretek, magasság:	1350 mm

Szállított tartozékok

- 1 Bekocsizható tálcátartó keret PNC 922203
20xGN1/1 60 mm szintávolság

Opcionális tartozékok

- 1 pár GN1/1 AISI 304 rozsdamentes acél rács PNC 921101
- 1 pár GN1/2 méretű edénytartó polc PNC 921106
- Automatikus vízlágyító berendezés sütőkhöz PNC 921305
- Vízlágyító - gyanta alapú PNC 921306
- Maghőmérő 20 GN 1/1 - 2/1-es sütőkhöz PNC 921704
- Kocsi 20 GN 1/1 bekocsizható regálhoz PNC 922132
- Alsó tartóelem 20 GN1/1 bekocsizható állványhoz PNC 922141
- Toplotna odeja za vozičke za banketni okvir 20 GN 1/1 PNC 922149
- Külső oldalsó zuhanyegység PNC 922171
- 2 zsírszűrő 20 GN 1/1 és 2/1-es kombisütőkhöz (gázüzeműkhöz és elektromoshoz) és légkeveréses sütőkhöz (elektromoshoz) PNC 922179
- Bekocsizható tálcátartó keret 20xGN1/1 60 mm szintávolság PNC 922203
- Bekocsizható tálcátartó keret 20xGN1/1 80 mm szintávolság PNC 922205
- 2 db sütőkosár sütőkhöz PNC 922239
- Univerzális nyárstartó keret 6 rövid nyárssal hosszátalcás és keresztálcás sütőkhöz PNC 922325
- Univerzális kosár nyárshoz PNC 922326
- Füstölő sütőkhöz PNC 922338