

ecostore HPe 1 ajtós hűtőszekrény, 670L, préselt polctartó sínek, -2 +10, A osztály

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #

**725667**
(ERX71FRHAP)1 ajtós hűtőszekrény, 670 L, -2/+10°C, préselt
sínek, digitális, AISI 304 rm.acél, R290, A
osztály

Rövid leírás

Termék szám

Teli ajtós hűtőszekrény AISI 304 rozsdamentes acél belső és külső struktúrával; galvanizált acél külső hűtő panellel és korrózióálló anyagból készült alsó panellel. Digitális vezérlés hűtőtér hőmérséklet kijelzéssel és beállítással. A leolvasztó ciklus manuálisan is aktiválható. Turbóhűtés. HACCP megfelelés, hibakijelzéssel. A többirányú Optiflow rendszer biztosítja a hűtés egyenletes eloszlását a hűtőszekrényben, még teljes terhelés mellett is; ezt a polctartó sínek közötti, függőleges irányban optimalizált távolság teszi lehetővé, amely elősegíti a zavartalan légáramlást. 90 mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés. A zárral felszerelt ajtó a helyszínen megfordítható. Mikrokapcsoló állítja le a ventilátort, amikor az ajtó kinyílik. A rejtett elpárolgatóknak köszönhetően nagyobb a hasznos tér és kevesebb a korróziós probléma. Beépített hűtőegység, ventilációs működés, automata leolvasztás, a leolvasztott víz automatikus elpárolgatója. Működési hőm.: -2/+10 °C. CFC és HCFC mentes. Hűtőközeg: R290. A osztály (EU 2015/1094 szabványnak megfelelően). Beépített RS485 port a külső számítógéphez és integrált HACCP rendszerhez történő csatlakoztatáshoz.

Fő jellemzők

- A kiváló energiahatékonyságot és megbízható teljesítményt ötvöző HPe sorozat innovatív préselt vezetősín kialakításának és kifinomult ergonómiájának köszönhetően emelkedik ki.
- Működési hőmérséklet: -2 / +10°C.
- A többirányú Optiflow rendszer biztosítja a hűtés egyenletes eloszlását a szekrényben, még teljes kapacitás mellett is; ezt a vezetők közötti függőleges, optimalizált távolság teszi lehetővé, amely akadálytalan légáramlást biztosít (Szabadalom folyamatban - EP25203398.0).
- 90 mm vastagságú ciklopentán tartalmú szigetelés: legjobb szigetelési teljesítmény 100%-os környezetvédelemmel (hővezetés: 0,020 W/m²K).
- Az elpárolgatóknak lévő 60mm vastagságú hőszigetelő burkolat egyszerűen eltávolítható.
- A rejtett elpárolgatóknak köszönhetően nagyobb a kihasználható belső tér és kevesebb a korróziós probléma.
- Tropikalizált egység.
- Automatikus leolvasztás.

Konstrukció

- Az egydarabos préselt vezetők és a lekerekített belső sarkok biztosítják a gyors és higiénikus tisztítást a legmagasabb színvonalon.
- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
- A fő alkatrészek könnyen elérhetőek, a szervizelés egyszerű.
- A korrózióálló alsó rész ellenáll a padló tisztítása során használt vegyszerek lehetséges ártalmainak.
- Max. 180°-ban nyitható, önzáródó ajtók.
- Zárható ajtó.
- Állítható magasságú, rm. acél lábakkal szállítva, opcióként: kerek.

Fenntarthatóság



- 90 mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés a legjobb szigetelési teljesítményért (hővezetés: 0,020 W/m²K) és az alacsony környezeti hatásokért (GWP=3).
- A leolvasztott víz automatikus elpárolgatója forró gáz segítségével. Az elpárolgató a készülék felső részén van.
- Ajtókapcsoló állítja le a ventilátort, ha az ajtó kinyílik, hogy a hideg levegő ne áramoljon ki a hűtőtérből, ezáltal energiatakarékos.
- Eltávolítható 3-kamrás ballonos ajtóömlítés a jobb szigetelés és az energiafogyasztás csökkentése érdekében.

Felhasználói interfész és adatkezelés

- Nagy méretű digitális kijelző hűtőtér hőmérséklet kijelzéssel és beállítással, a leolvasztó ciklus manuális aktiválásával és turbo lehűtés ciklussal.
- Integrált RS485 port a távoli számítógéphez és integrált HACCP-rendszerekhez való csatlakozás megkönnyítésére.
- Könnyű szervizelhetőség az intuitív vezérlőpanelnek köszönhetően, amelyhez egy alkalmazáson

Jóváhagyás

keresztül távoli hozzáféréssel lehet hozzáférni.

- <p>Csatlakoztasd a terméket (kiegészítővel) a OneConnected Platformhoz Wi-Fi vagy Ethernet kapcsolaton keresztül a zökkenőmentes távoli használat érdekében. A valós idejű megfigyelés és elemzés, riasztáskezelés, HACCP-adatkezelés, API-k és további fejlett funkciók révén teljes mértékben ellenőrzés alatt tarthatod a hűtődet.</p>

Szállított tartozékok

- 3 2/1GN szürke rilsan rács PNC 881004


Opcionális tartozékok

- Pedál hűtőszekrény ajtónyitáshoz PNC 880324 ☐
- Ethernet Konnektivitás egységcsomag IJF hűtött készülékekhez PNC 880685 ☐
- GN 1/1 műanyag tárolóedény és alsó betétlemez PNC 880705 ☐
- 4 forgó kerék (2fékezhető) hűtőszekrényhez, üvegajtós modellekhez nem PNC 881002 ☐
- 2/1GN szürke rilsan rács PNC 881004 ☐
- 2/1GN AISI 304 RM acél rács PNC 881016 ☐
- Hűstartó rúd 670/1430L hűtőkhöz PNC 881019 ☐
- GN 2/1 ráccspolc, perforált, PNC 881042 ☐
- GN 1/1 Műanyag bevonatú acélkosár - 150 mm PNC 881043 ☐
- Távtartó 670L és 1430L HPe hűtőszekrényekhez PNC 881251 ☐
- IOT modul hűtőszekrényhez és hűtött munkaasztalhoz PNC 881298 ☐
- POE kapcsoló PNC 922432 ☐


Javasolt vegyszer

- S01 RM.ACÉL FELÜLET POLÍROZÓ, 6 ÜVEG X 750 ML C/T PNC 0S2881 ☐
- S05 - TÖBBCÉLÚ ZSÍROLDÓ; 6 DB X 750 ML; ADR&IMDG korlátozott mennyiség PNC 0S3257 ☐

Előlnézet

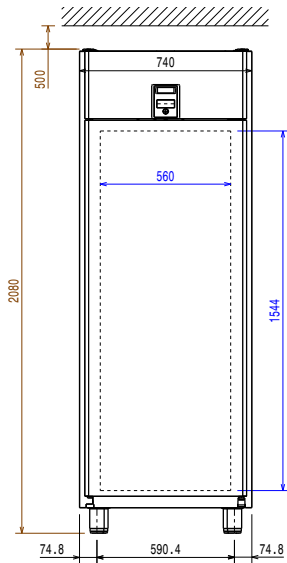


Oldalnézet

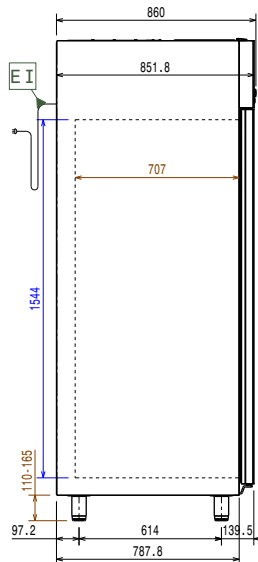

EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

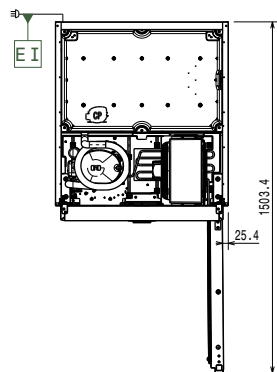
Elektromos

 Tápfeszültség: 220-240 V/1 ph/50 Hz
 Felvett teljesítmény: 0.19 kW

Kapacitás:

(Szállított) rácsok száma és típusa: 3 - GN 2/1

Technikai információ:

 Nettó kapacitás: 496 L
 Ajtó zsanérok:
 Külső méretek, szélesség: 740 mm
 Külső méretek, mélység: 860 mm
 Külső méretek, mélység nyitott ajtókkal: 1480 mm
 Külső méretek, magasság: 2080 mm
 Ajtók száma és típusa: 1 Teli
 Külső anyag típusa: Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301
 Belső anyag típusa: Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301
 Belső panelek anyaga: Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301
 Pozíciók száma és sántávolság: 24; 55 mm
 Bruttó kapacitás: 670 L
 Modell típus EU Regulation (2015/1094): álló hűtő

Hűtési adat

 Vezérlés típusa: digitális
 Hűtési teljesítmény az elpárolgatósi hőmérsékletnél: -10 °C
 Működési hőmérséklet, min.: -2 °C
 Működési hőmérséklet, max.: 10 °C
 Kompresszor teljesítmény: 1/4 le
 Működési mód: Ventilációs

ISO tanúsítványok

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Fenntarthatóság

 Hűtőközeg típus: R290
 GWP index: 3
 Hűtési teljesítmény: 359 W
 Hűtőközeg súly: 110 g
 Energia osztály (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): A
 Éves és napi energiafogyasztás (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): 340kWh/év - 0.93kWh/24h
 Működési feltételek (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): Nagy teherbírású (5)
 EEI index (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): 23.89

A professzionális hűtőszekrényekre és fagyasztószekrényekre vonatkozó Európai energia címkézés rendszere olyan követelményeken alapszik, amely az EU-n belül értékesített kereskedelmi hűtőszekrények minimális energiafogyasztási szabványait határozza meg. Ez arra szolgál, hogy a szakembereket az energiahatékonyság és a környezettudatosság felé terelje. Ez a címkézés az összes olyan gyártóra és importőrre vonatkozik, akik az EU piacán értékesítenek, és ez egész Európa szerte kötelező érvényű.

Fontos: minden olyan termék, amely egy meghatározott szint feletti energiát fogyaszt, 2016 július 01. után nem értékesíthető az EU-n belül.

