

# GN 1/1 600x400 STANDARD



## Merkmale



### A Kühlaggregate

Sparblock Plug-in - monoblockbelüftetes System

### B Verdampfer

Kataphorese-behandelt, Spule aus Edelstahl 316L

### D Tür

Umkehrbare Öffnung rechts / links, selbstschließende Öffnung 110 °, Magnetdichtung Doppelkammer abnehmbar

### E Isolationsdicke

60mm - Polyurethan HFO (kein FCKW, kein HFCKW)

### F Interne Ausführung



Edelstahl AISI 304

### J Bodenstütze


Edelstahlfüße, verzinkter Außenboden

### M Stufen-Racks

Einstellbar

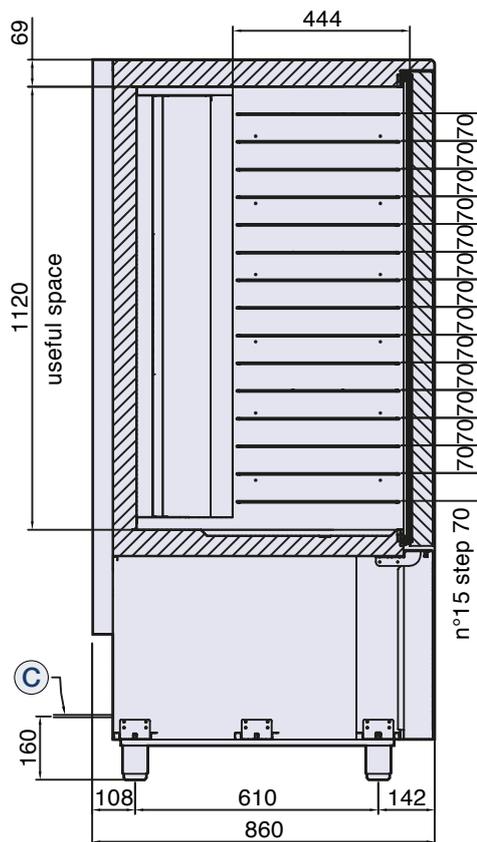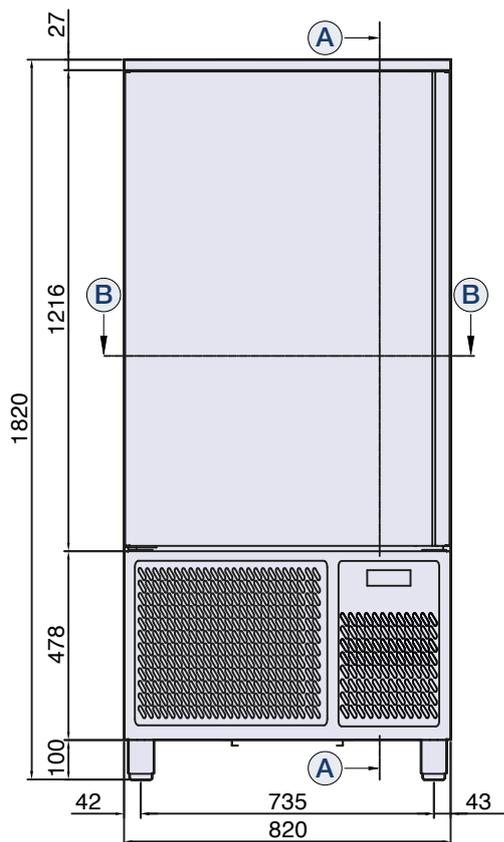

**A-A**

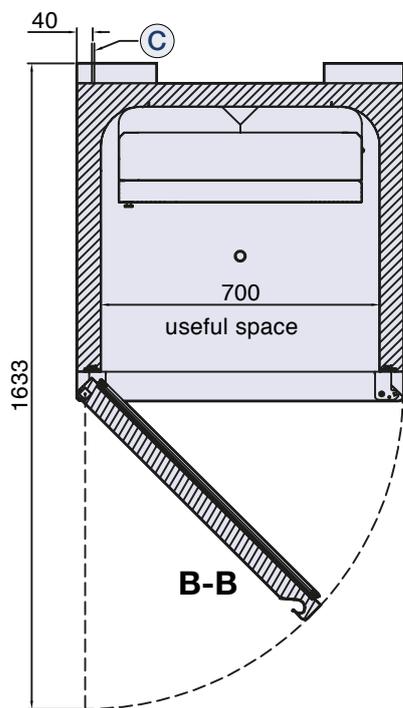

**B-B**

**A Boden der Sektion**


**B Boden der Sektion**

**C Netzkabelausgang (2 m lang)**

ACHTUNG! Während der Installation muss ein qualifizierter Elektriker hinzugezogen werden, um das Gerät an eine Schalttafel anzuschließen.

**D Mindestabstände**

ACHTUNG! Der Abstand zu heißen Geräten (z.B. Friteusen oder Öfen) muss mindestens 50 cm betragen.

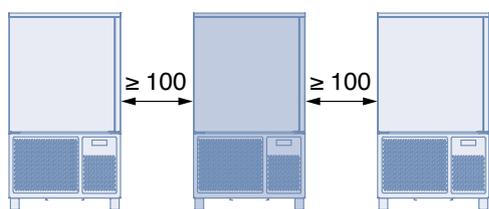

# Technische Daten

Modell	PBCN151164+70XX	PBCN151164+90XX
<b>Abmessungen (mm)</b> BxTxH	820 x 860 x 1820	820 x 860 x 1820
<b>Verpackung (mm)</b> BxTxH	850 x 900 x 1975	850 x 900 x 1975
<b>Absorption (W)</b>	2200	3300
<b>Spannung (V-Hz)</b>	400-3 50Hz   440-3 60Hz	400-3 50Hz   440-3 60Hz
<b>Nettogewicht (kg)</b>	204	219
<b>Bruttogewicht (kg)</b>	217	232
<b>Leistung Schnellkühlung</b>	60 Kg +70°/+3°	60 Kg +90°/+3°
<b>Gefrierleistung</b>	40 Kg +70°/-18°	40 Kg +90°/-18°
<b>Leistungen (W)</b>	5450/1850	9820/3320
<b>Belastbarkeit der Tablettis</b>	15 Tablettis GN1/1 15 Gitter 600x400	15 Tablettis GN1/1 15 Gitter 600x400

