

**R290** **725668 (ERX71FFHCP)**

Fő jellemzők

- Automatikus leolvasztás.
- Fagyasztószekrény működési hőmérséklete: -22 / -15°C.
- A rejtett elpárolgatóknak köszönhetően nagyobb a kihasználható belső tér és kevesebb a korróziós probléma.
- Az elpárolgatón lévő 60mm vastagságú hőszigetelő burkolat egyszerűen eltávolítható.
- 90 mm vastagságú ciklopentán tartalmú szigetelés: legjobb szigetelési teljesítmény 100%-os környezetvédelemmel (hővezetés: 0,020 W/m²K).
- Tropikalizált egység.
- A többirányú Optiflow rendszer biztosítja a hűtés egyenletes eloszlását a szekrényben, még teljes kapacitás mellett is; ezt a vezetők közötti függőleges, optimalizált távolság teszi lehetővé, amely akadálytalan légáramlást biztosít (Szabadalom folyamatban - EP25203398.0).
- A kiváló energiahatékonyságot és megbízható teljesítményt ötvöző HPe sorozat innovatív préselt vezetősín kialakításának és kifinomult ergonómiájának köszönhetően emelkedik ki.

Konstrukció

- Zárható ajtó.
- Állítható magasságú, rm. acél lábakkal szállítva, opcióként: kerekek.
- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
- A fő alkatrészek könnyen elérhetőek, a szervizelés egyszerű.
- A korrózióálló alsó rész ellenáll a padló tisztítása során használt vegyszerek lehetséges ártalmainak.
- Max. 180°-ban nyitható, önzáródó ajtók.
- Az egydarabos préselt vezetők és a lekerekített belső sarkok biztosítják a gyors és higiénikus tisztítást a legmagasabb színvonalon.



Felhasználói felület és adatkezelés

- Nagy méretű digitális kijelző hűtőtér hőmérséklet kijelzéssel és beállítással, a leolvasztó ciklus manuális aktiválásával és turbo lehűtés ciklussal.
- Könnyű szervizelhetőség az intuitív vezérlőpanelnek köszönhetően, amelyhez egy alkalmazáson keresztül távoli hozzáféréssel lehet hozzáférni.
- Integrált RS485 port a távoli számítógéphez és integrált HACCP-rendszerekhez való csatlakozás megkönnyítésére.
- Csatlakoztasd a terméket (kiegészítővel) a OneConnected Platformhoz Wi-Fi vagy Ethernet kapcsolaton keresztül a zökkenőmentes távoli használat érdekében. A valós idejű megfigyelés és elemzés, riasztáskezelés, HACCP-adatkezelés, API-k és további fejlett funkciók révén teljes mértékben ellenőrzés alatt tarthatod a hűtődöt.







A fenntarthatóság középpontjában

Fenntarthatóság

- A leolvasztott víz automatikus elpárologtatása forró gáz segítségével. Az elpárologtató a készülék felső részén van.
- Ajtókapcsoló állítja le a ventilátort, ha az ajtó kinyílik, hogy a hideg levegő ne áramoljon ki a hűtőtérből, ezáltal energiatakarékos.
- Eltávolítható 3-kamrás ballonos ajtó tömítés a jobb szigetelés és az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
- 90 mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés a legjobb szigetelési teljesítményért (hővezetés: 0,020 W/m²K) és az alacsony környezeti hatásokért (GWP=3).

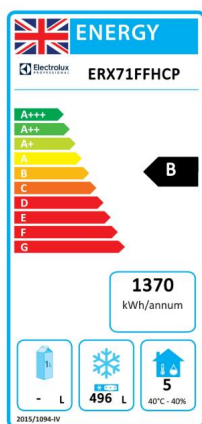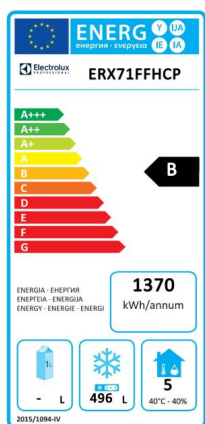

A professzionális hűtőszekrényekre és fagyasztószekrényekre vonatkozó Európai energia címkézés rendszere olyan követelményeken alapszik, amely az EU-n belül értékesített kereskedelmi hűtőszekrények minimális energiafogyasztási szabványait határozza meg. Ez arra szolgál, hogy a szakembereket az energiahatékonyság és a környezettudatosság felé terelje. Ez a címkézés az összes olyan gyártóra és importőrre vonatkozik, akik az EU piacán értékesítenek, és ez egész Európa szerte kötelező érvényű. Fontos: minden olyan termék, amely egy meghatározott szint feletti energiát fogyaszt, 2016 július 01. után nem értékesíthető az EU-n belül.

Tanúsítványok és elismerések



Az elektromos és elektronikus alkatrészek, berendezések és termékek biztonságára vonatkozó vizsgálati jelentések és tanúsítványok kölcsönös elfogadásának nemzetközi rendszere.



a gyártó által értékelt termék, amely megfelel az EU biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi követelményeinek.



Tudjon meg többet:
ISO tanúsítványok
Electrolux Professional elismerések

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026/08/08


3/6

Műszaki specifikációk


Elektromos	
Tápfeszültség:	220-240 V/1 ph/50 Hz
Kompresszor teljesítmény:	1 le
Technikai információ:	
(Szállított) rácsok száma és típusa:	3 (GN 2/1)
Nettó kapacitás:	496 L
Külső méretek, szélesség:	740 mm
Külső méretek, mélység:	885 mm
Külső méretek, mélység nyitott ajtókkal:	1480 mm
Külső méretek, magasság:	2080 mm
Ajtók száma és típusa:	1 Teli
Külső anyag típusa:	Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301
Belső anyag típusa:	Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301
Belső panelek anyaga:	Rozsdamentes acél AISI 304 - Din 1.4301
Pozíciók száma és szintávolság:	24; 55 mm
Bruttó kapacitás:	670 liter
Modell típus:	álló fagyasztó
Hűtési adat	
Vezérlés típusa:	digitális
Hűtési teljesítmény az elpárologtatási hőmérsékletnél:	-30 °C
Működési hőmérséklet, min.:	-22 °C
Működési hőmérséklet, max.:	-15 °C
Működési mód:	Ventilációs
Sustainability	
Hűtőközeg típus:	R290
Hűtési teljesítmény:	322 W
Hűtőközeg súly:	85 g
Energia osztály (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):	B
Működési feltételek (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):	Nagy teherbírású (5)
EEL index (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően):	34.98
ISO tanúsítványok	
ISO szabványok:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
Típusreferencia / tanúsító csoport:	V1MMHBTHC

Telepítési rajzok


Elülső nézet

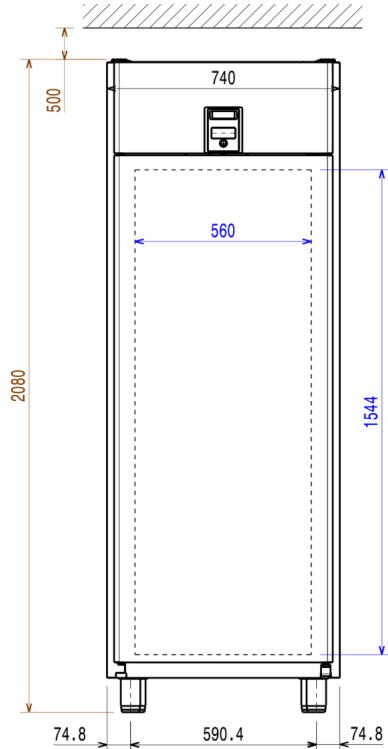


Oldalsó nézet

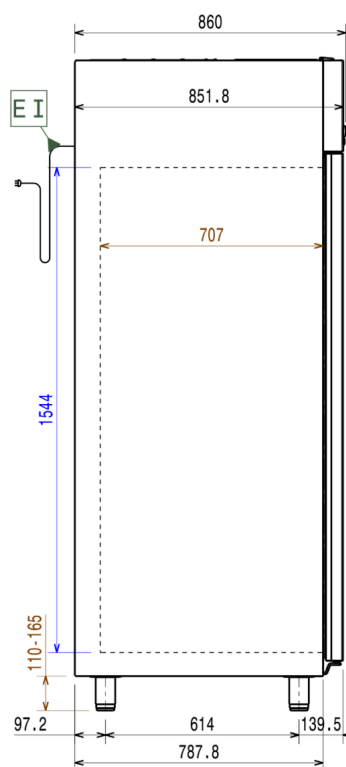

Felső nézet

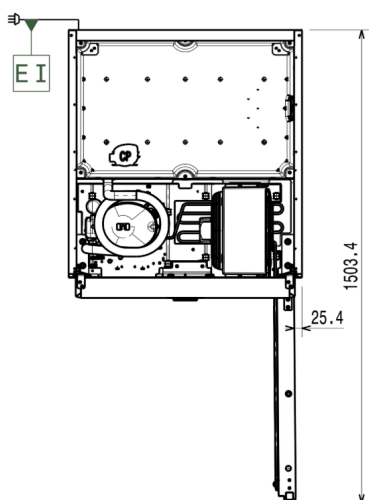

Távolságok

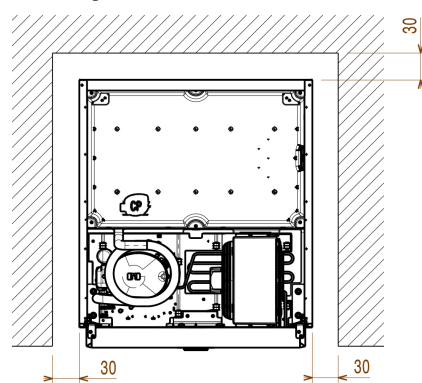

EI = Elektromos csatlakozás
RI = Külső hűtőegység csatlakozás

RO = Külső egység csatlakozás

kiegészítők

Szállított tartozékok

PNC-kód	Leírás	Mennyiség
881004	2/1GN szürke rilsan rács	3

Opcionális tartozékok

PNC-kód	Leírás
---------	--------

Kosarak

881043	GN 1/1 Műanyag bevonatú acélkosár - 150 mm
--------	--

Tartályok, tálcák és rácsok

880705	GN 1/1 műanyag tárolóedény és alsó betétlemez
881004	2/1GN szürke rilsan rács
881016	2/1GN AISI 304 RM acél rács
881019	Hústartó rúd 670/1430L hűtőkhöz
881042	GN 2/1 rácspolc, perforált,

Lábak, kerekek és rámpák

880324	Pedál hűtőszekrény ajtónyitásához
881002	4 forgó kerék (2fékeezhető) hűtőszekrényhez, üvegajtós modellekhez nem

Panelek

881251	TÁVTARTÓ 670L ÉS 1430L HPe HÜTŐSZEKRENYEKHEZ
--------	--

Egyéb kiegészítők

880685	Ethernet Konnektivitás egységcsomag IJF hűtött készülékekhez
881298	IOT modul hűtőszekrényhez és hűtött munkaasztalhoz
922432	POE kapcsoló

Javasolt vegyszer

PNC-kód	Leírás
0S2881	S01 RM.ACÉL FELÜLET POLÍROZÓ, 6 ÜVEG X 750 ML C/T
0S2883	S03 ALKOHOL ALAPÚ TISZTÍTÓSZER; 6 ÜVEG X 750 ML, ADR&IMDG&IATA korlátozott mennyiség
0S2884	S04 ÜVEGEKHEZ ÉS KEMÉNY FELÜLETEKHEZ VALÓ TISZTÍTÓK; 6 ÜVEG X 750ML
0S3257	S05 - TÖBBCELÚ ZSÍROLDÓ; 6 DB X 750 ML; ADR&IMDG korlátozott mennyiség