

## Keresztálcás légkeveréses gázüzemű sütő, 10 GN2/1

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



260825 (EFCG12CSAS)

Légkeveréses sütő,  
keresztálcás 10x2/1GN, gas

### Rövid leírás

#### Termék szám

Légkeveréses sütő direkt vízbefecskendezéssel. Főbb szerkezetek rm acélból. Főzőkamra oldalsó világítással és csepegtető tálcával. Duplaüveg ajtó. Fűtés atmoszférikus égőkön keresztül. Lángör. Főgő gyújtólánggal és piezoelektromos gyújtással. Elektromechanikus termosztát; 30°C és 300°C között állítható hőmérséklet. Időzítő 0 és 120 perc között, hangjelzéssel.

1 db "keresztirányú" tálcátartó állvánnyal szállítva, amely 2 oldalsó függesztőből áll, 60 mm-es osztással., 10x2/1GN.

### Fő jellemzők

- Fő kapcsoló/főzési mód kiválasztó gomb, amely az alábbiakra használható: BE/KI, forró levegő pára nélkül, forró levegő párástással (5 különböző páratartalom szint).
- A sütőtér gyors lehűtése.
- Időzítő a főzési idő beállításához, max. 120 percre állítható vagy folyamatos működésre. Hangjelzés a ciklus végén. A beállított főzési idő végén a fűtés és a ventilátor automatikusan kikapcsol.
- Max. hőmérséklet: 300°C.
- Kiváló egyenletesség: tökéletes hőelosztás a sütőtérben.
- Halogén világítás és keresztálcás tálcátartók a sütőtérben, amely akadálytalan betekintést enged az ételekre.
- Tartozékként maghőmérő rendelhető.
- Zsiradékgyűjtő tálcá.
- Az ajtó alatti cseptálcá a kondenzált folyadék összegyűjtésére tartozékként kapható.
- Kapacitás: 10 GN2/1 vagy 20 GN1/1.

### Konstrukció

- Robosztus, rozsdamentes acél konstrukció.
- Sütőkamra AISI430 minőségű rm acélból.
- Dupla termoüvegezéssel ajtó nyitott keretű konstrukcióval, a külső ajtópanel hidegen tartásához. Nyitható belső üveg az ajtón a könnyű tisztítás érdekében.
- Ergonómikus ajtófogantyú.
- Beépített leürítő csatlakozás.
- 1 pár 60 mm-es tálcátartó sínrel szállítva.
- IPX4 vízállóság.

### Szállított tartozékok

- 1 60 mm osztású oldalsó tártósín 10 GN 2/1 sütőhöz PNC 922123


### Opcionális tartozékok

- Vízlágyító sütőkhöz automatikus gyanta regenerálással PNC 921305 ☐
- Zsírszűrő gázüzemű 10 és 20 GN 1/1 és 2/1-es sütőkhöz (a 20 tálcás sütők esetén 2 szűrőre van szükség) PNC 921700 ☐
- Füstgáz lecsapató 10 GN1/1 és 2/1 gázüzemű sütőhöz PNC 921701 ☐
- Maghőmérő 10 GN 2/1-es sütőhöz PNC 921703 ☐
- GN 1/1 leeresztő edény megvezető egységcsomag PNC 921713 ☐
- Egy pár rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1 PNC 922036 ☐
- Nyitott készüléktartó állvány, 10 GN 2/1 légkeveréses sütőhöz PNC 922103 ☐
- Polctartó sín 10 GN 2/1-es sütőállványhoz PNC 922107 ☐
- Zárt készüléktartó állvány, 10 GN 2/1 légkeveréses sütőhöz PNC 922110 ☐


### Jóváhagyás

- 80 mm osztású oldalsó tartósínek 10 GN 2/1 sütőhöz PNC 922117 ☐
- 60 mm osztású oldalsó tartósínek 10 GN 2/1 sütőhöz PNC 922123 ☐
- Láb 6 és 10 GN 1/1 és 10 GN 2/1 sütőhöz PNC 922127 ☐
- Kocsi bekocsizható regálhoz, 10 GN 2/1 PNC 922128 ☐
- Kézizuhany kihúzható tömlővel PNC 922170 ☐
- Külső kézizuhany PNC 922171 ☐
- Cukrászati tepsitartó elem 10 és 20 GN 2/1-es sütőhöz PNC 922173 ☐
- 1 pár AISI304 mm acél ráccspolc PNC 922175 ☐
- Egységcsomag bekocsizható regállá alakításhoz, 10 GN2/1 PNC 922202 ☐
- 2 db. Sütőkosár PNC 922239 ☐
- Rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1 PNC 922266 ☐
- Univerzális nyárstartó keret egységcsomag, 6 rövid nyárssal, hosszanti és keresztálcás sütőhöz PNC 922325 ☐
- Univerzális kosár nyárshoz PNC 922326 ☐
- 6 db. rövid nyárs PNC 922328 ☐
- Füstölő hosszanti és keresztálcás sütőhöz (4 különböző faforgács rendelhető) PNC 922338 ☐

Előlnézet

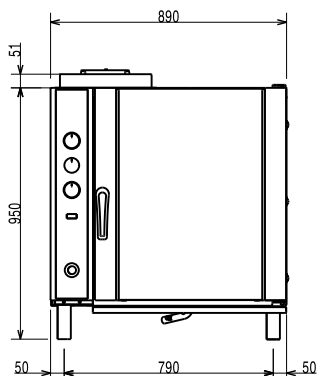


Oldalnézet

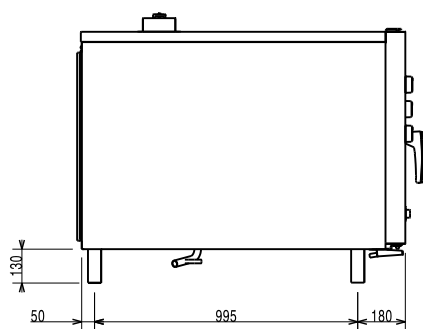

CWI1 = Bejövő hidegvíz  
 CWI2 = Bejövő hidegvíz 2  
 D = Leürítés  
 EI = Elektromos csatlakozás

G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

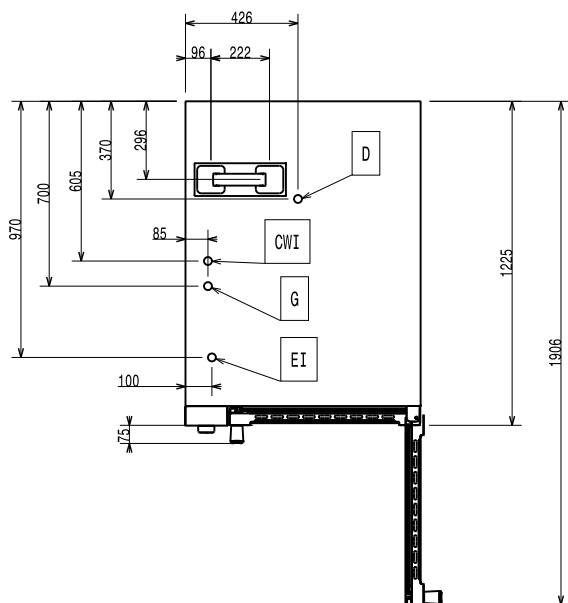

## Elektromos

Tápfeszültség:

260825 (EFCG12CSAS) 220-230 V/1 ph/50 Hz

Kiegészítő: 0.5 kW

Felvett teljesítmény: 0.5 kW

## Gáz

Gázteljesítmény: 25 kW

## Kapacitás:

GN: 10 - 2/1 Gastronorm

## Technikai információ:

Külső méretek, szélesség: 890 mm

Külső méretek, mélység: 1215 mm

Külső méretek, magasság: 970 mm

Nettó súly: 154 kg

Állítható magasságú: 80/0 mm

Funkció szint: Alap

Főzési ciklusok -  
 légkeveréses: 300 °C

Keresztálcás légkeveréses  
 gázüzemű sütő, 10 GN2/1