

Vákuumcsomagoló Vákuumcsomagoló 60 m³-h kerekeken

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



602183 (EVP60A)

Vákuumcsomagoló, 60 m³/óra, szabadonálló modell, kerekekre szerelve, kettő hegesztősínnel szállítva

Rövid leírás

Termék szám

Szabadonálló modell kerekekre szerelve. 304 AISI rozsdamentes acélból készült, domború, átlátszó PMMA plexiüveg fedéllel. Vákuumszint-szabályozás nagy pontosságú érzékelőn keresztül. Nyomáskamra lekerekített sarkokkal a könnyű tisztítás érdekében. Digitális vezérlőpanel. 10 szerkeszthető felhasználói program (vákuum, extra vákuum, zárási idő, gázszázalék). Külső vákuum vákuumzacskóban vagy tartályokban lehetséges. A kijelző riasztási üzeneteket mutat, ha meghibásodást észlel (pl. olajtisztítási ciklus szükséges). 3 db polietilén töltőlemez tartozék. 2 db 620 mm hosszú hegesztősínnel szállítva, egy elől, egy hátul. Opcionális Bluetooth címkenyomtató rendelhető, a HACCP-megfeleléshez.

Jóváhagyás

Fő jellemzők


- Kerekcsomagoló olajjal kenhető vákuumszivattyúval.
- Vákuumszint-szabályozás nagy pontosságú érzékelőn keresztül.
- Nyomáskamra állandó vastagságú, hidroformált, rozsdamentes acélból készült, lekerekített sarkokkal a könnyű tisztítás érdekében.
- Stabil, átlátszó PMMA (plexiüveg) fedél lekerekített éllel; a ciklus végén automatikusan kinyílik.
- Vezérlőpanel, amely ellenáll a folyadékoknak, nedvességnek, szennyeződésnek és pornak.
- 10 szerkeszthető felhasználói program (vákuum, extra vákuum, lezárási idő, gázszázalék).
- Állítható lezárási idő 0,1 és 6 másodperc között.
- Speciális szivattyúolaj-tisztítási ciklus (H2Out).
- Automatikus figyelmeztetés, ha az ételnek lehűlésre van szüksége (forró); hiba van a csomagolási folyamatban; hiányzik a gáz; olajcsere.
- A vákuumkamra mélységének csökkentéséhez 3 db polietilén betétet tartalmaz.
- Két, egyenként 620 mm-es, elől/hátul elhelyezett, tisztításhoz könnyen eltávolítható hegesztősínnel felszerelve.
- A levehető hegesztősín felemelésére szolgáló eszközzel szállítva.
- Előkészítve inert gáz rendszerre történő csatlakoztatáshoz.

Konstrukció


- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
- Szabadon álló készülék 4 kerékre szerelve, melyből 2 fékezhető.
- Könnyen hozzáférhető olajleeresztő.
- Krómozott alumínium öntvény zsanérok.

Opcionális tartozékok

- Ferde polc folyadék vákuumolásához (310 mm hosszú hegesztősínes modellekhez) PNC 650240
- Címkenyomtató bluetooth, 50x60 mm címkéhez PNC 650243




Előnézet




Oldalnézet


EI = Elektromos csatlakozás



Felülnézet



Other

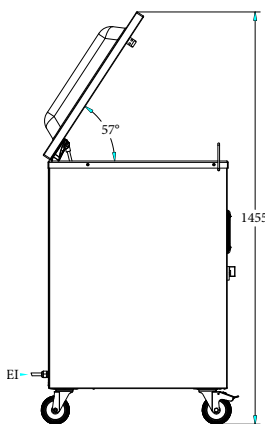

Perspective

Elektromos

Tápfeszültség:

602183 (EVP60A)

400 V/3N ph/50-60 Hz

Összes Watt:

1.5 kW

Technikai információ:

Medence kapacitása:

61 lt

Pumpa:

 60 m³/h

Hegesztő sín pozíció

Front+Rear

Hegesztő sín hossza

620 mm

Max. kamra méret (kamra+tető)

536 x 650 x 200 mm

Kamra hasznos mérete

430 x 545 x 130 mm

Polietilén töltőlapok száma

3

Gázfűvókák:

4+4

Külső méretek, szélesség:

697 mm

Külső méretek, mélység:

772 mm

Külső méretek, magasság:

1034 mm

Nettó súly (kg):

168.5