

TYP W SGSP



MODEL

W SGSP

Kühlvitrienenreihe




MODEL

W SGSP

Kühlvitrine mit
Beleuchtung des unteren Teils

1.5. KÜHLVITRINEN - „WSGSP” - Serie

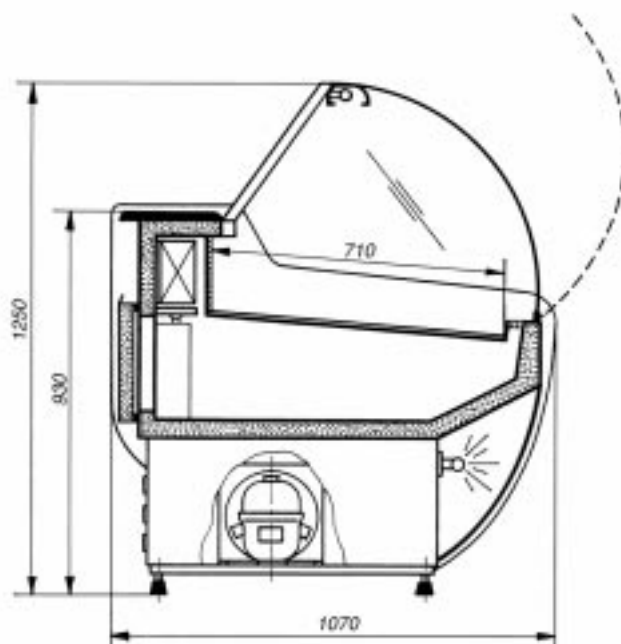

SGSP - beleuchteter Unterdeckel

„WSGSP” - Kühlvitrine - Tiefe 1070 mm

ANLAGEBESCHREIBUNG

Eine interessante Gestalt der Vitrine betont der beleuchtete Unterdeckel, der in den Farben Gold, Rot, Grün, Blau und Gelb angefertigt werden kann. Zusammen mit den Eckvitrinen können sie in Züge von beliebiger Anordnung zusammengestellt werden.

ANLAGECHARAKTERISTIK

Kühlung	- still
Kondensationsaggregat	- DANFOSS (Deutschland)
Kältemittel	- R 507
Nennspannung	- 230V 50Hz
Abtauen	- automatisch
Temperaturbereich des Innenraumes	- +2 °C bis zu +8 °C (bei der Umgebungstemperatur +25 °C und bei der relativen Feuchtigkeit von 60%)
Scheibe	- gebogen 1/4 Kreises
Arbeitsplatte	- Granit (Breite 250 mm)
Beleuchtung des Innenraumes	- OSRAM-Leuchtstofflampen (der Typ „Fleisch“)
Seiten	- ABS
Kälteisolierung	- steifer PU-Schaum
Möglichkeit der Zusammenstellung in Züge	- geeignet

„COLD” OHG Bogdan Chwastek i Włodzimierz Chwastek
32-700 Bochnia, ul. Łany 6, Polen, Tel/Fax +(48 14) 611-15-80 bis 82, 611-28-81 bis 82




ANLAGENKATALOG


TABELLE 1.5-1

Vitrinzeichen	Gesamtlänge [mm]	Ausstellungsfläche [m ²]	Aufbewahrungsfläche [m ²]	Nennkälteleistung [W]	Anlagegewicht [kg]
W - 12 SGSP	1250	0.80	0.71	494	143
W - 15 SGSP	1550	1.01	0.90	634	164
W - 18 SGSP	1850	1.23	1.09	634	191
W - 20 SGSP	2050	1.37	1.21	767	204
W - 24 SGSP	2400	1.65	1.47	767	224
W - 30 SGSP	3005	2.08	1.84	1268	284
Nennkälteleistung wurde für $t_0 = -15^{\circ}\text{C}$ angegeben					


ANDERE ANFERTIGUNGSVARIANTEN VON VITRINEN DER „WSGSP“ - Serie

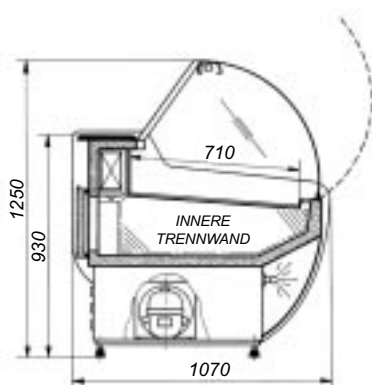

WSGSP II K
Doppelkammerkühlvitrine

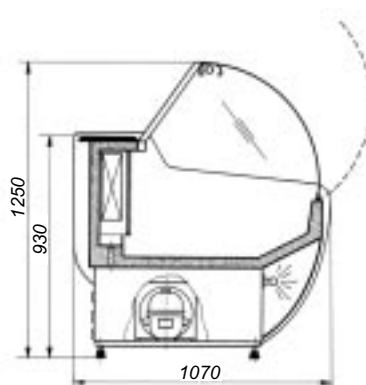

WSGSP MR
Gefriervitrine 0°C bis zu -6°C

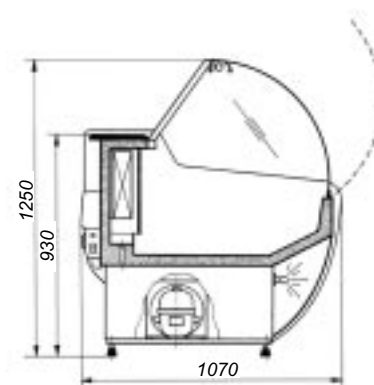

WSGSP MR NT
Gefriervitrine -6°C bis zu -12°C

TABELLE 1.5-2 Sammelübersicht von Vitrinzeichen der „WSGSP“ - Serie


Variante der Vitrine	Gesamtlänge [mm]					
	1250	1550	1850	2050	2400	3005
WSGSP	W-12 SGSP	W-15 SGSP	W-18 SGSP	W-20 SGSP	W-24 SGSP	W-30 SGSP
WSGSP II K	-	W-15 SGSP II K	W-18 SGSP II K	W-20 SGSP II K	-	-
WSGSP MR	W-12 SGSP MR	W-15 SGSP MR	W-18 SGSP MR	W-20 SGSP MR	-	-
WSGSP MR NT	W-12 SGSP MR NT	W-15 SGSP MR NT	W-18 SGSP MR NT	W-20 SGSP MR NT	-	-

„COLD“ OHG Bogdan Chwastek i Włodzimierz Chwastek
32-700 Bochnia, ul. Łany 6, Polen, Tel/Fax +(48 14) 611-15-80 bis 82, 611-28-81 bis 82



ANLAGENKATALOG

BESCHREIBUNG DER DEKORATIONS- UND ZURICHTUNGSELEMENTE VON KÜHLVITRINEN DER „WSGSP“ - Serie

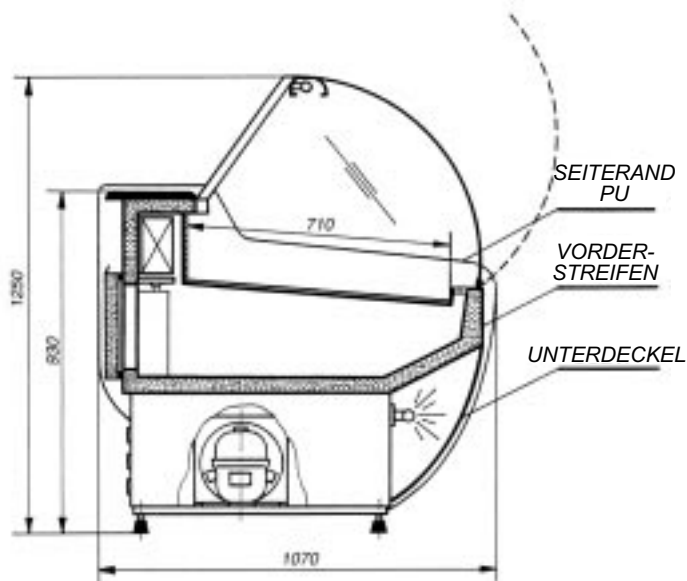


SEITERAND PU

- in den Farben Rot oder Schwarz


UNTERDECKEL

- elastische Kunststoffplatte in den Farben Rot, Blau, Grün und Gelb (der Stoff ist identisch mit dem der Dekorationseinsätze des Vorderstreifens)

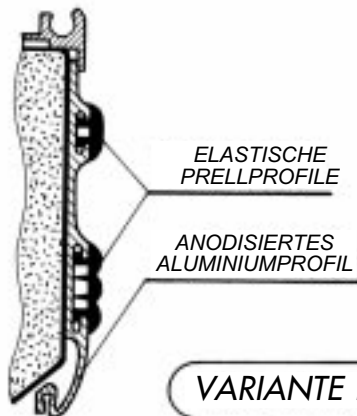

VARIANTE I

Rote oder schwarze Prellprofile

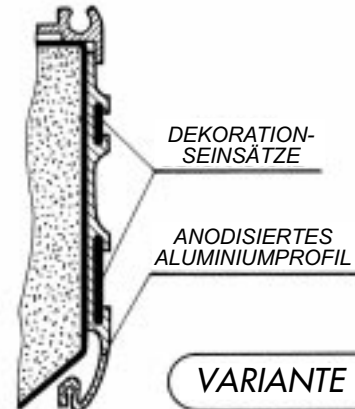

VARIANTE II

Dekorationseinsätze können in den Farben Schwarz, Weiß, Rot, Grün, Blau, Gelb, Silber sein

VORDERSTREIFEN

ACHTUNG: In der Bestellung geben Sie bitte das jeweilige Vitrinsymbol aus entsprechendem Fenster der Tabelle 1.5-2 an, wobei auch die Vitrintiefe und die Farbe der Dekorations- und Zurichtungselemente deutlich vermerkt werden sollen.

Z.B. W - 20 SGSP II K Seitenrand - rot
Vorderstreifen - II rot
Unterdeckel - rot

„COLD“ OHG Bogdan Chwastek i Włodzimierz Chwastek
32-700 Bochnia, ul. Łany 6, Polen, Tel/Fax +(48 14) 611-15-80 bis 82, 611-28-81 bis 82

