

Moduláris főzőberendezések 700XP Gázüzemű rostlap, sima, krómozott acél sütőfelület, 800mm

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



371330 (E7FTGHSS00)

Egész modulós gázüzemű
rostlap, sima, krómozott acél
sütőfelülettel, döntött,
termosztátikus szabályzás,
kaparóval szállítva

Rövid leírás

Termék szám

Nyitott tárolószekrényre vagy hídrendszerbe telepíthető. Sima főzőfelület krómozott acélból. Használható földgázzal vagy LPG gázzal. Hőmérséklet skála: 110 °C - 280°C. Kivehető zsírgyűjtő fiók a sütőfelület alatt. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Egy darabból préselt fedlap 1.5 mm vastagságú rozsdamentes acélból. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Fő jellemzők

- Nyitott alsó tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető.
- Nagy méretű leürítő nyílás a sütőfelületen, melyen keresztül a zsiradék a sütőfelület alatt elhelyezett 1,5 literes gyűjtőedénybe távozik.
- Opcionális tartozékként nagy méretű zsírgyűjtő edény rendelhető, melyet az asztali elem és az alsó szekrény közé kell tenni.
- Rozsdamentes acélból készül hátsó és oldalsó felhajtás, mely könnyedén eltávolítható a tisztítási műveletek elvégzéséhez.
- Piezo gyújtás.
- A gázüzemű készülékeink földgázzal és LPG gázzal használhatóak. Az átalakító fűvókák szállított tartozékok.
- IPX 4 vízvédelmi szint.
- Elülső felmelegítési zóna.
- Hőmérséklet skála: 100°C - 280°C.

Konstrukció

- Sima vagy 2/3 sima és 1/3 bordázott sütőfelület.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- 12 mm vastag krómozott acél sütőfelület az optimális grillezési eredményekért és az egyszerű használatért.

Jóváhagyás _____

Szállított tartozékok


- 1 Kaparószerszám sima felületű asztali PNC 164255 rostlaphoz

Opcionális tartozékok


- Kaparószerszám sima felületű asztali rostlaphoz ☐ PNC 164255
- Tömítő egységcsomag illesztésekhez ☐ PNC 206086
- Égéstermék visszaáramlás gátló, 150 mm átmérőjű ☐ PNC 206132
- Illesztőgyűrű füstgáz lecsapatóhoz, 150 mm átmérőjű ☐ PNC 206133
- Tartóelem hídba szereléshez, 800 mm ☐ PNC 206137
- Tartóelem hídba szereléshez, 1000 mm ☐ PNC 206138
- Tartóelem hídba szereléshez, 1200 mm ☐ PNC 206139
- Tartóelem hídba szereléshez, 1400 mm ☐ PNC 206140
- Tartóelem hídba szereléshez, 1600 mm ☐ PNC 206141 ☐
- Füstgáz lecsapató 1 modulhoz, d= 150 mm ☐ PNC 206246
- Kémény felhajtás, 800mm ☐ PNC 206304
- Jobb és bal oldali fogantyú, Marine ☐ PNC 206307
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine ☐ PNC 206308
- Zsír/olaj gyűjtő edény rostlaphoz ☐ PNC 206346
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) ☐ PNC 206400
- Elülső fogantyú, 800 mm ☐ PNC 216047
- Elülső fogantyú, 1200 mm ☐ PNC 216049
- Elülső fogantyú, 1600 mm ☐ PNC 216050
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm ☐ PNC 216186 ☐
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez ☐ PNC 216277
- Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez ☐ PNC 927225

Moduláris főzőberendezések 700XP Gázüzemű rostlap, sima, krómozott acél sütőfelület, 800mm

Elülső

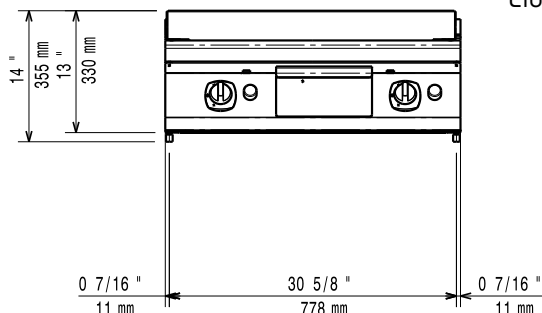


Oldal

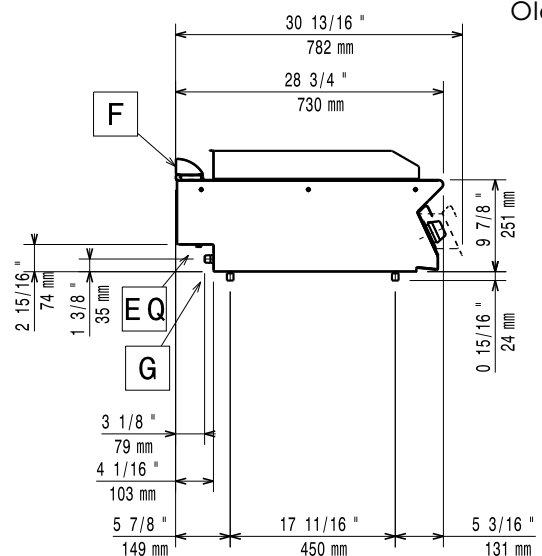

EQ = Ekvipotenciális csavar
G = Gázcsatlakozás

Felső rész

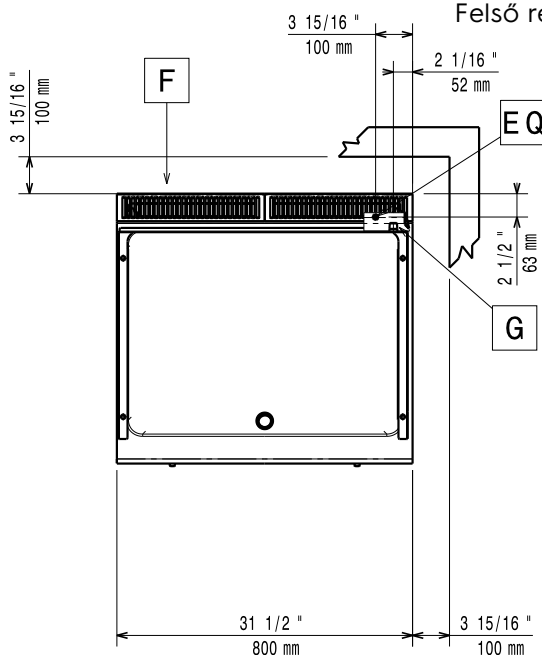

Gáz

Gázteljesítmény:

371330 (E7FTGHSS00)

14 kW

Opcionális gáz típus:

LPG

Gáz bemenet:

1/2"

Technikai információ:

Főzőfelület szélessége: 730 mm

Főzőfelület mélysége: 540 mm

Működési hőmérséklet MIN: 100 °C

Működési hőmérséklet MAX: 280 °C

Nettó súly: 70 kg

Szállítási súly: 90 kg

Szállítási magasság: 540 mm

Szállítási szélesség: 820 mm

Szállítási mélység: 860 mm

Szállítási térfogat: 0,38 m³

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny bútor vagy fal mellé kerül, akkor egy minimum 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között, vagy a megfelelő hőszigetelő anyagot kell használni.