



# Electrolux

## Moduláris főzőberendezések 700XP 1 medencés szabadonálló elektromos fritőz, 14 liter

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



### Moduláris főzőberendezések

700XP 1 medencés szabadonálló elektromos  
fritőz, 14 liter

371084 (E7FRED1FF0)

14 literes elektromos  
szabadonálló olajsütő 1 db  
medencével és 1 db  
kosárral, belső fűtőelemek

### Rövid leírás

#### Termék szám

Állítható magasságú rozsdamentes acél lábakra telepíthető. Nagy hatékonyságú, billenthető, incoloy borítású fűtőelemek (8,7kW) a medence belsejében. Mélyhúzott medence. Az olaj leeresztése egy csapon keresztül történik egy, a medence alatt lévő edénybe. Olvasztó funkció a fagyasztott ételekhez. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott rozsdamentes acél külső panelek. Az egy darabból préselt fedlap 1,5 mm vastagságú rozsdamentes acélból készült. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

#### Jóváhagyás

### Fő jellemzők

- Állítható magasságú, rozsdamentes acél lábakkal.
- Az olaj hőmérsékletének termosztatikus szabályozása, max. 185°C.
- Túlfűtés elleni védelem minden készüléknél.
- Az olaj leeresztése egy csapon keresztül, a medence alatt lévő edénybe történik.
- Minden fő alkatrész előlről elérhető, így egyszerű a karbantartás.
- IPX 4 vízvédelmi szint.
- [NOT TRANSLATED]

### Konstrukció

- Lekerekített sarkok a medencében, ezáltal könnyű a tisztítás.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Egy darabból préselt 1,5 mm-es fedlap, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

### Szállított tartozékok

- 1 Ajtó nyitott tárolószekrényhez PNC 206350
- 1 Egész méretű kosár 14 és 15 literes szabadonálló fritőhöz PNC 921691

### Opcionális tartozékok

- 4 kerék, 2 forgó, fékkel (700/900XP) PNC 206135 ☐
- Karimás láb kit PNC 206136 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 200 mm PNC 206146 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 400 mm PNC 206147 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 800 mm PNC 206148 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1000 mm PNC 206150 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm PNC 206151 ☐
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm PNC 206152 ☐
- Elülső védőszalag, 200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206174 ☐
- Elülső védőszalag, 400 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206175 ☐
- Elülső védőszalag, 800 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206176 ☐
- Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206177 ☐




Electrolux


Moduláris főzőberendezések  
700XP 1 medencés szabadonálló elektromos fritőz, 14 liter

- Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/ fagyasztott pulthoz nem) PNC 206178  
☐
- Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/ fagyasztott pulthoz nem) PNC 206179  
☐
- 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez) PNC 206210  
☐
- Védőszalag pár PNC 206249  
☐
- Védőszalag pár beton lábazathoz PNC 206265  
☐
- Olaj leürítő cső 15 literes szabadonálló olajsütőhöz PNC 206301  
☐
- Kémény felhajtás, 400mm PNC 206303  
☐
- Jobb és bal oldali fogantyú, Marine PNC 206307  
☐
- Ajtó nyitott tárolószekrényhez PNC 206350  
☐
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 400mm (700/900XP) PNC 206366  
☐
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 800mm (700/900XP) PNC 206367  
☐
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP) PNC 206368  
☐
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP) PNC 206369  
☐
- Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP) PNC 206370  
☐
- Hátsó panel - 600mm (700/900XP) PNC 206373  
☐
- Hátsó panel - 800mm (700/900XP) PNC 206374  
☐
- Hátsó panel - 1000mm (700/900XP) PNC 206375  
☐
- Hátsó panel - 1200mm (700/900XP) PNC 206376  
☐
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400  
☐
- 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez PNC 216000  
☐
- Elülső fogantyú, 400 mm PNC 216046  
☐
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047  
☐
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049  
☐
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050  
☐
- Széles fogantyú - adagoló, 400mm PNC 216185  
☐
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186  
☐
- Egész méretű kosár 14 és 15 literes szabadonálló fritőhöz PNC 921691  
☐
- 2 fél méretű kosár 14 és 15 literes olajsütőhöz PNC 921692  
☐
- Szűrő olajgyűjtő medencébe, 7, 14 és 15 literes szabadonálló olajsütőhöz PNC 921693  
☐

Elülső

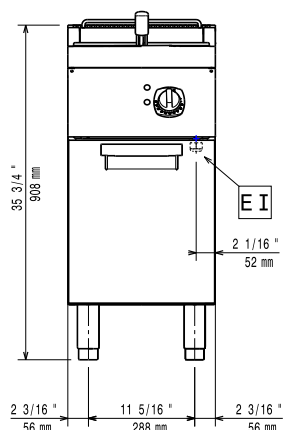


Felső rész

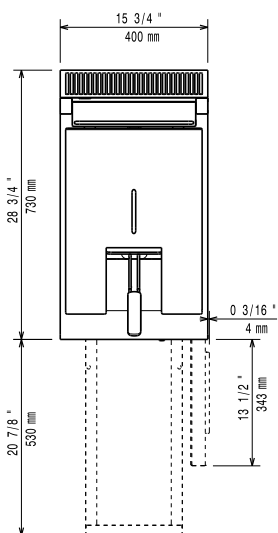

= Elektromos  
EI csatlakozás  
EQ = Ekvipotenciális csavar

Oldal

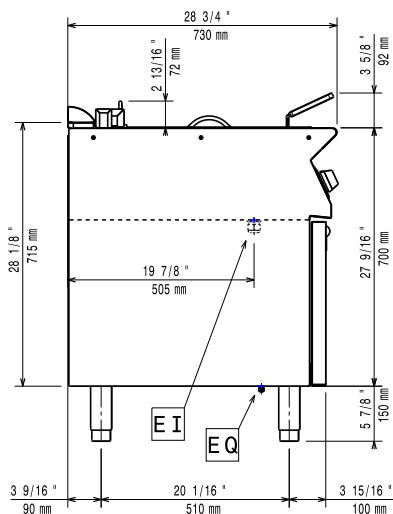

## Elektromos

Tápfeszültség:

371084 (E7FRED1FF0)

400 V/3N ph/50/60 Hz

Összes Watt:

8.7 kW

## Technikai információ:

Hasznos medence méretek  
(szélesség):

240 mm

Hasznos medence méretek  
(magasság):

285 mm

Hasznos medence méretek  
(mélység):

380 mm

Medence kapacitás:

12 lt MIN; 14 lt MAX

Teromstát skála:

105 °C MIN; 185 °C MAX

Nettó súly:

35 kg

Szállítási súly:

55 kg

Szállítási magasság:

1140 mm

Szállítási szélesség:

460 mm

Szállítási mélység:

820 mm

Szállítási térfogat:

0.43 m<sup>3</sup>

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.