

Nagy sebességű sütő

Projekt _____
Elem _____
Mennyiség _____
11400. CSI-szakasz
Jóváhagyva _____
Dátum _____

Merrychef conneX® 16

Rozsdamentes acél



Karbonfekete



Jellemzők

- A conneX®16 a piacon elérhető legsokoldalúbb nagy sebességű sütő.
- A sokoldalú eszköz ideális friss és fagyaszott ételek gyors megsütésére, megpirítására, grillezésére és megmelegítésére, így nem lesz szüksége más berendezésekre.
- Akár hússzor olyan gyorsan megsüti az ételeket, mint más megoldások – szinte azonnal elkészül a forró étel.
- Ez a legnagyobb beltér (40,5 cm x 40,5 cm) és sütőszélesség (45,5 cm) arányú gép, amely egy 700 mm-es munkalapon is elfér – tökéletes megoldás, ha minden centiméter számít.
- Nem kell elpakolni, csendesen működik és egyszerűen beszerelhető a ventilátor nélküli sütési képességeinek köszönhetően, amelyet a beépített katalizátor biztosít, így nincs szükség kimeneti ventilátorra.
- A hideg érintésű kültérnek köszönhetően bárhol elhelyezhető, nincs szükség arra, hogy helyet hagyjunk körülötte.
- A 7"-os, HD felbontású, széles kijelzőnek és az új generációs easyTouch®2.0 ikonos vezérlőnek köszönhetően egyszerűen kezelhető, ami biztosítja a mindig magas minőségű ételeket.
- A rozsdamentes acél beltérrel és borítással rendelkező gépet – amely jól szigetelt, lekerekített sarkú belteret tartalmaz – egyszerű takarítani.

- Szabadalmaztatott, egyszerűen elérhető, előlről beszerelhető légszűrő.
- Wi-Fi/Ethernet-kapcsolat a KitchenConnect felhőbeli rendszeréhez való hozzáféréssel az egyszerű menüfrissítések érdekében (USB-pendrive-on keresztül is frissíthető).

Lehetőségek

- Rozsdamentes acél vagy karbonfekete felület. Robosztus üveg veszi körbe az easyTouch® 2.0 vezérlőt.

Tartozékok

- Lapos tepsi.
- Kézi lapát oldalsó falakkal.
- Teljes méretű sütőtálca.
- Hűtőserpenyő.
- Tálcabelső.

Ha további tartozékokkal, rugalmasabban szeretné használni a conneX®16-t, és jelentősen csökkenteni szeretné a takarítással töltött időt, látogasson el a következő webhelyre: www.merrychef.com/products/accessories

Specifikáció

A High speed Technology® három fűtési technológiát kombinál:
-mikrohullámú
-konvekciós
-összehangolt ütköztetés.

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ

- A mikrohullámú sütő beállítási lehetőségei: Kikapcsolva és 5–100% között 1%-os lépésenként.
- A mikrohullámok elosztásáért felelős rendszer forgó aktív antenna használatával biztosítja az egyenlő hőelosztást az ételben.

KONVEKCIÓS SÜTÉS


- A hőmérsékleti beállítási lehetőségek: Kikapcsolva, vagy 100°C (212°F) és 275°C (527°F) között 1°C-os lépésenként.
- A Hőelosztási rendszert az összehangolt ütköztetés biztosítja, amelynek köszönhetően az étel egyenlően pirul meg.

SZELLŐZTETÉS

- Ventilátor nélküli tanúsítvány. EPA 202-tesztelt (8 óra).
- Belső katalizátoros szűrés a zsír- és szagkibocsátás korlátozására.

easyTouch® 2.0 VEZÉRLŐRENDSZER

- Ikonos vezérlő, HD felbontású érintőképernyős vezérlőpanel korlátlan tárhellyel a többfázisú sütési profilokhoz.
- Minden sütési profil legfeljebb hat (6) fázist tartalmaz programozható sütési idővel, a mikrohullámú sütő beállításával, valamint szöveges és/vagy képeket tartalmazó használati utasításokkal minden lépésnél.
- Öndiagnosztizáló képesség az alkatrészek megfigyeléséhez.
- Egyszerű menüfrissítés és adatátvitel USB-pendrive-on és a KitchenConnect felhőbeli rendszerén keresztül.

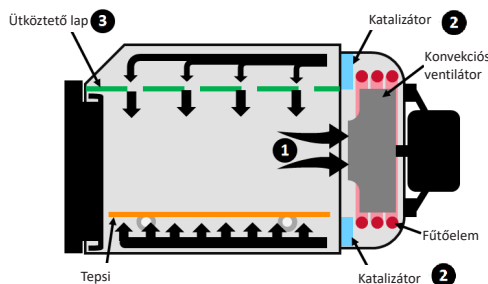

HOGYAN MŰKÖDIK


A konvekciós ventilátor levegőt szív be a beltér hátuljánál (1). Ezt a rendszer felmelegíti és visszajuttatja a beltérbe a katalizátorokon (2) és az ütköztető lapokon (3) keresztül, így egyenlő sütési mintázat keletkezik a sütőben. Ennek a sütési mintázatnak köszönhetően az étel mindig egyenlően átsül, és mindig ropogós, aranybarna lesz a felülete.



Merrychef conneX® 16

Nincs szükség hézagra a készülék oldalai mellett, 2"-es hézag szükséges a készülék felett. Az elem nem beépíthető készülékekhez készült.

SÜTÉSI
TERÜLET

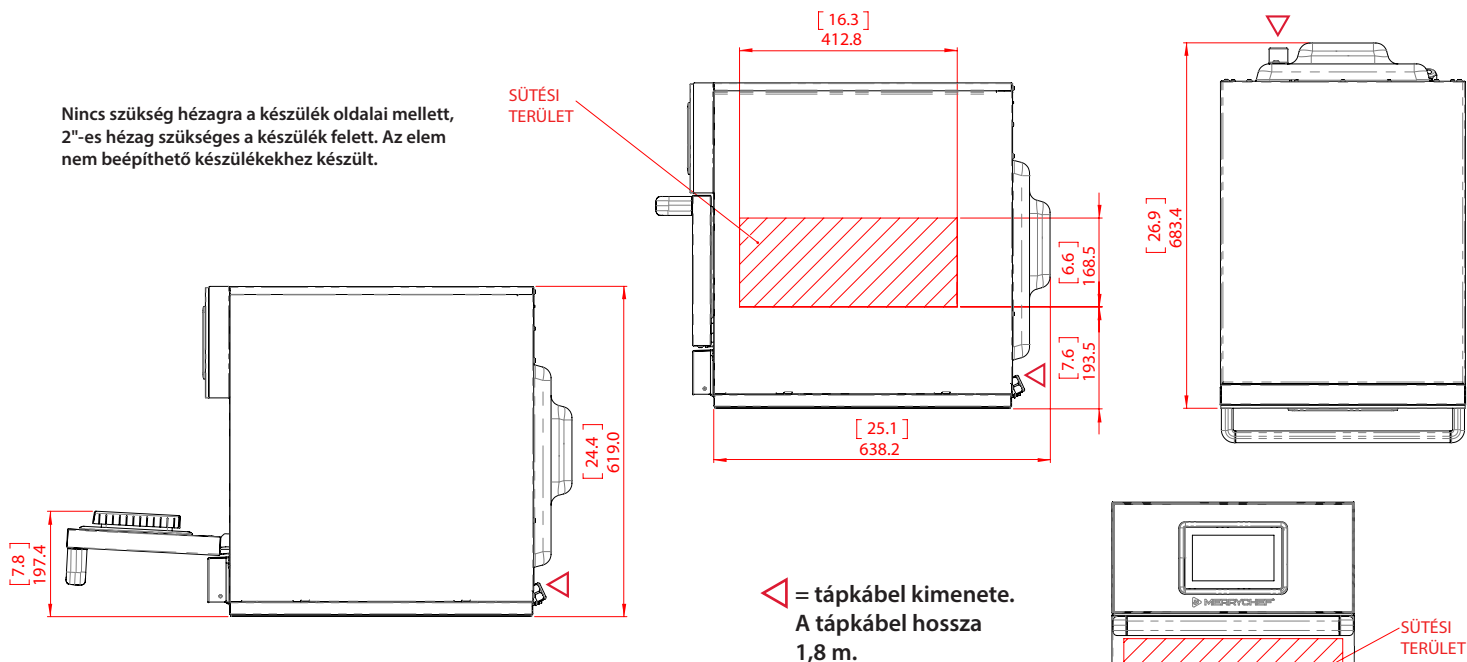

MÉRETEK/TÖMEGEK: BECSOMAGOLT SÜTŐ

TÍPUS	TELJES MÉRET			TÖMEG
	MAGASSÁG	SZÉLESSÉG	HOSSZ	
conneX®16	33,7" (855 mm)	24,4" (620 mm)	32,3" (820 mm)	NETTÓ 175 font. (79,2 kg)

MÉRETEK/TÖMEGEK: SÜTŐ

TÍPUS	TELJES MÉRET			TÖMEG
	MAGASSÁG	SZÉLESSÉG	HOSSZ	
conneX®16	24,4" (619 mm)	18,1" (458,8 mm)	26,9" (683,4 mm)	NETTÓ 148 font. (67,2 kg)

ELEKTROMOSSÁGRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK ÉS KIMENET

*Ez nem a fogyasztás. **Ez a mikrohullámú sütő hozzávetőleges kimenete.

Típus	Típusjel	Felület	ELEKTROMOS TÁPELLÁTÁS							TELJESÍTMÉNY (HOZZÁVETŐLEGESEN)		
			Tápfeszültség	Hálózati frekvencia	Elrendezés és kapcsolatok	Dugó típusa	Dugó képe	Dugó fázisának jelenlegi besorolása*	Maximális felvett teljesítmény	Mikrohullám** (IEC 705) 100%	Konvekciós sütés	Kombinált mód
conneX16® – nagy teljesítményű	X16SBMV5HEL1CLEU	Rozsdamentes acél	220-230 V	50 Hz	Egyfázisú L1+N+E	IEC 309 3 szeg		32 A	6000 W	2000 W	3200 W	2000 W** + 3200 W
	X16SBMV5BDL1CLEU		380-400 V	50 Hz	Ikerfázisú L1+L2+N+E	IEC 309 5 szeg		16 A	2500 W + 3300 W	2000 W	3200 W	2000 W** + 3200 W
	X16SBMV5GCL1CLEU		380-400 V	50 Hz	Ikerfázisú L1+L2+N+E	IEC 309 5 szeg		32 A	2500 W + 3300 W	2000 W	3200 W	2000 W** + 3200 W
	X16SBMV5HEL1BKEU	Karbonfekete	220-230 V	50 Hz	Egyfázisú L1+N+E	IEC 309 3 szeg		32 A	6000 W	2000 W	3200 W	2000 W** + 3200 W
	X16SBMV5BDL1BKEU		380-400 V	50 Hz	Ikerfázisú L1+L2+N+E	IEC 309 5 szeg		16 A	2500 W + 3300 W	2000 W	3200 W	2000 W** + 3200 W
	X16SBMV5GCL1BKEU		380-400 V	50 Hz	Ikerfázisú L1+L2+N+E	IEC 309 5 szeg		32 A	2500 W + 3300 W	2000 W	3200 W	2000 W** + 3200 W

A Merrychef D típusú megszakító beszerelését javasolja (a helyi szabályozások betartása mellett).