

## Mosogatás El. szárító alagút kompakt átmenő rendszerű mosogatógéphez

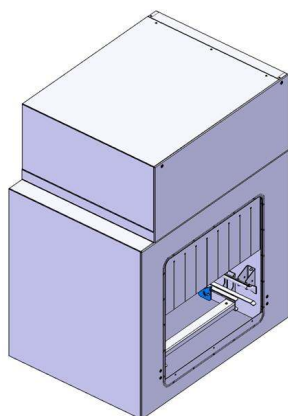
TERMÉK # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NÉV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



### Mosogatás

El. szárító alagút kompakt átmenő rendszerű mosogatógéphez

**864507 (HABRTEL)**

El. szárító zóna, kompakt átmenő rendszerű mosogatógépekhez, bal>jobb,600mm

**864506 (HABRTER)**

El. szárító zóna, kompakt átmenő rendszerű mosogatógépekhez, jobb>bal,600mm

### Rövid leírás

#### Termék szám

Kompakt átmenő rendszerű mosogatógéphez. AISI 304 rozsdamentes acél elülső, oldalsó és felső panelek. A tányérokat teljesen szárazra szárítja a magas hőmérsékletű (50-60°C) levegőnek és az alacsony páratartalomnak köszönhetően. A kívülről beszívott levegő csökkenti a belső páratartalmat, így javítva a szárítási hatékonyságot. Elektromos fűtés. A továbbító rendszer szalagja a mosogatógéphez van csatlakoztatva. Keringtetett levegő: 600m<sup>3</sup>/óra. Betöltési irány: balról jobbra.

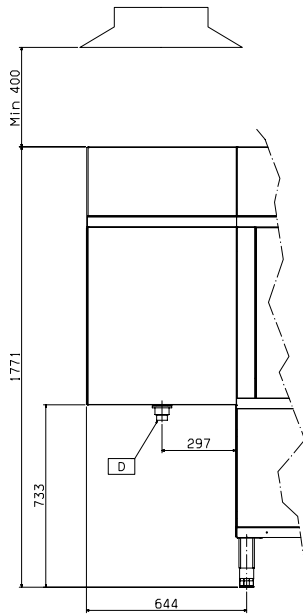

### Fő jellemzők

- A szárítózóna minden vízcseppel eltávolít az eszközökről a nagy teljesítményű ventilátornak köszönhetően, amely száraz levegőt szív be kívülről, összekeveri a belső levegővel, így az eszközök hőmérséklete megfelelő lesz, kézzel megfoghatóvá válnak.
- A továbbító rendszer a mosogatógépből automatikusan továbbítja a kosarakat a szárítóalagútba.
- Higiénikus külső, egyszerű tisztítás.
- A legjobb szárítási eredményt akkor érjük el, ha az alagutat egy egytankos mosogatógép után tesszük, alacsony betöltési sebességgel.
- Mindig Electrolux kompakt átmenő rendszerű mosogatógép és feldolgozó asztal közé kell telepíteni.

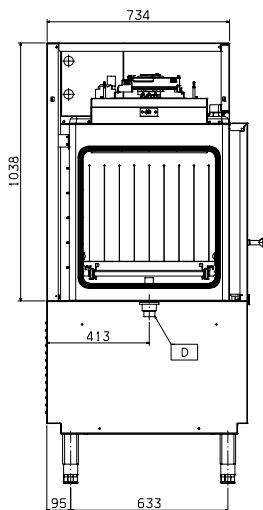
### Konstrukció

- AISI 304 rm. acél elülső, oldalsó és felső panelek.

Jóváhagyás \_\_\_\_\_

**Elülső**

**Felső rész**


D = Leürítés  
= Elektromos  
EI csatlakozás  
V = Kieresztés

**Oldal**


### Elektromos

**Tápfeszültség:**

864507 (HABRTEL) 400 V/3N ph/50/60 Hz

864506 (HABRTER) 400 V/3N ph/50/60 Hz

**Összes Watt:**

4.25 kW

### Technikai információ:

**Külső méretek, magasság:** 1038 mm

**Külső méretek, szélesség:** 600 mm

**Külső méretek, mélység:** 807 mm

**Nettó súly:** 50 kg